




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming	Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	2000-2500-3000	Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	8	mm
Diametro girante	169	mm
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.01674	kgm2
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	250	N
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	5.5	m
Massa della pompa	38	kg
		Pump mass

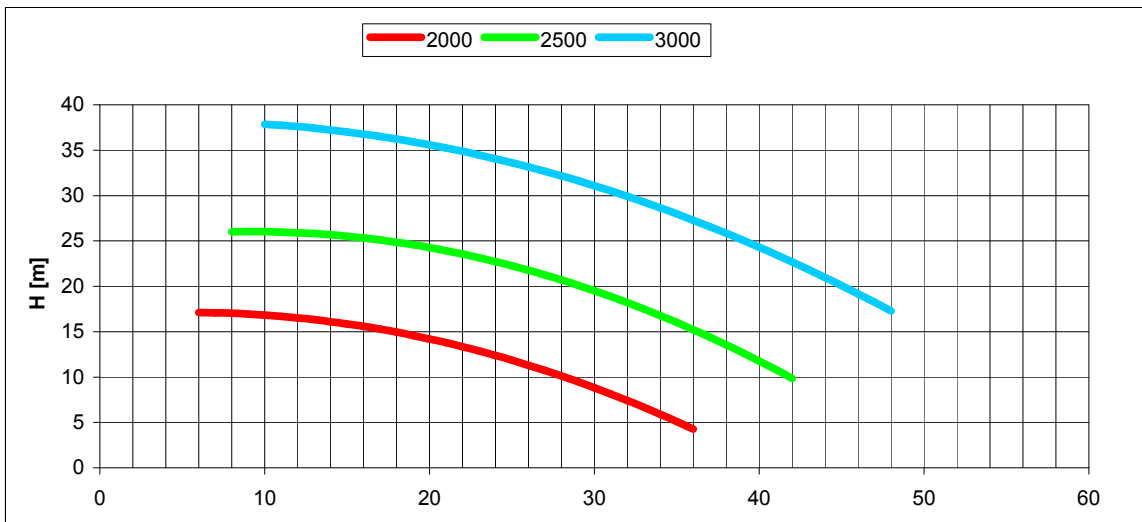



H(Q)
Prevalenza totale
Total head

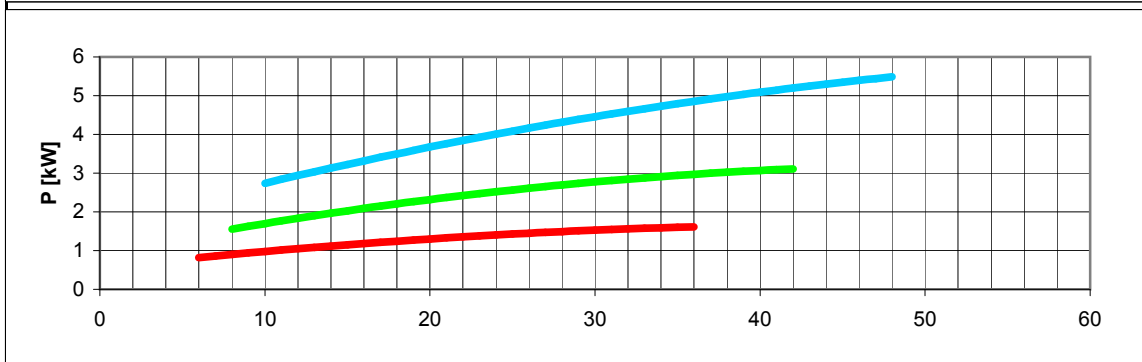


P(Q)
Potenza richiesta
Required power

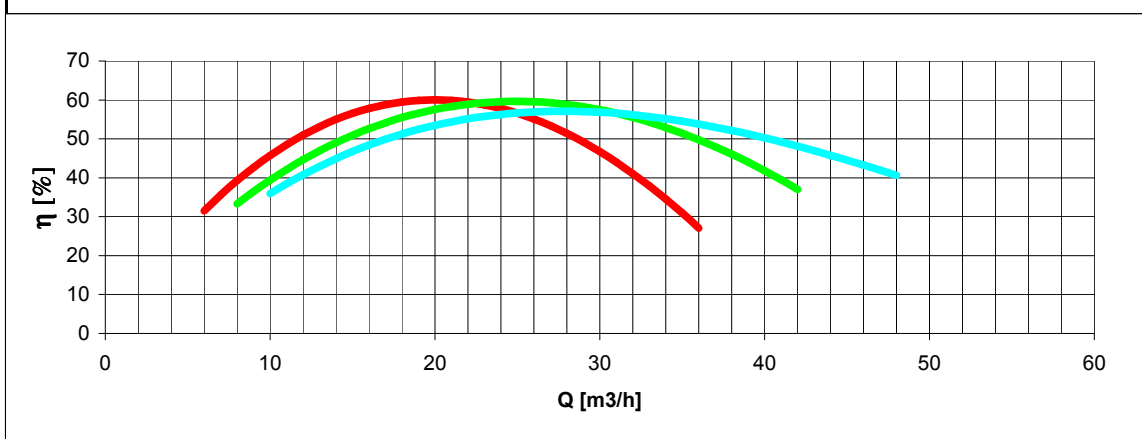

η
Rendimento pompa
Pump efficiency

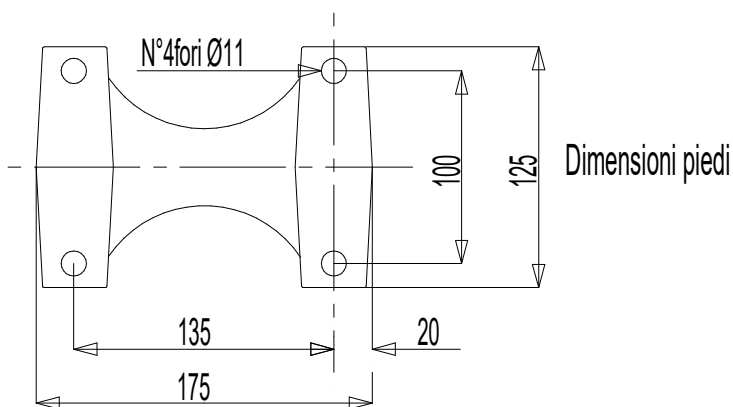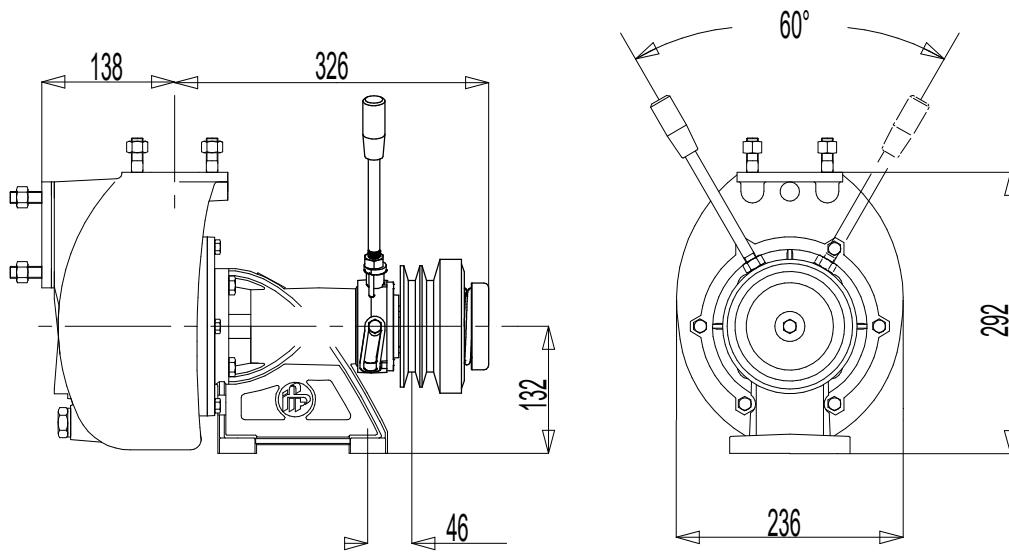


Dimensioni piedi

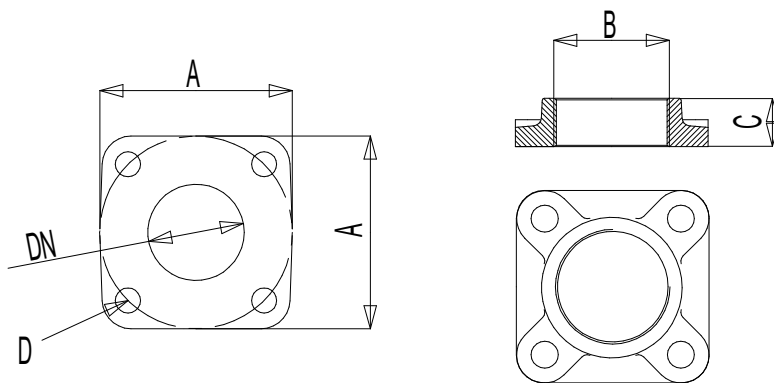

Flange sulla pompa

Controflange filettate

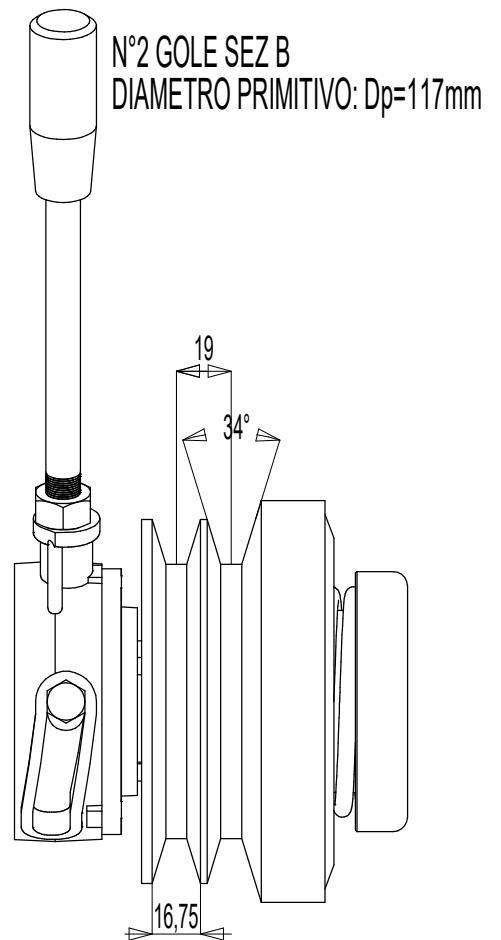

	DN	A	B	C	D
Mandata	50	110	2"	26	Prigioniero M12
Aspirazione	65	110	2"1/2	30	Prigioniero M12