

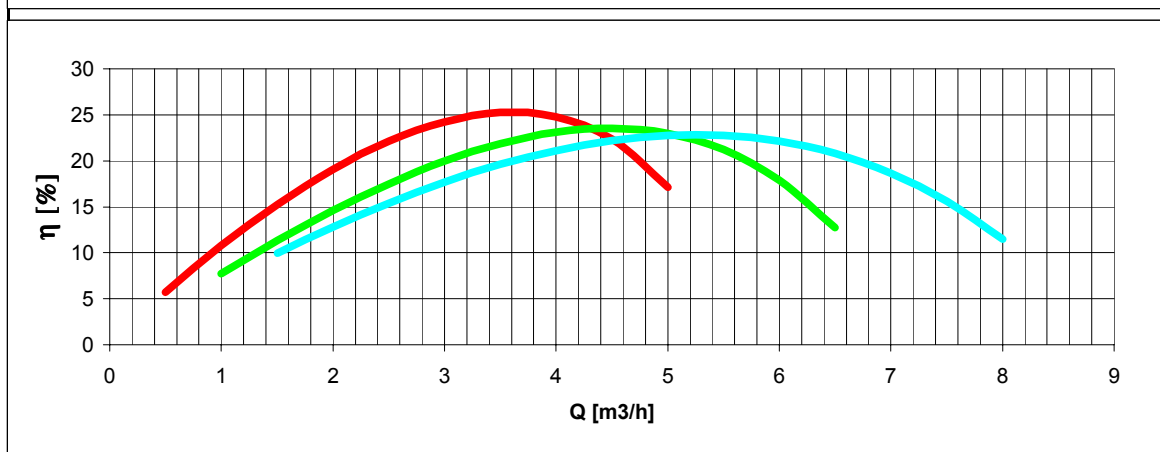
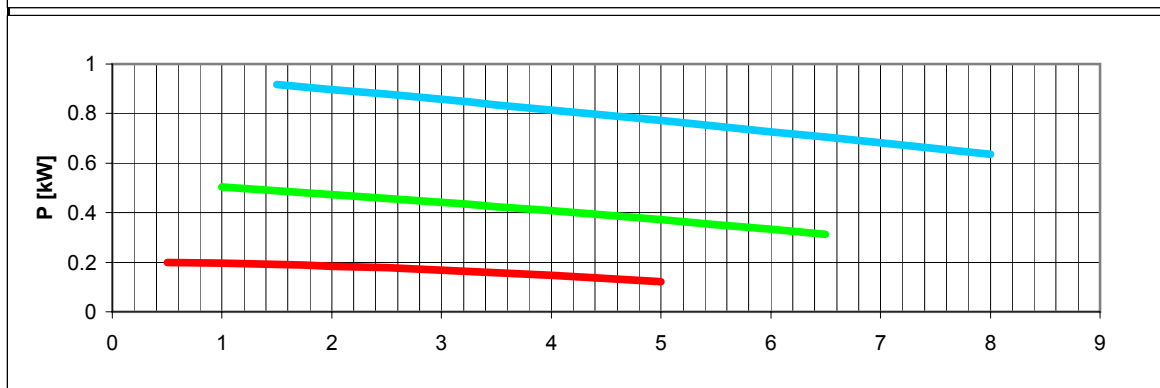
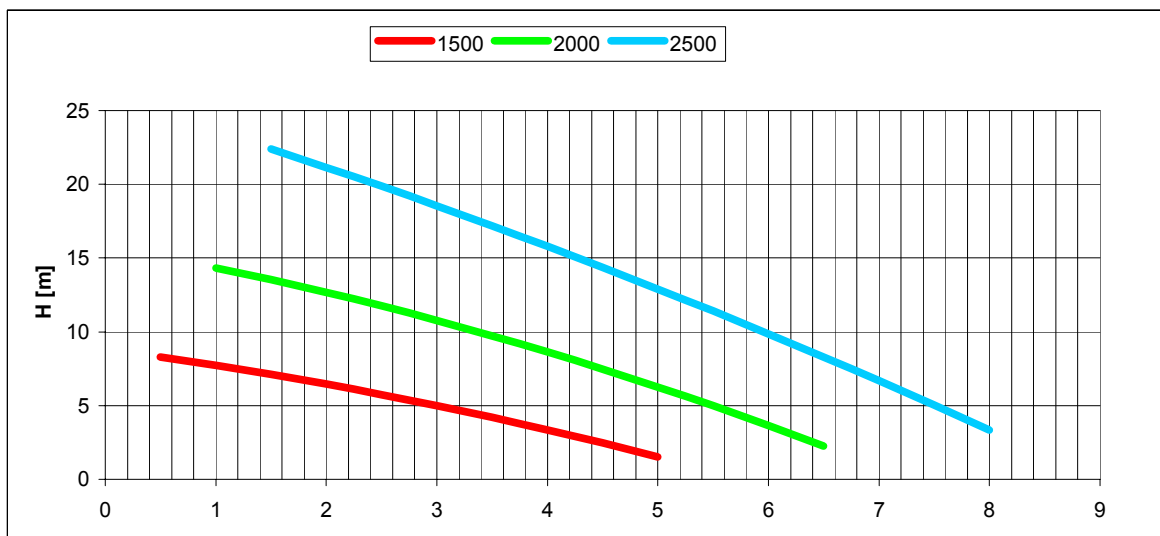
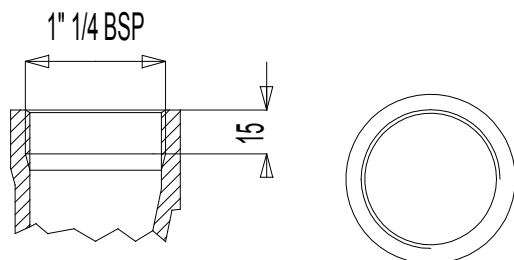




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		<i>Tolerances according ISO 2548 C class</i>
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	<i>Water density at test</i>
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	ND	mm	<i>Solid handling (max.diameter sphere)</i>
Diametro girante	111.5	mm	<i>Impeller diameter</i>
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	Kgm ²	<i>Inertia of rotating parts (engaged clutch)</i>
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	-	N	<i>Clutch engaging effort</i>
Altezza di innesco massima a 2500 giri/min	5.5	m	<i>Maximum priming lift at 2500 rpm</i>
Massa della pompa	10	kg	<i>Pump mass</i>

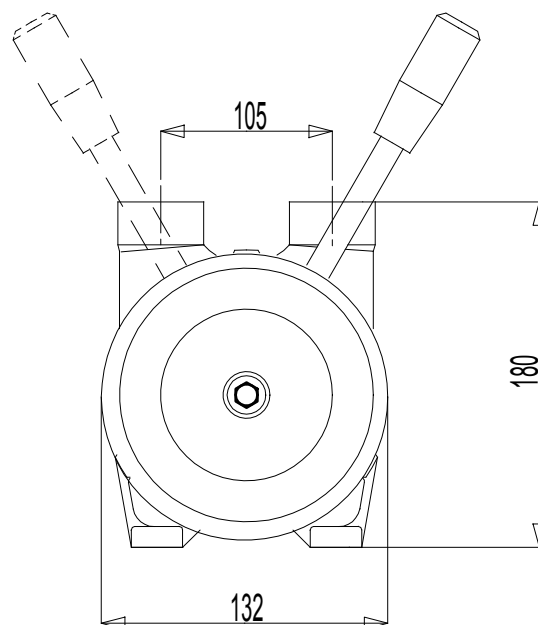

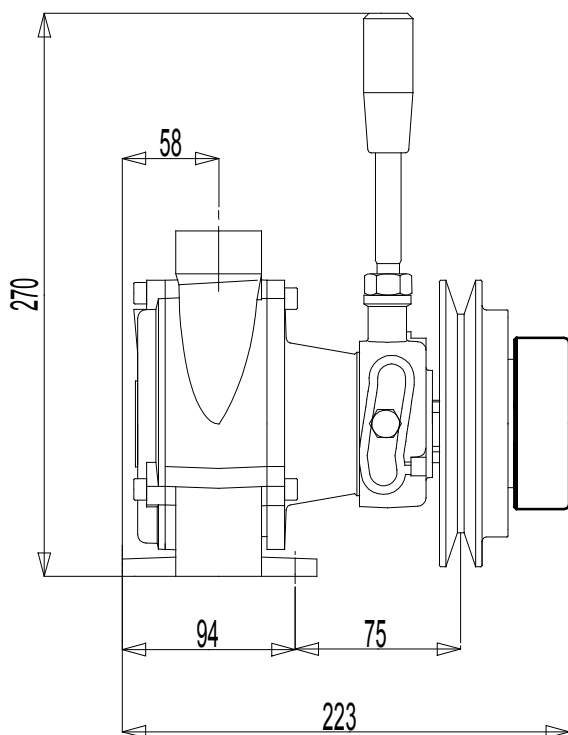

Bocca di aspirazione
Bocca di mandata

Dimensioni piedi

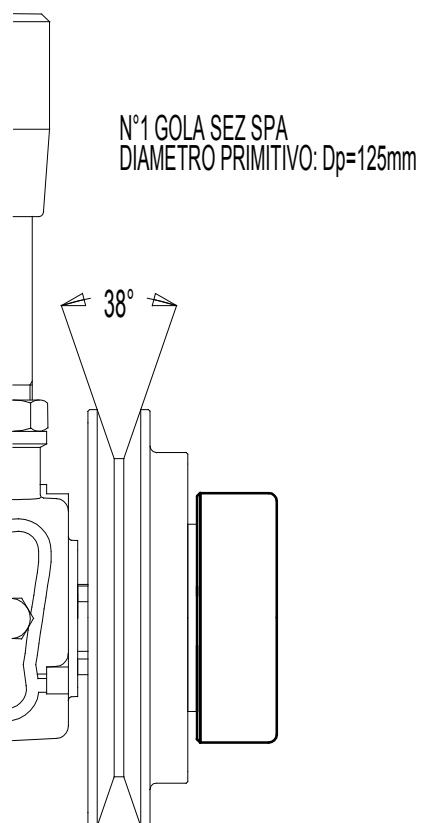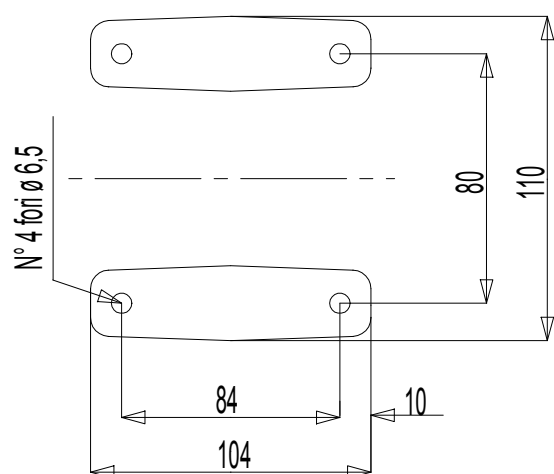

Massa della pompa Kg 10