




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1500-2000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	ND	mm	Solid handling (max. diameter sphere)
Diametro girante	159	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.012	Kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	12	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	4.2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 2000 giri/min	6.5	m	Maximum priming lift at 2000 rpm
Massa della pompa	29	kg	Pump mass

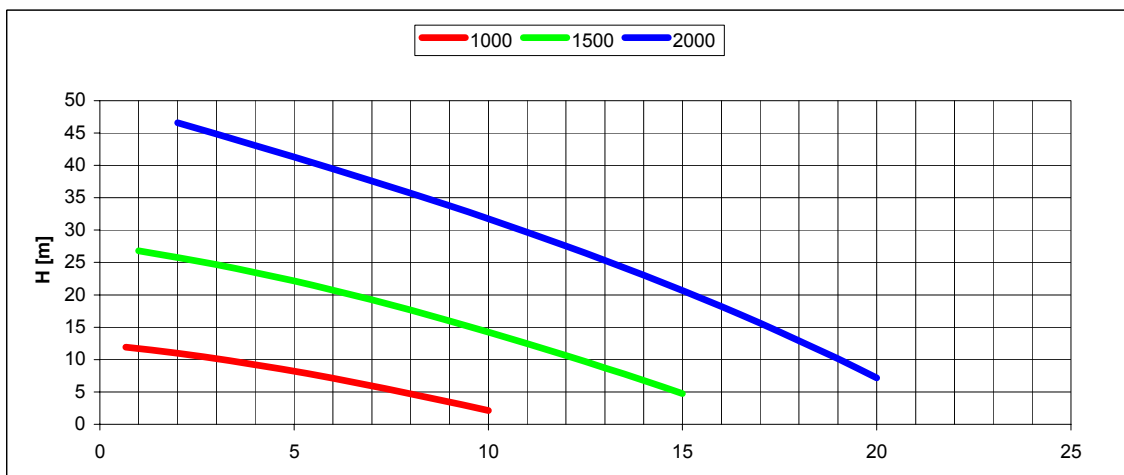



H(Q)
Prevalenza totale
Total head

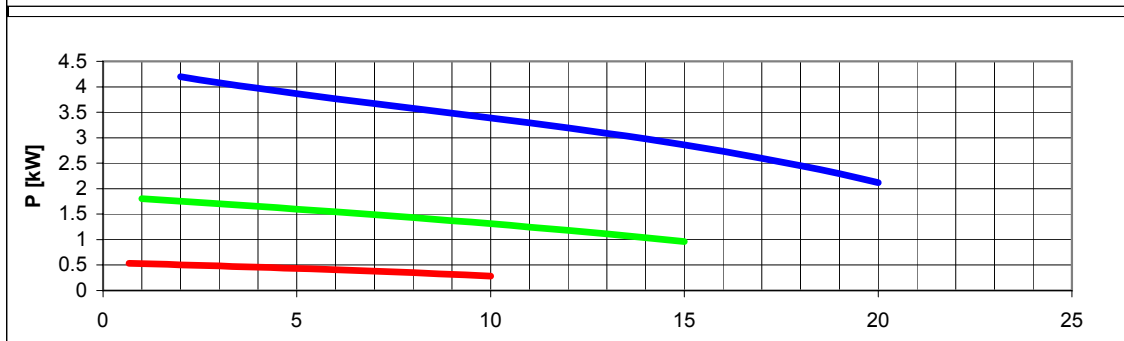



P(Q)
Potenza richiesta
Required power

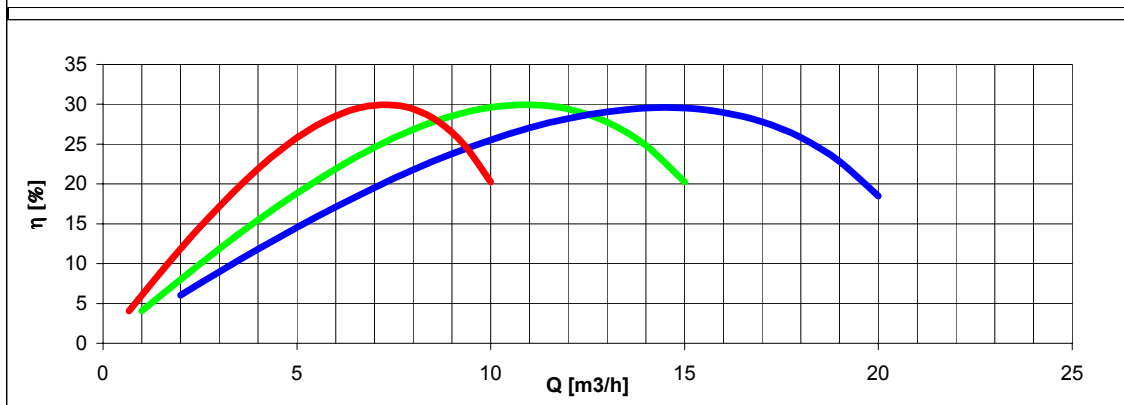


η
Rendimento pompa
Pump efficiency

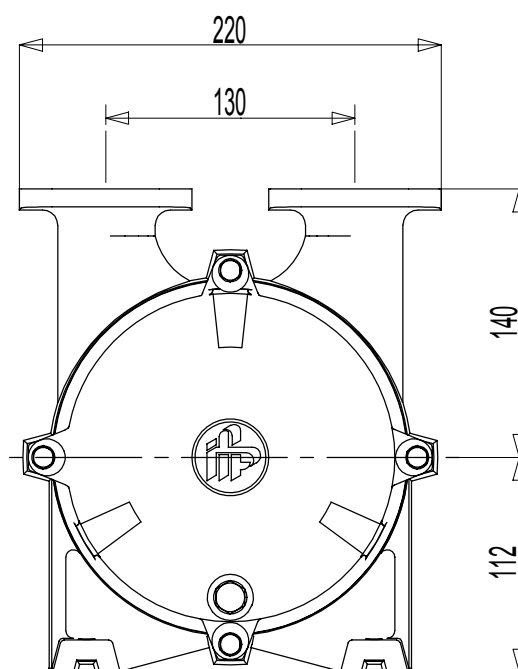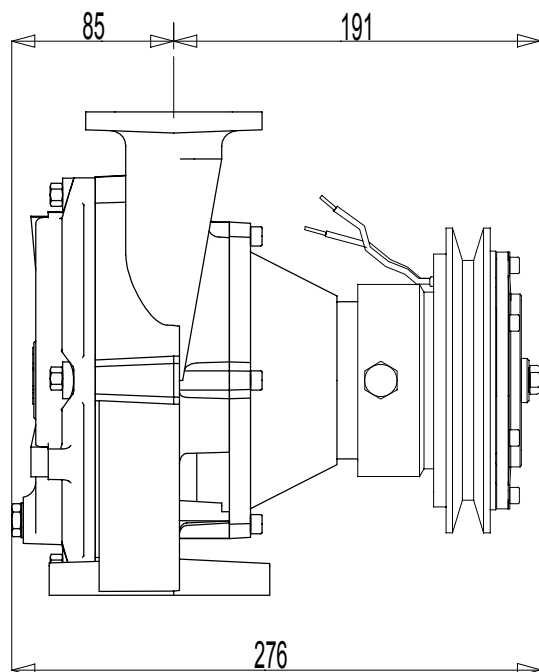


Dimensioni piedi

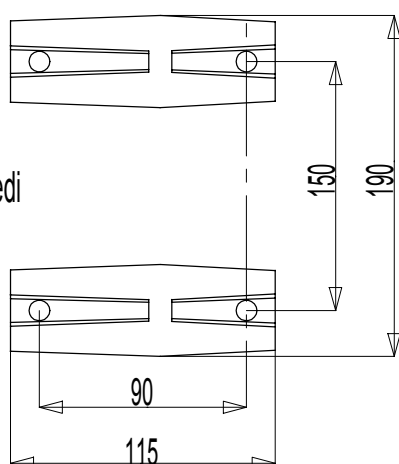

Flangia aspirazione
Flangia mandata

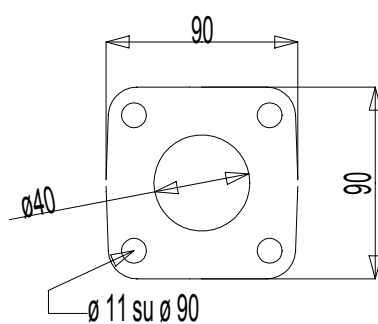

Controflangia aspirazione
Controflangia mandata

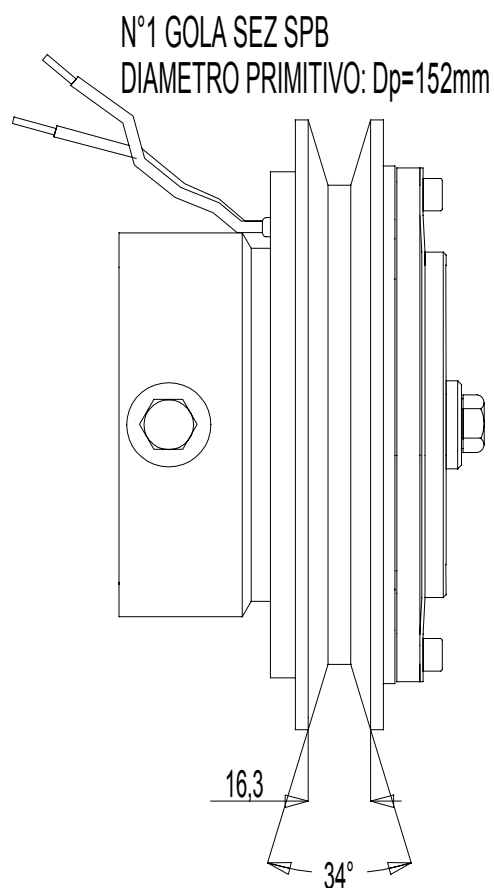

N°1 GOLA SEZ SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=152mm