




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	750-1000-1200-1500		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	179	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0,0145	Kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	12	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	4,2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 1500 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 1500 rpm
Massa della pompa	34,5	kg	Pump mass

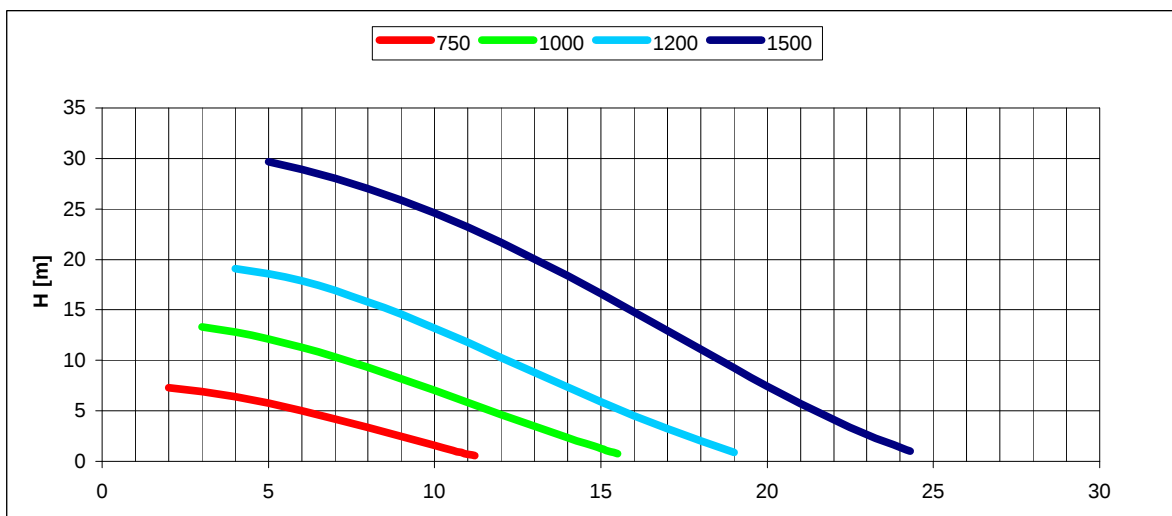





H(Q)
Prevalenza totale
Total head

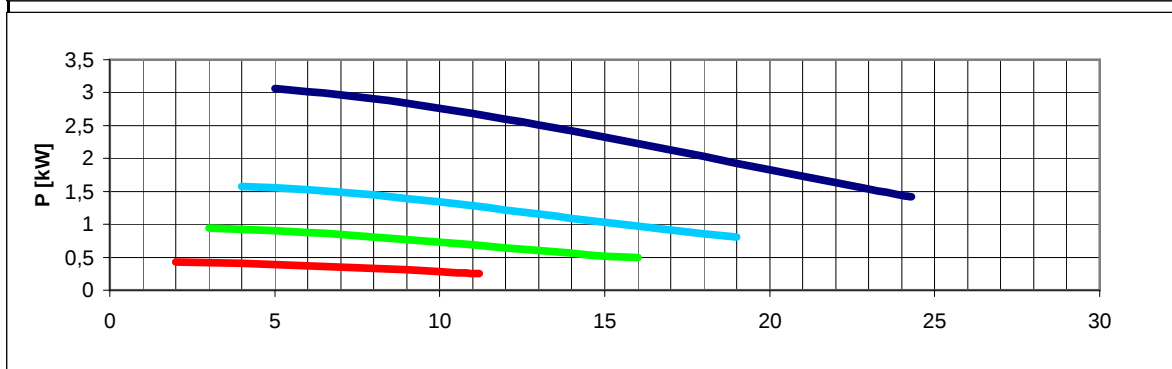


P(Q)
Potenza richiesta
Required power

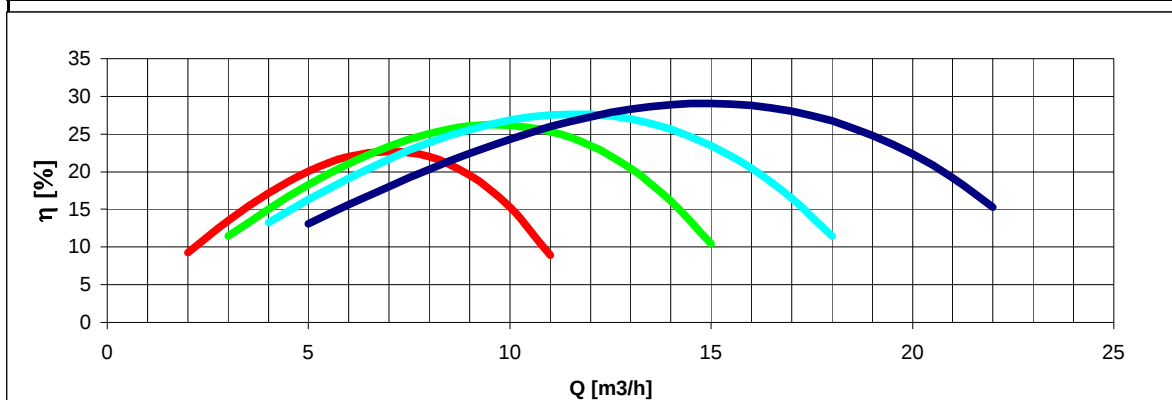


η
Rendimento pompa
Pump efficiency

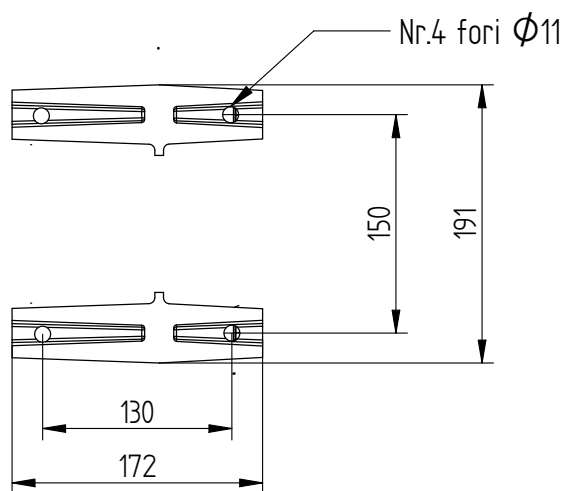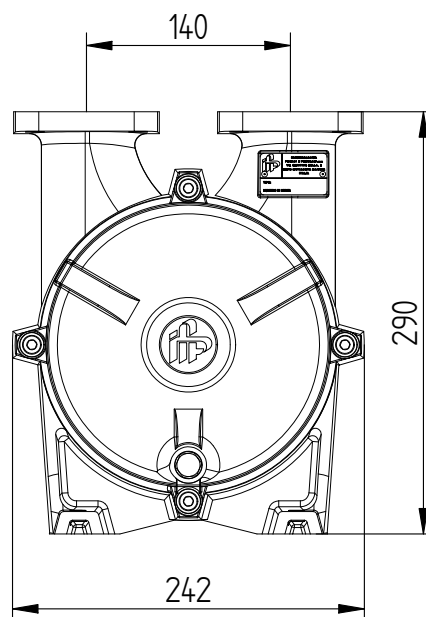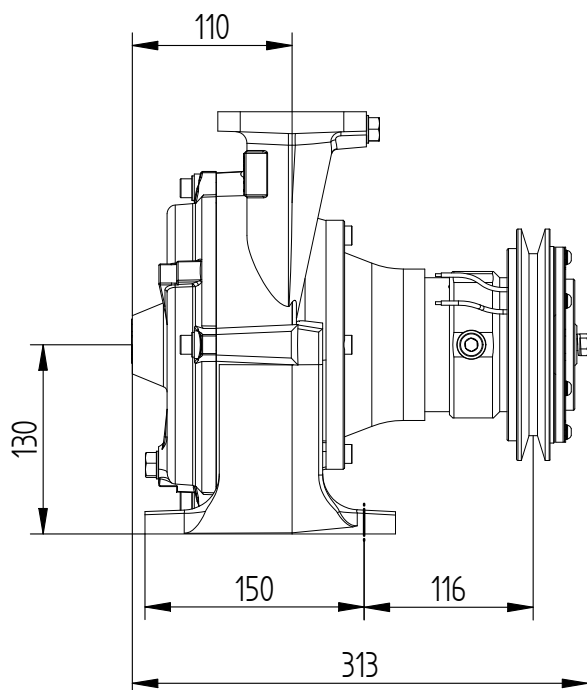

Flangia aspirazione
Flangia mandata

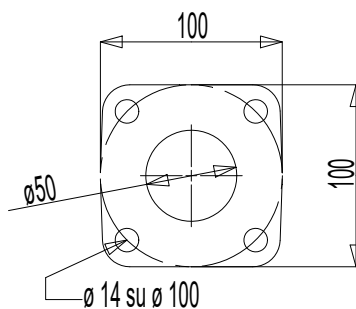

N°1 GOLA SEZ SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=152mm

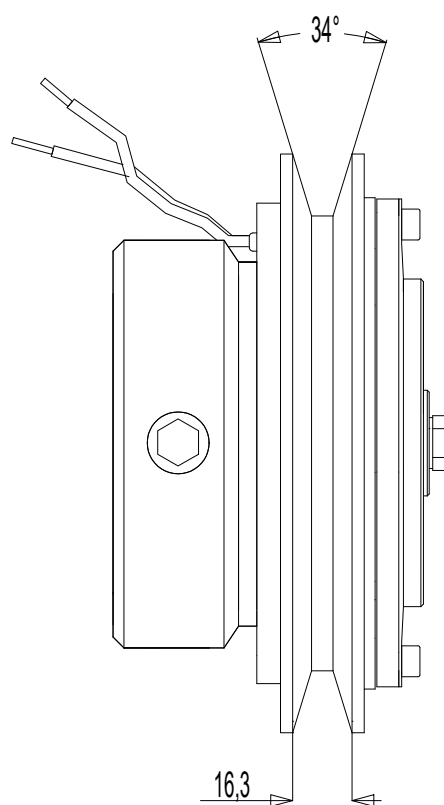

Massa della pompa Kg 34