


Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	20	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	250	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	-	kgm2	Inerthia of rotating parts
Altezza di innescio massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	-	kg	Pump mass

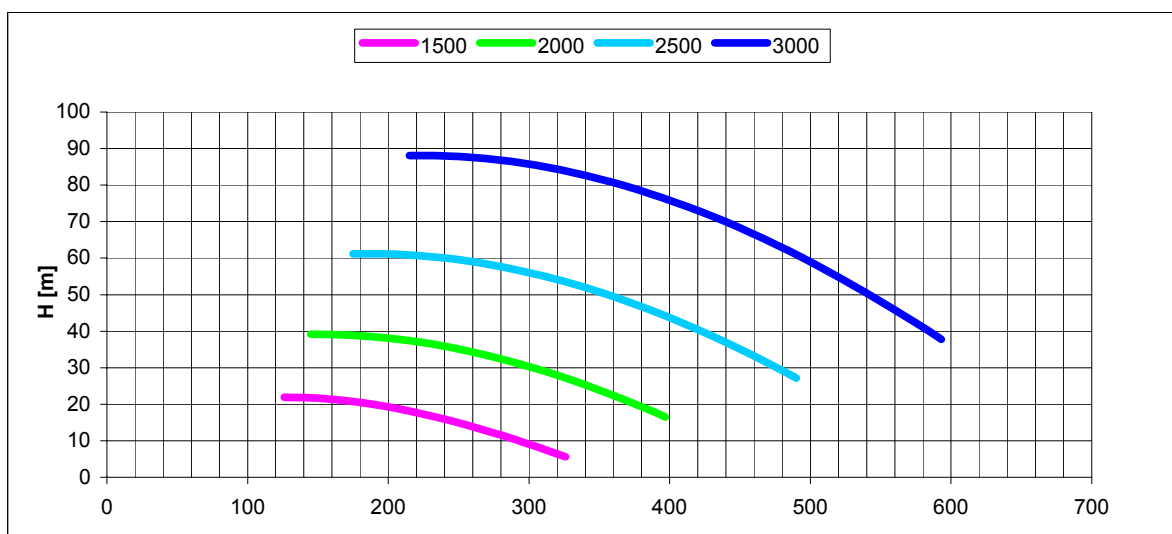


H(Q)

Prevalenza totale
Total head


NPSH(Q)

NPSH richiesto
Required NPSH

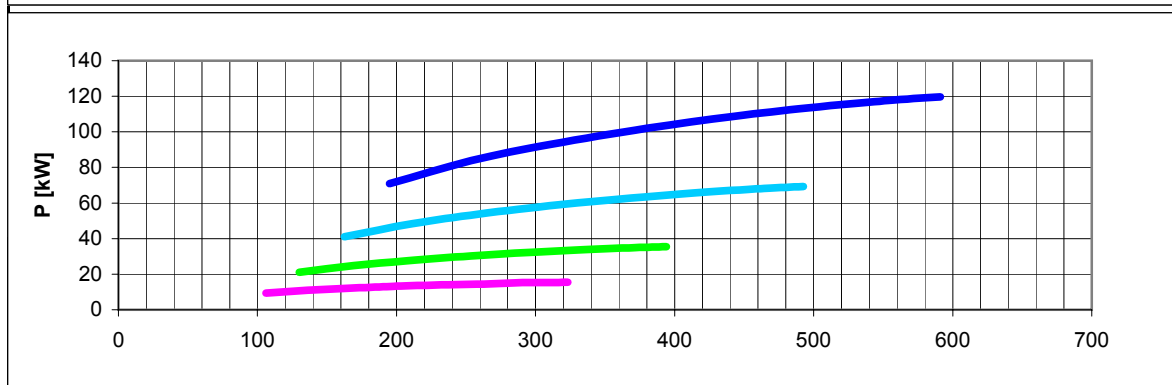



P(Q)

Potenza richiesta
Required power

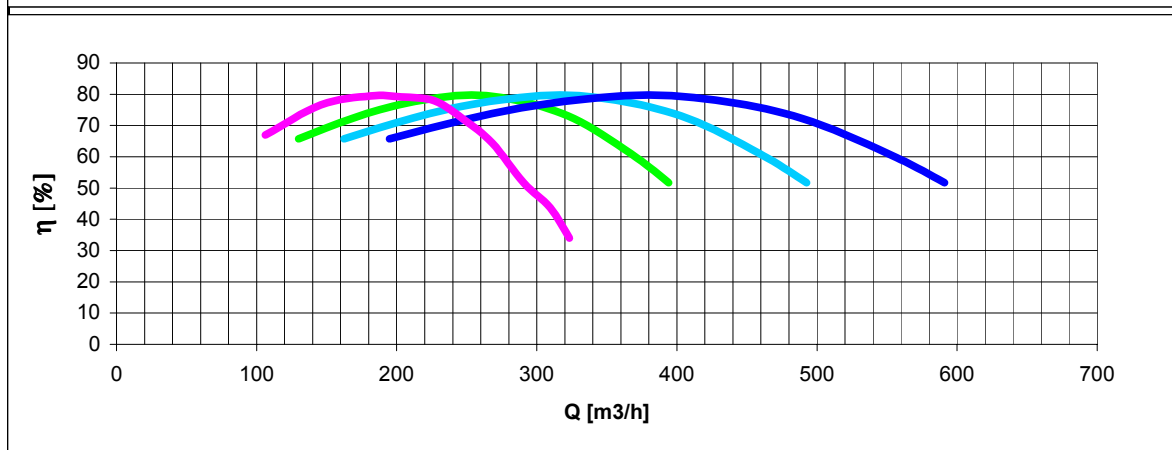


η



Rendimento pompa
Pump efficiency

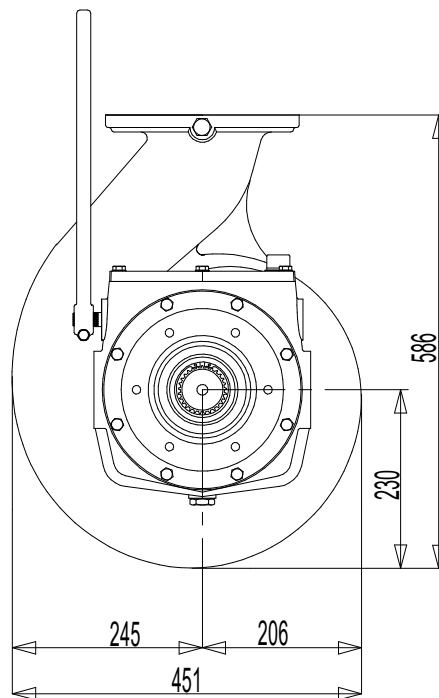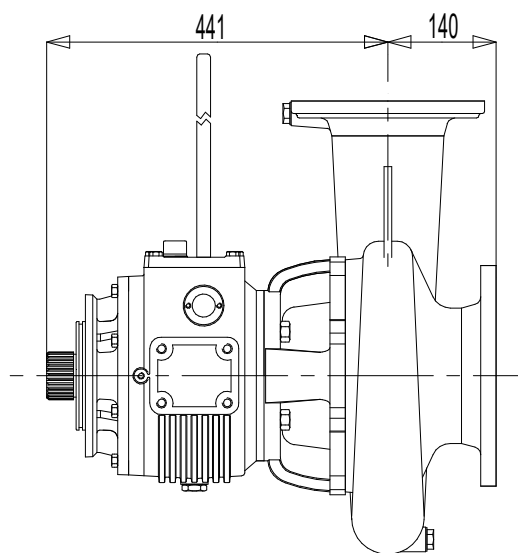

Flangia di aspirazione

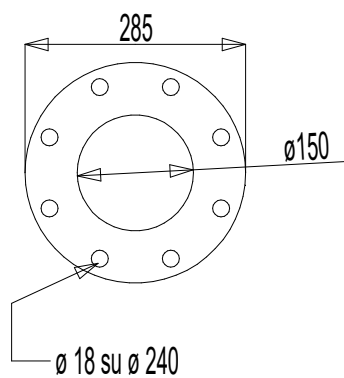

Flangia di mandata

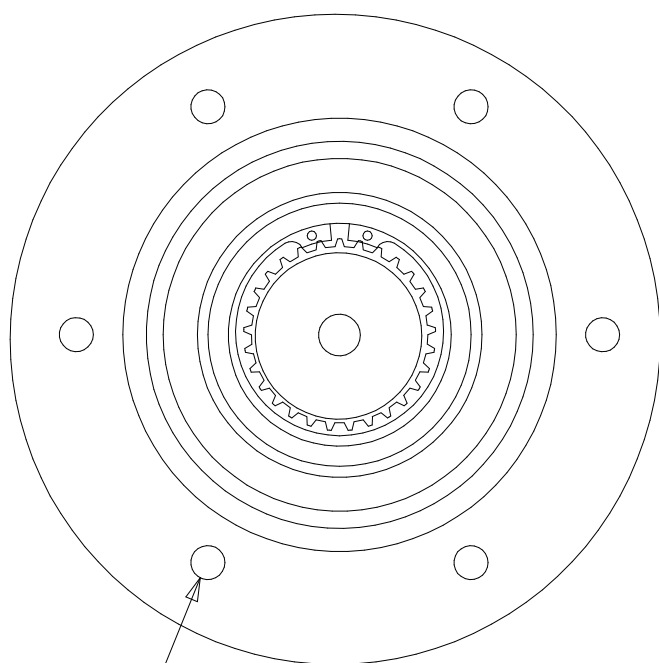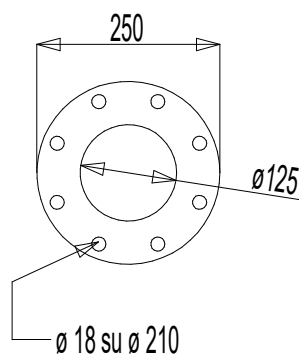

Nr.6 fori $\varnothing 11$ equidistanti su $\varnothing 170$

