




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	ND	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	111.5	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	1.3	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 2500 giri/min	5.5	m	Maximum priming lift at 2500 rpm
Massa della pompa	9.5	kg	Pump mass

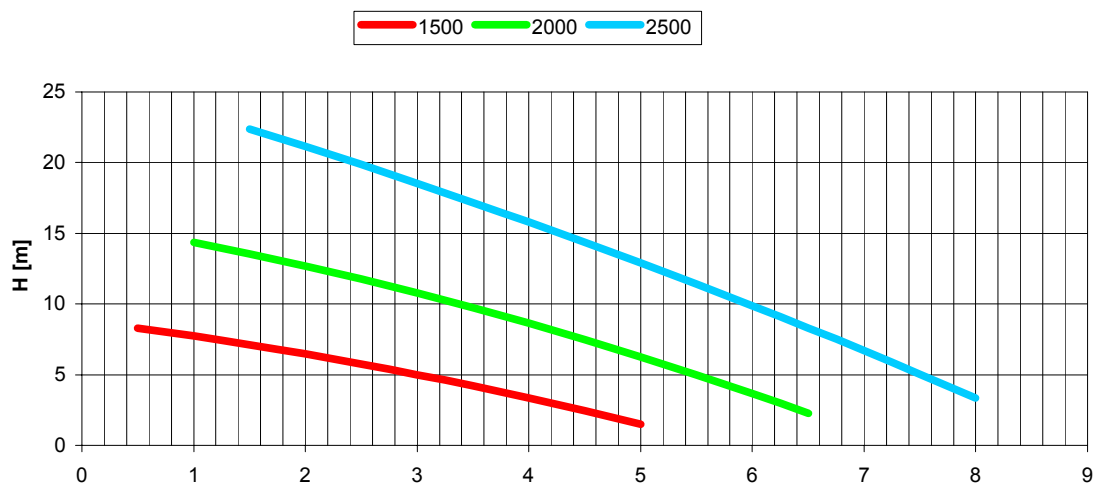




H(Q)
Prevalenza totale
Total head

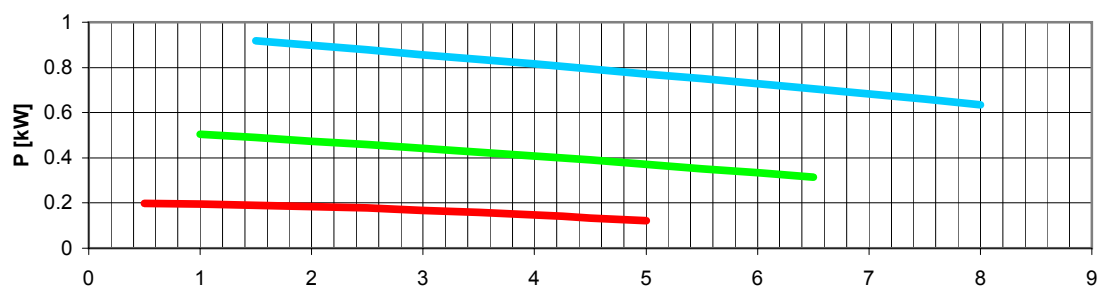

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

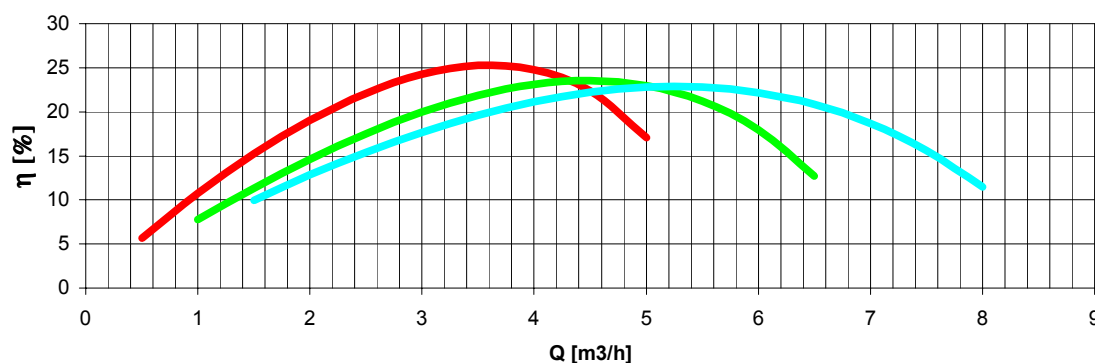


η
Rendimento pompa
Pump efficiency

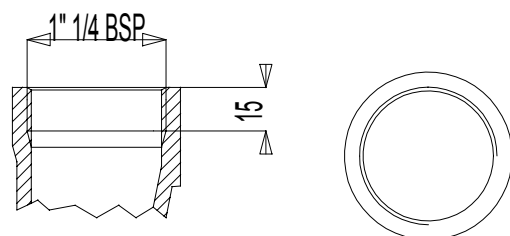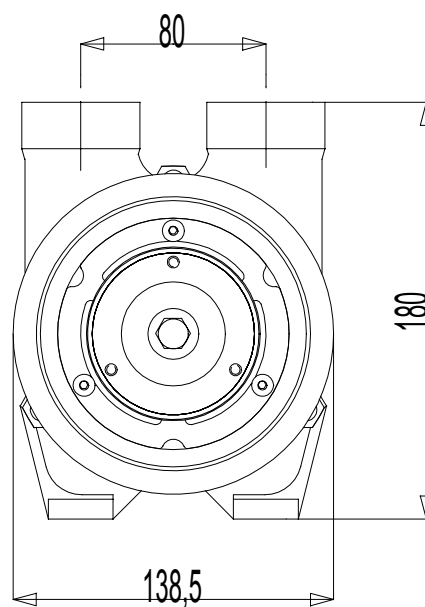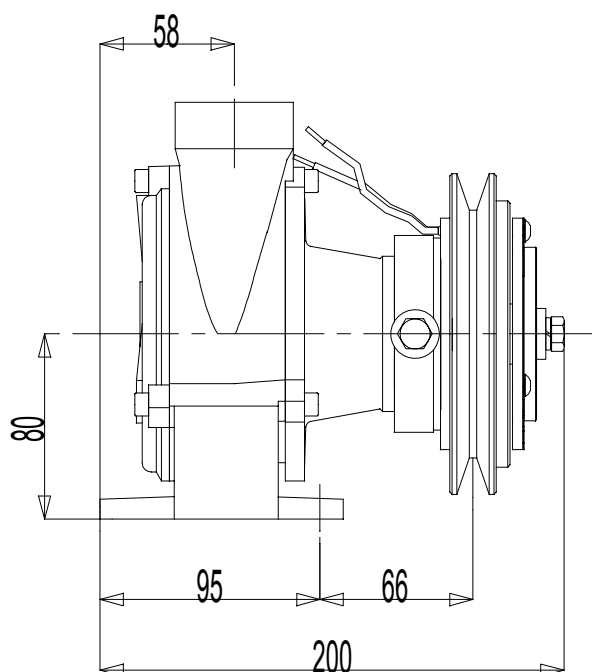

Bocca di aspirazione
Bocca di mandata

Dimensioni piedi

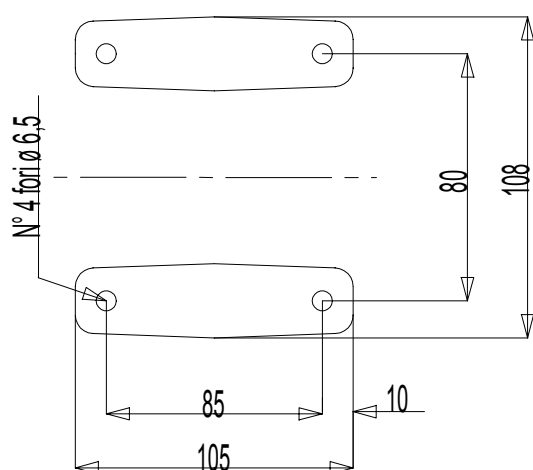

N°1 GOLA SEZ SPA
DIAMETRO PRIMITIVO: $D_p=130\text{mm}$

