




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	16	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	175	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	-	N	Clutch engaging effort
Altezza di innescio massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	-	kg	Pump mass

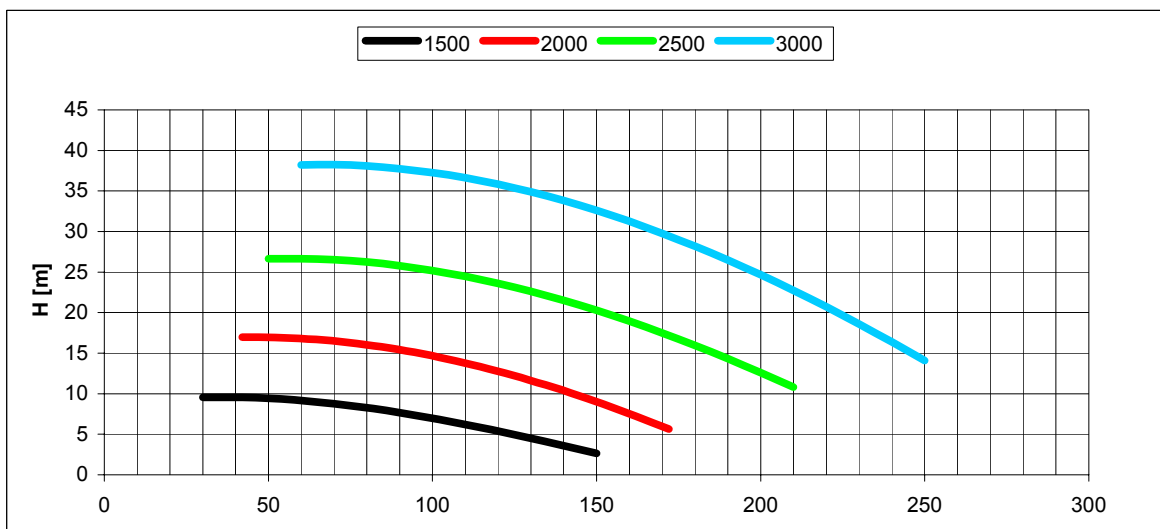

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

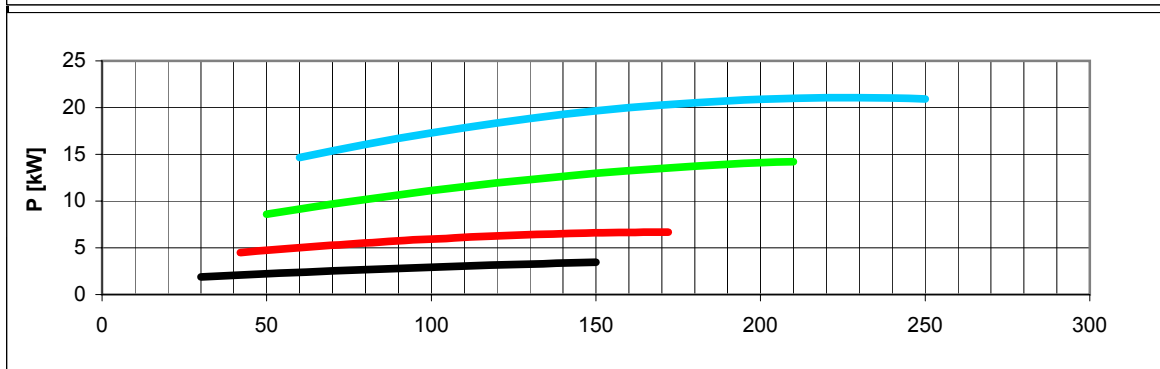

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

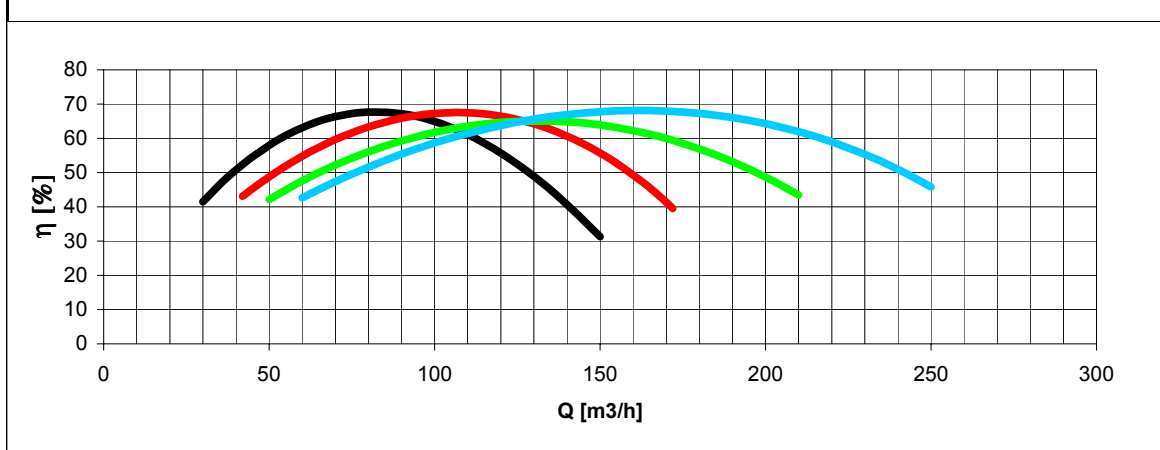

η
Rendimento pompa
Pump efficiency



DIMENSIONI D'INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla **CM100D175FM35DM**


In vigore dal: 01-01-1990

Sostituita da:


Codice: **90-9030704**

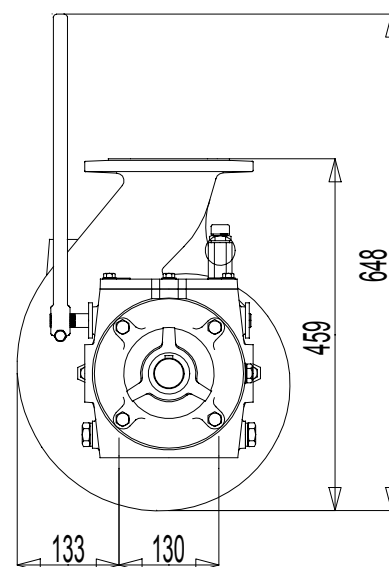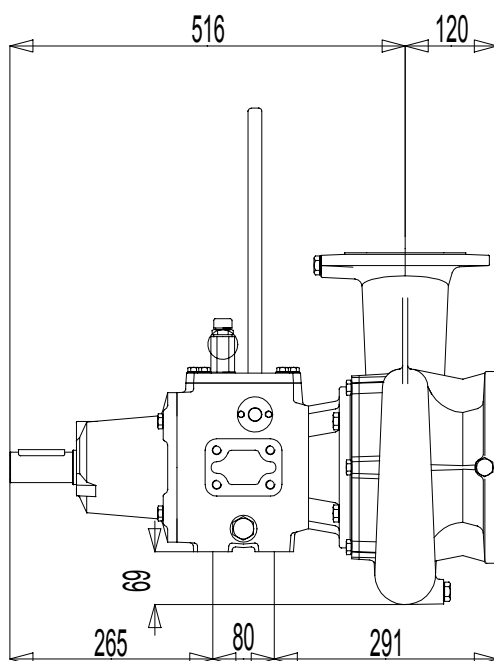

Flangia di aspirazione

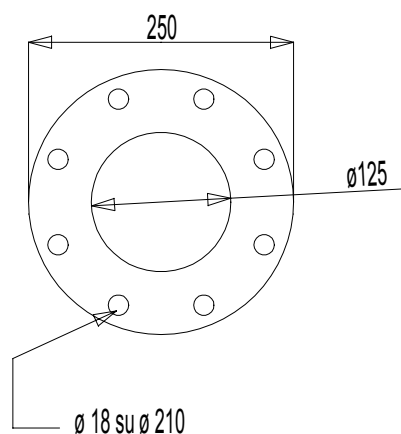

Flangia di mandata

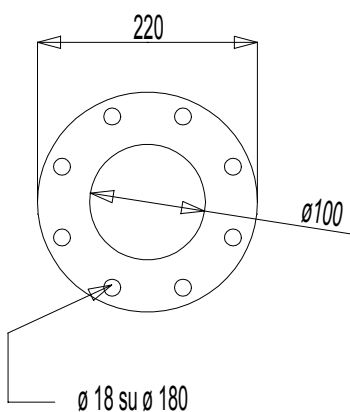

Dimensioni estremità albero

