


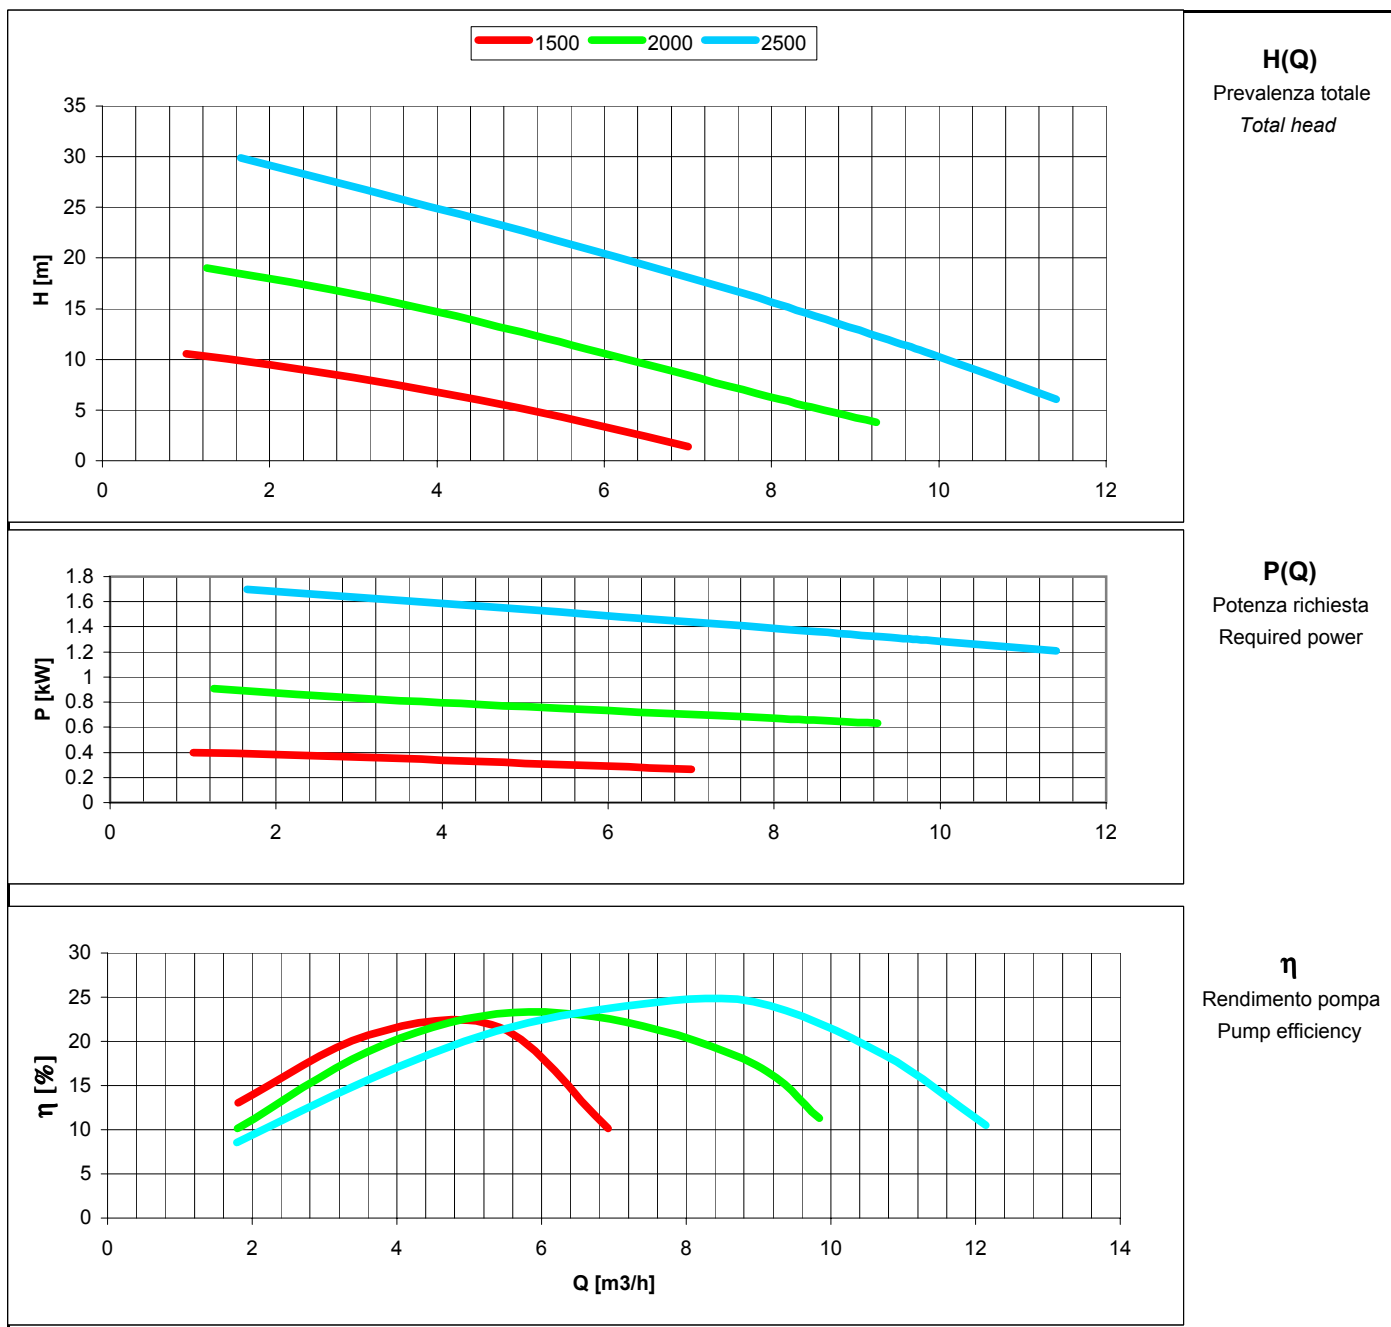


| Tolleranze secondo ISO 2548 classe C           | Autoinnescante/Selfpriming |                   | Tolerances according ISO 2548 C class       |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Velocità di rotazione [giri/min]</b>        | <b>1500-2000-2500</b>      |                   | <b>Rotating speed [rpm]</b>                 |
| Densità dell'acqua alla prova                  | 1000                       | kg/m <sup>3</sup> | Water density at test                       |
| Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)    | -                          | mm                | Solid handling (max.diameter sphere)        |
| Diametro girante                               | 125                        | mm                | Impeller diameter                           |
| Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito) | 0.01436                    | Kgm <sup>2</sup>  | Inerthia of rotating parts (engaged clutch) |
| Tensione C.C. richiesta dalla bobina           | 24                         | V                 | D.C. voltage required from clutch winding   |
| Corrente assorbita dalla bobina                | 1.2                        | A                 | D.C. current required from clutch winding   |
| Altezza di innesco massima a 2500 giri/min     | 6                          | m                 | Maximum priming lift at 2500 rpm            |
| Massa della pompa                              | 16                         | kg                | Pump mass                                   |

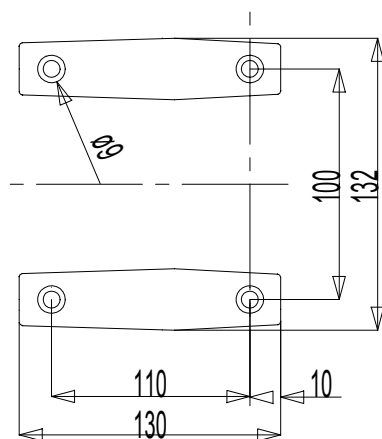

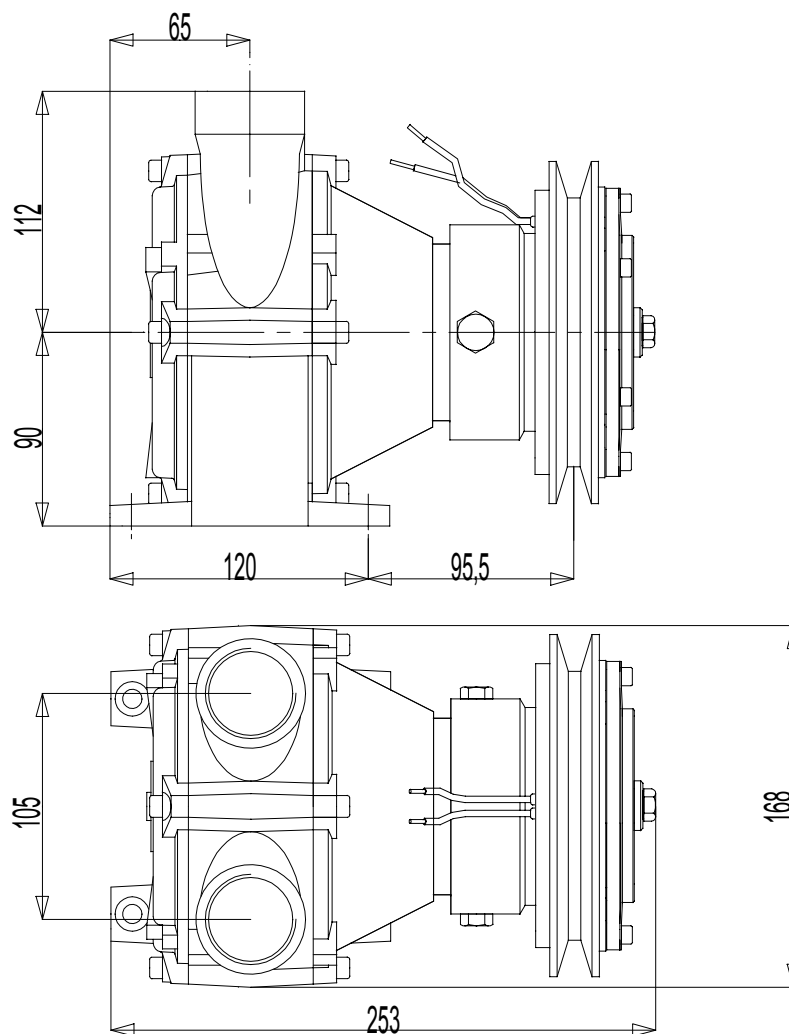

Dimensioni piedi



Bocca di aspirazione  
Bocca di mandata

