


Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	10	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	253	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	-	N	Clutch engaging effort
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	-	kg	Pump mass

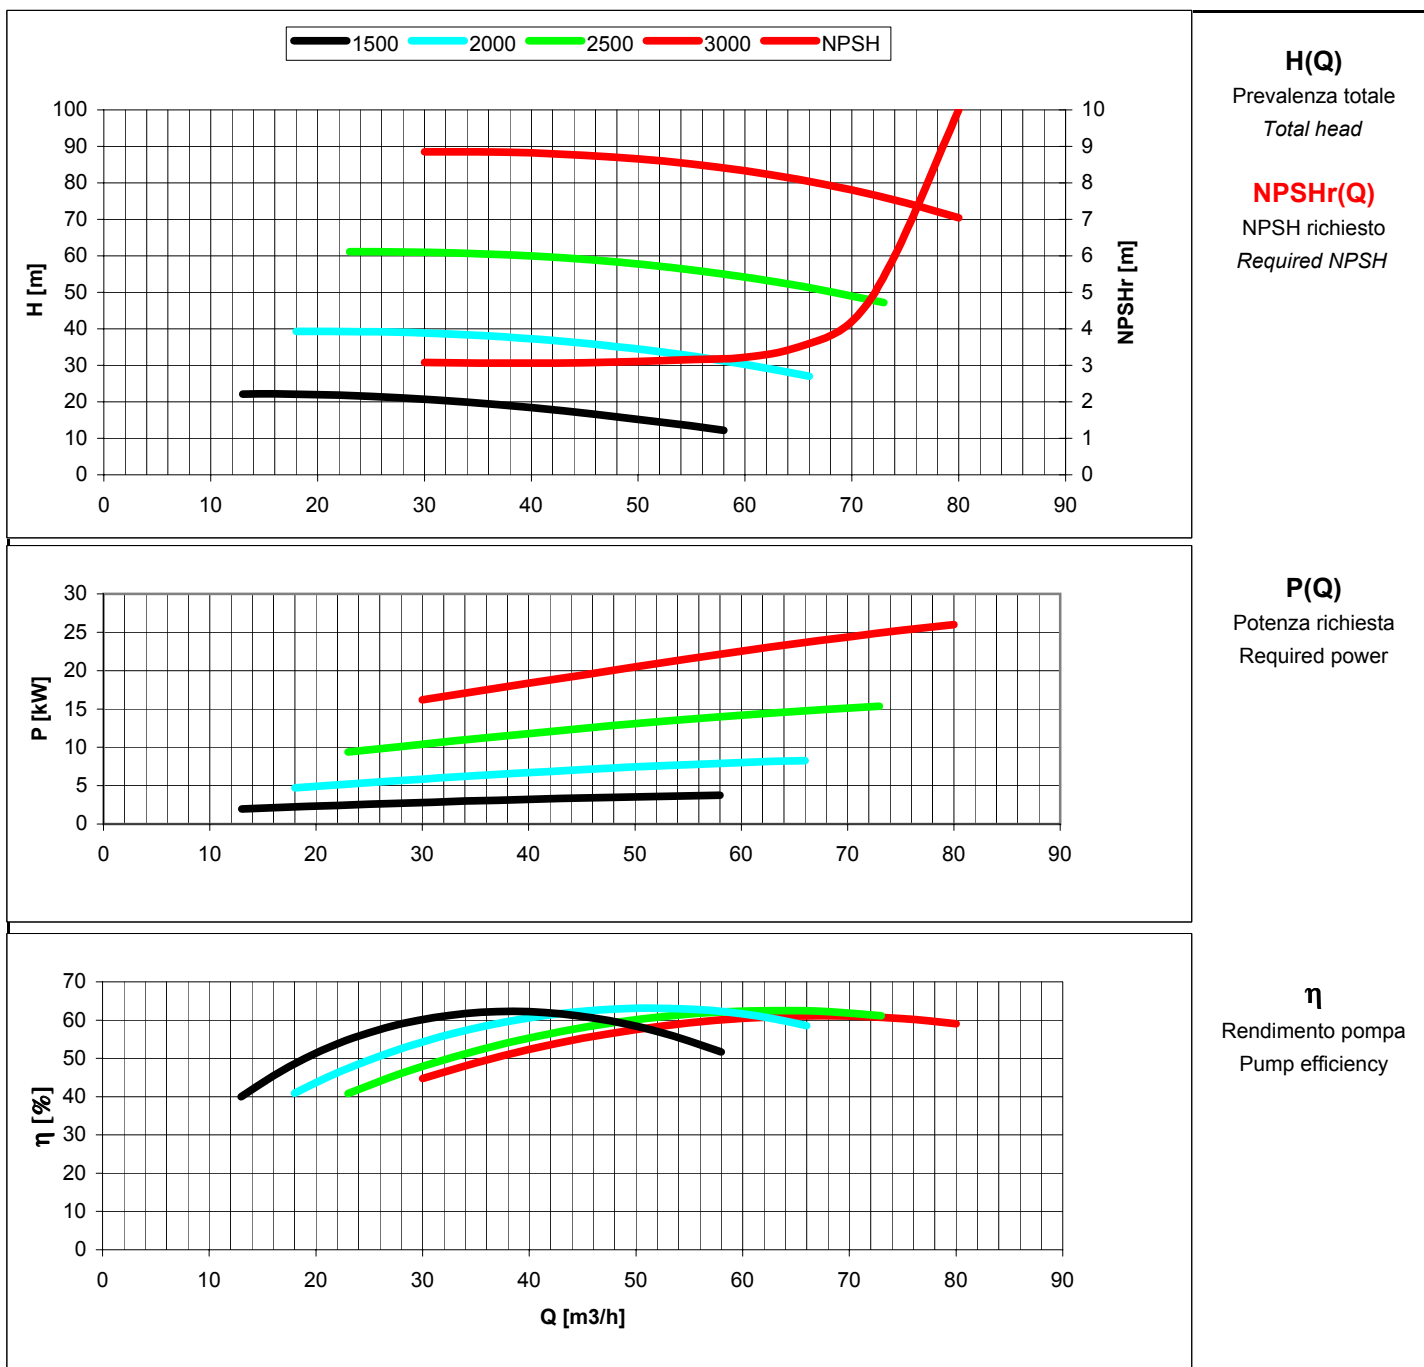


DIMENSIONI D'INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla pompa CM65S260FM35DM


In vigore dal:

Sostituita da:


Sostituisce:

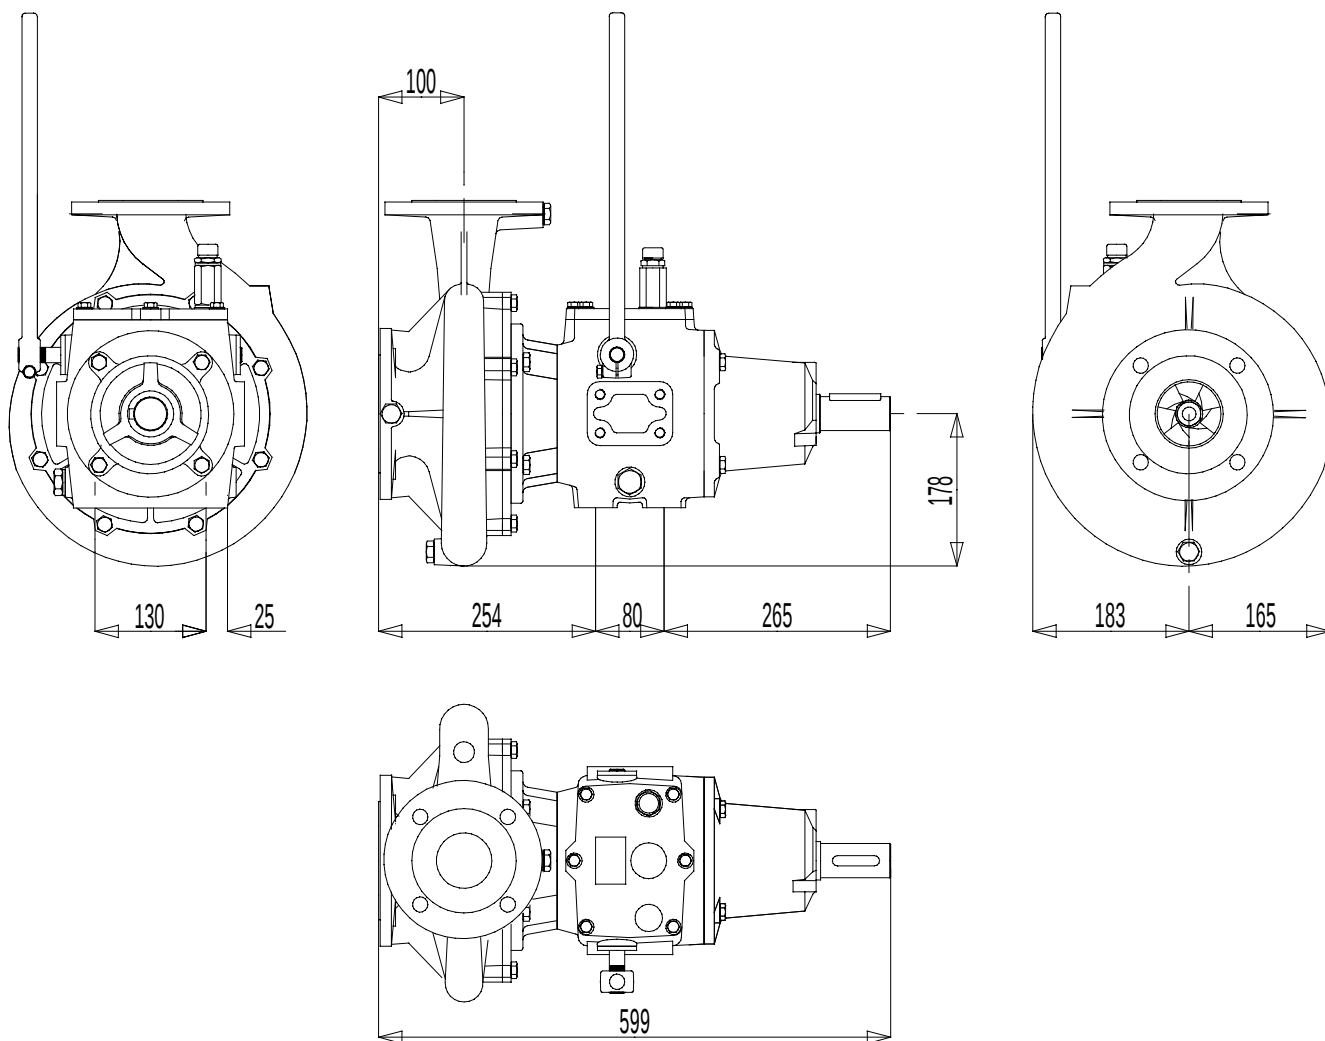

Dimensioni
flangia di
aspirazione

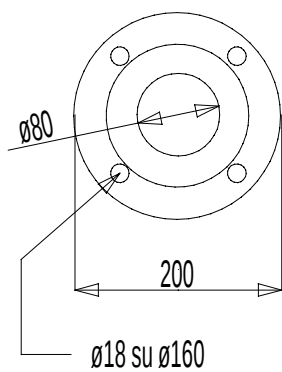

Dimensioni
flangia di
mandata

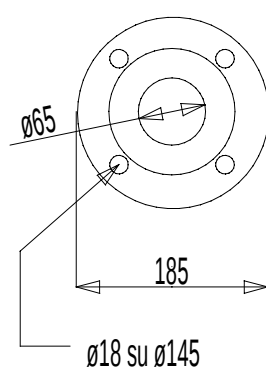

Dimensioni estremità d'albero

