




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1500-2000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	ND	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	159	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.012	Kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	1.2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innescio massima a 2000 giri/min	6.5	m	Maximum priming lift at 2000 rpm
Massa della pompa	29	kg	Pump mass

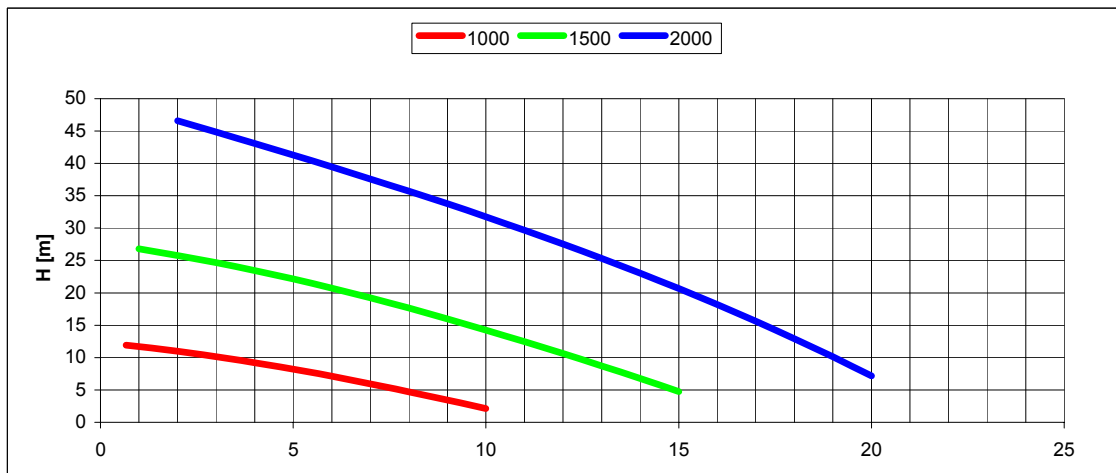

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

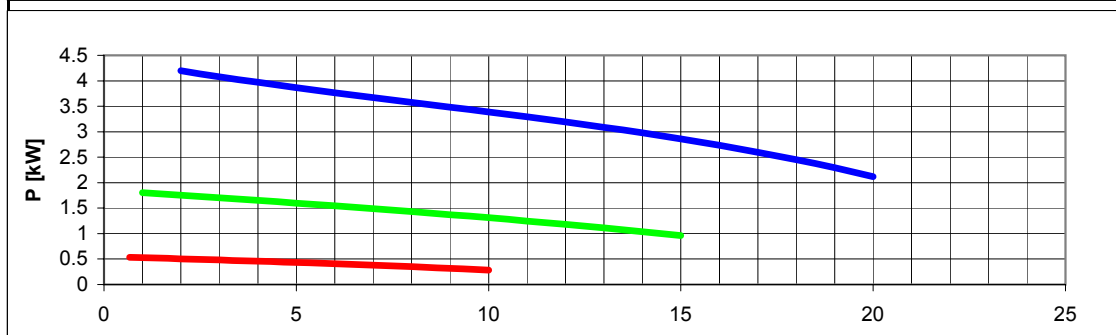

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

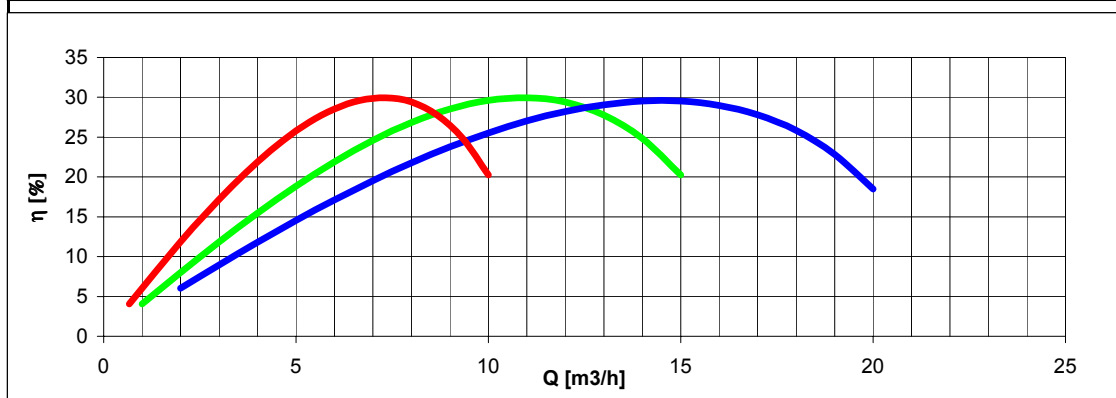

η
Rendimento pompa
Pump efficiency



DIMENSIONI D' INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla **PC40B16FE145A2V24**



In vigore dal: 01-04-2004

Sostituita da :


Codice: **90-9050610**

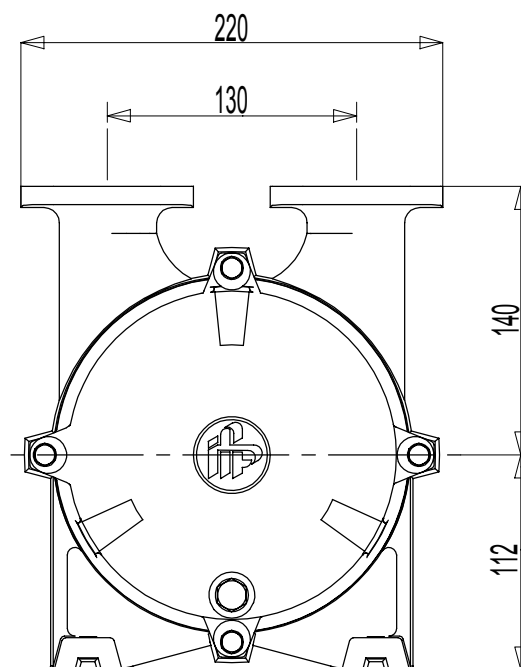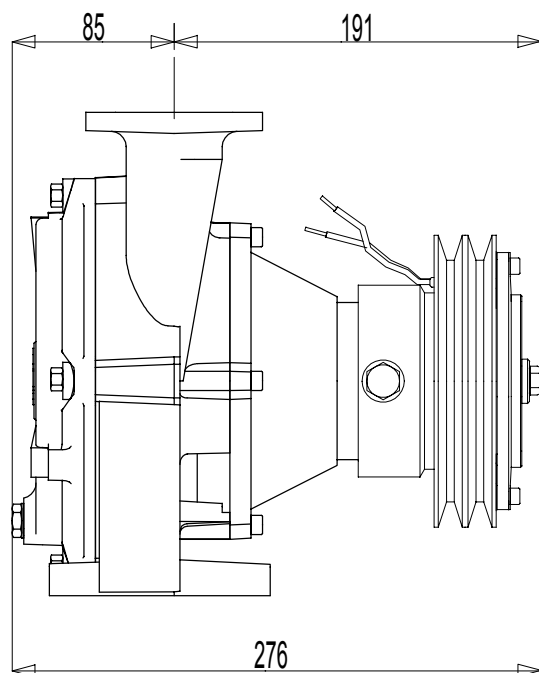


Dimensioni piedi

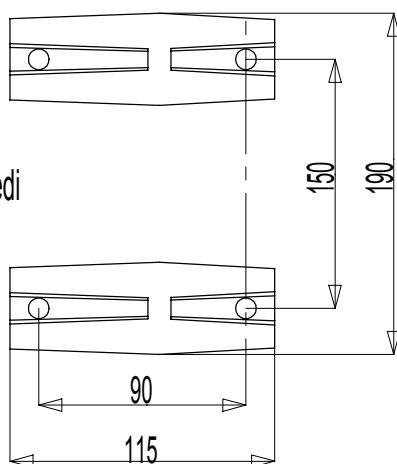

Flangia aspirazione
Flangia mandata

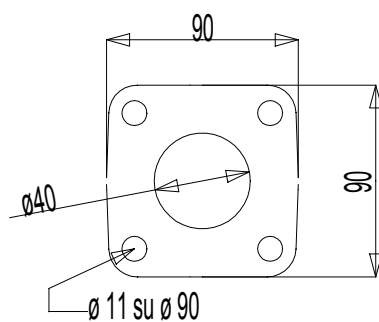

N°2 GOLE SEZ A
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=145mm

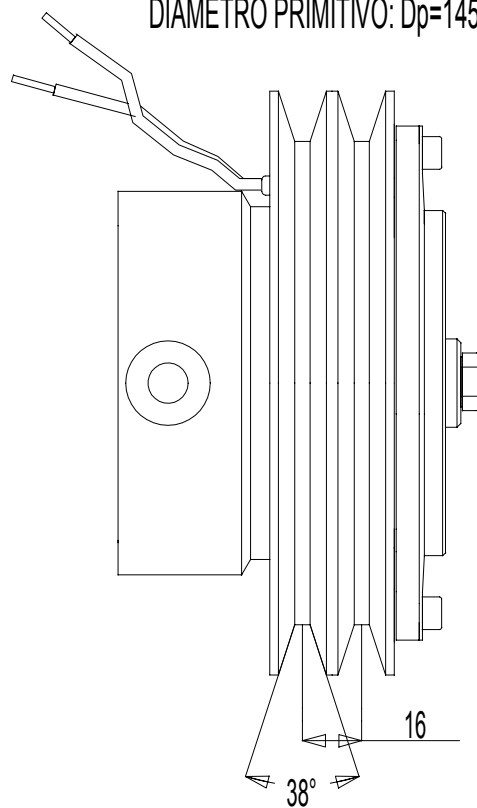

Controflangia aspirazione
Controflangia mandata