


Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	750-1000-1200-1500		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	179	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0,0141	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	1,2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 1500 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 1500 rpm
Massa della pompa	34	kg	Pump mass

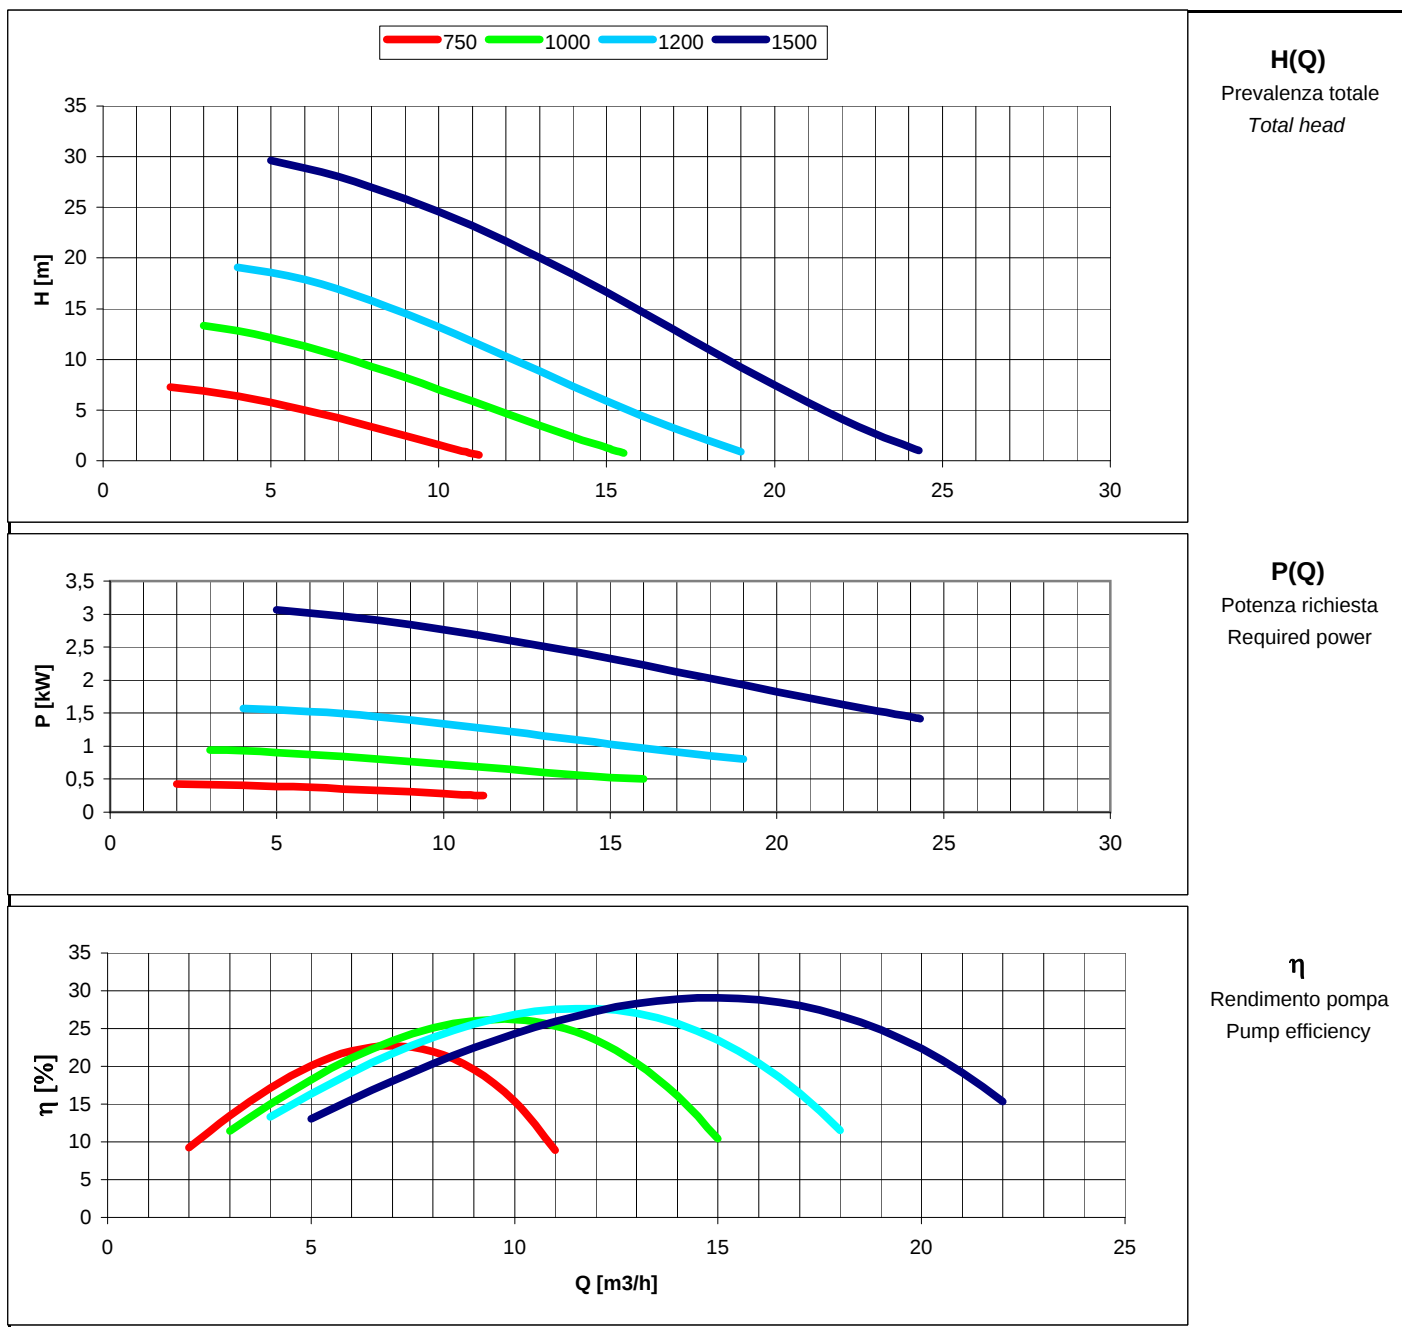





DIMENSIONI DI INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla **PC50B18FE145A2V24**


In vigore dal: 01-02-2010

Scheda N° 74-9051110-R4 pagina 1 di 1


Codice: **90-9051110**

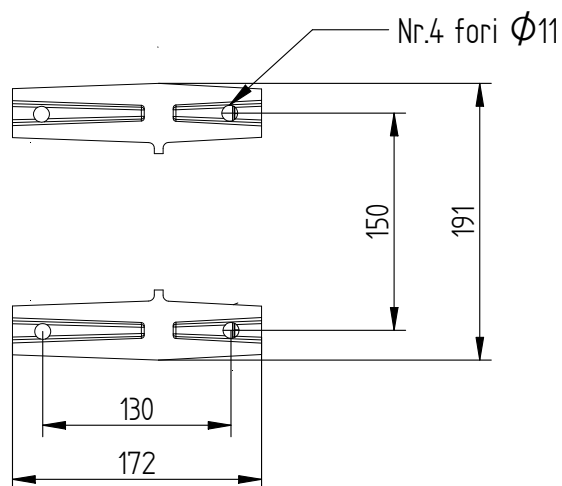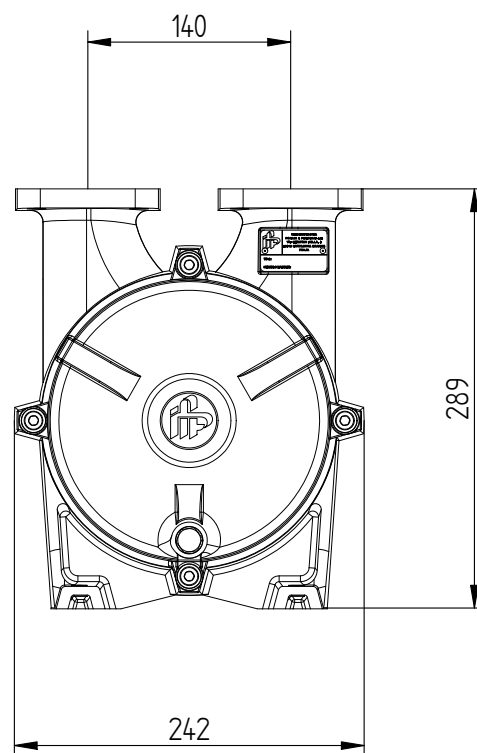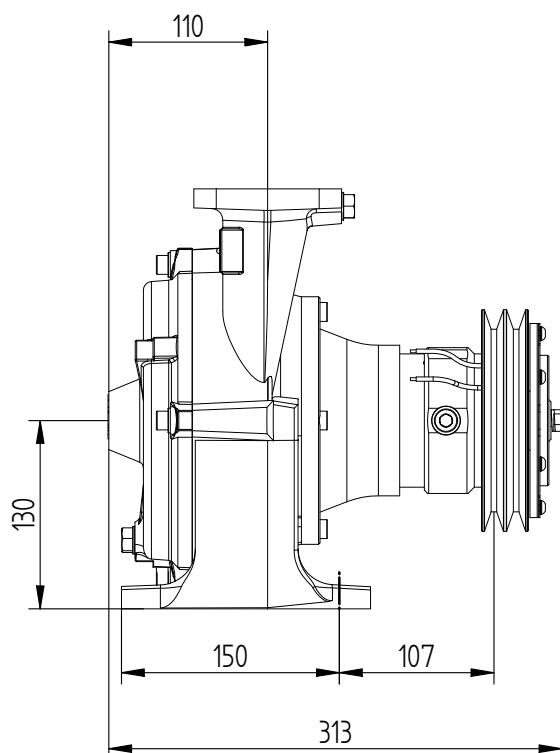

Flangia aspirazione
Flangia mandata

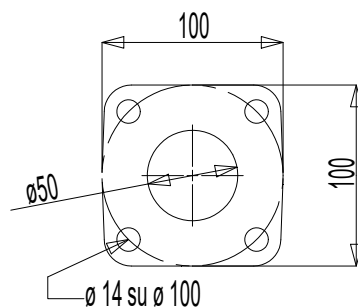

N°2 GOLE SEZ A
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=145mm

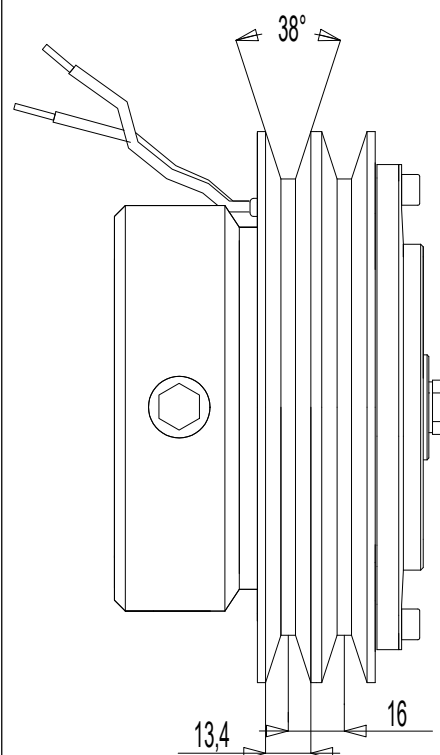

Massa della pompa Kg 34