


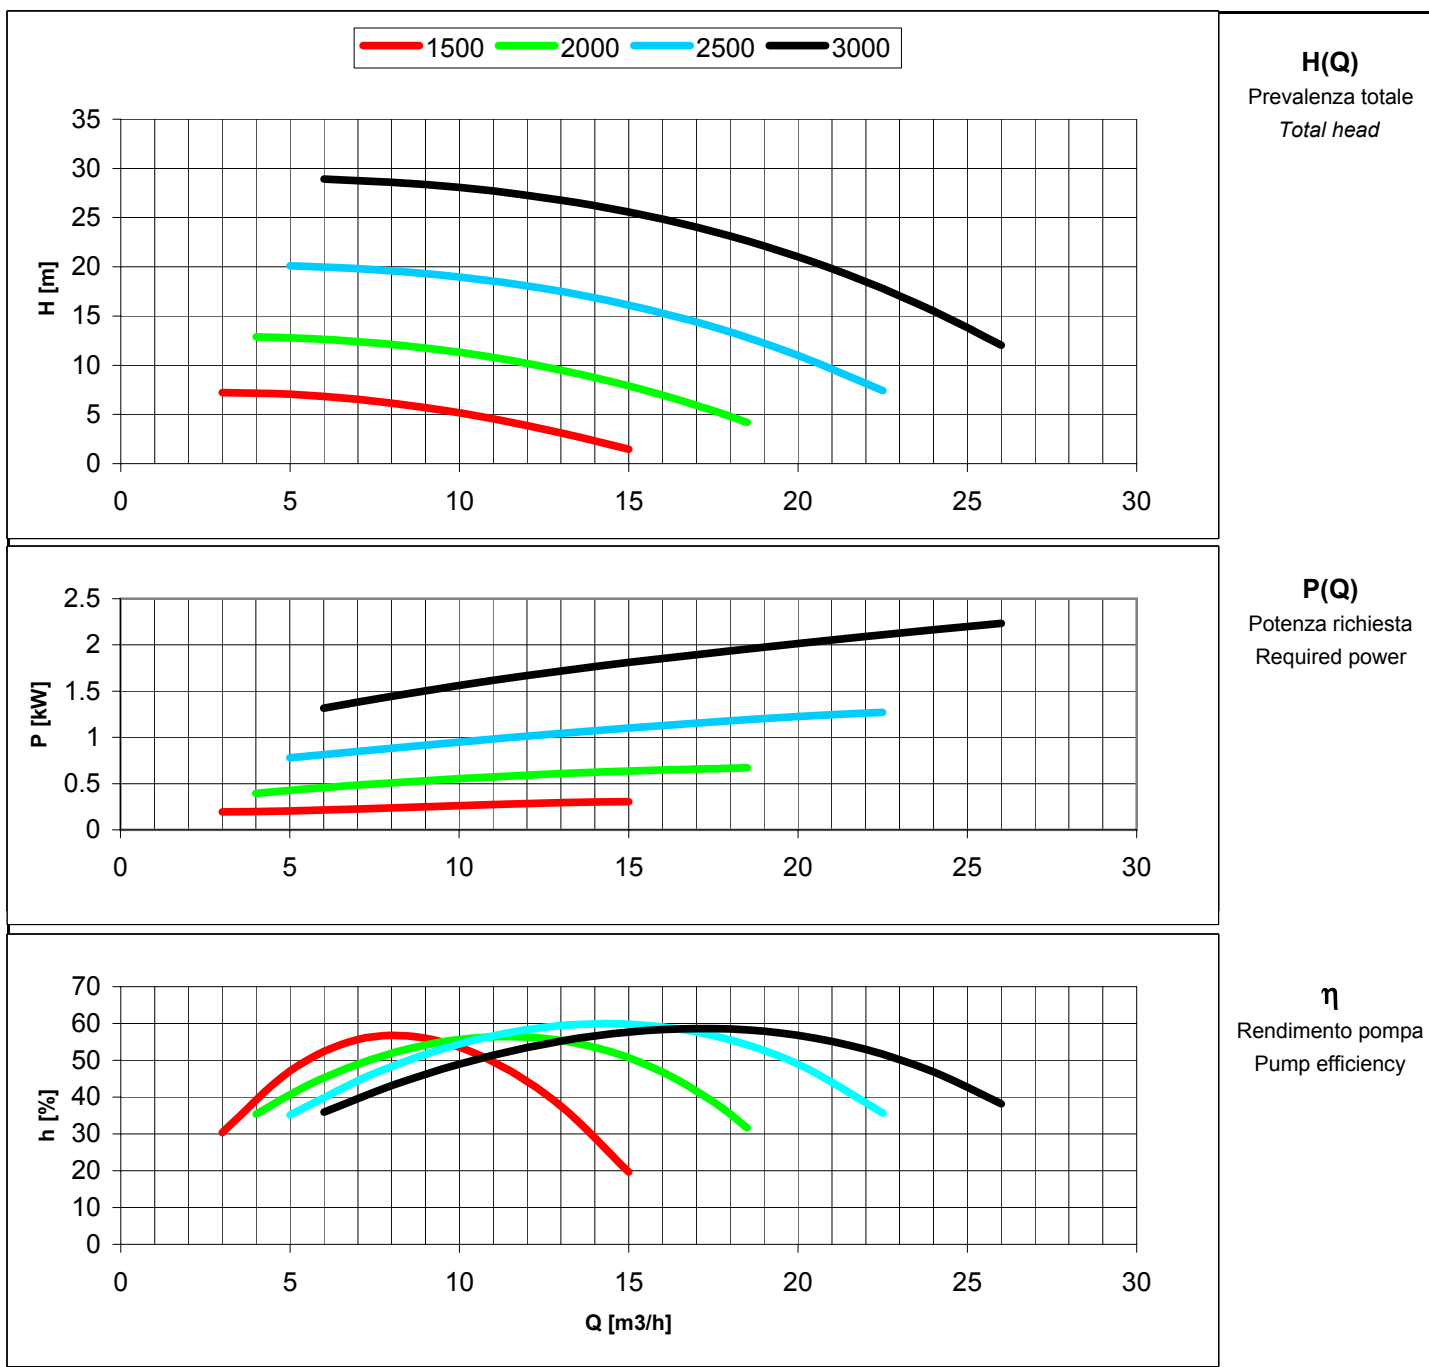
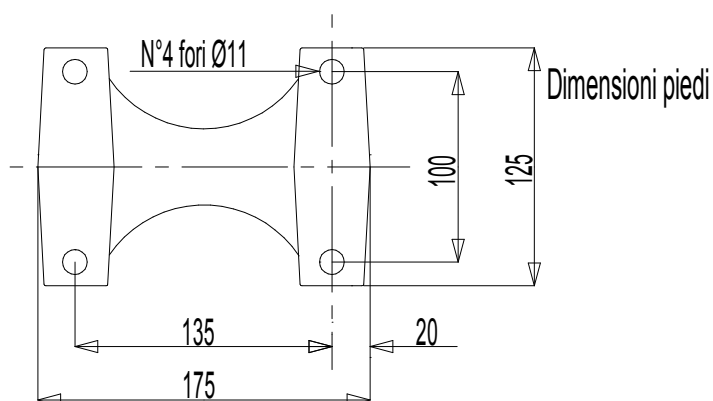


Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	4.5	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	149	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.0129	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	12	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	4.8	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innescio massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	26	kg	Pump mass

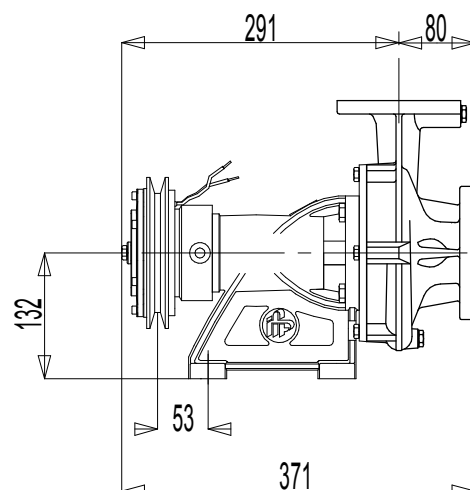


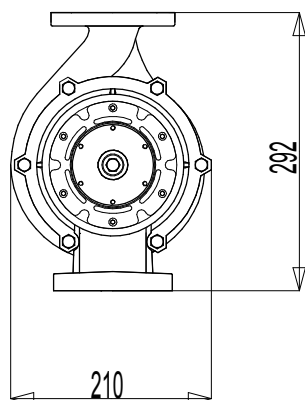

Dimensioni piedi




Flange sulla pompa

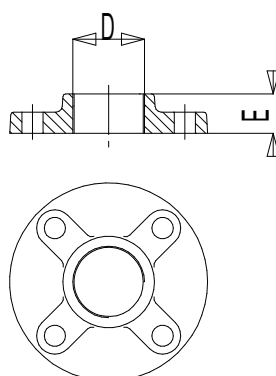

Controflange filettate

	DN	A	B	C	D	E
Mandata	40	130	100	ø14	1"1/2	26
Aspirazione	50	140	110	ø14	2"	26

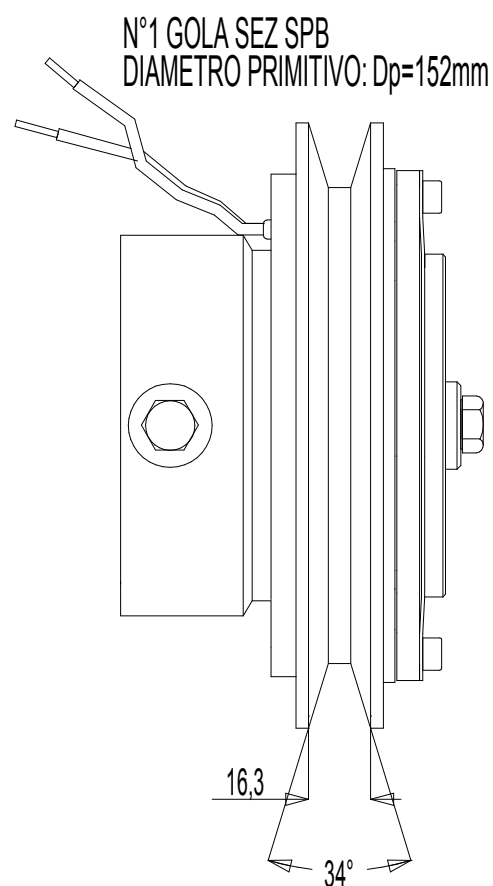

N°1 GOLA SEZ SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=152mm