




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1500-2000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	ND	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	159	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.02174	kgm2	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	250	N	Clutch engaging effort
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	6.5	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	31	kg	Pump mass

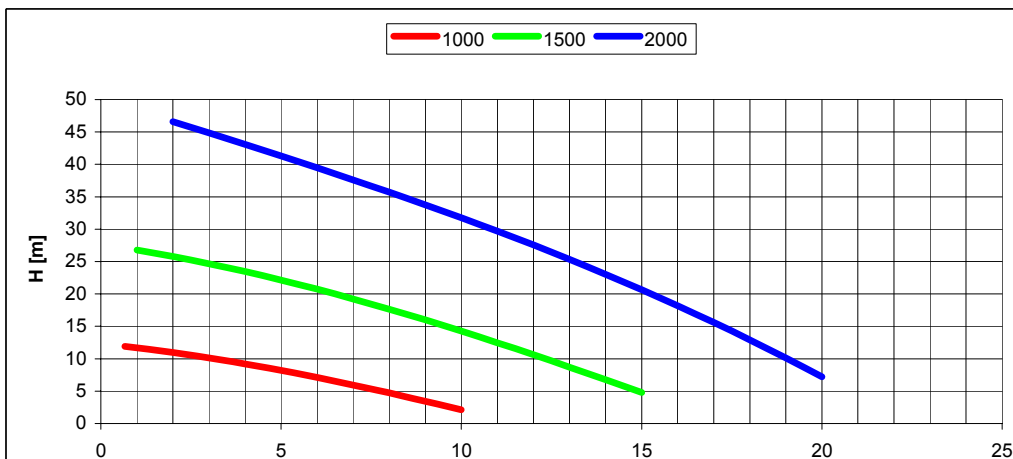



H(Q)
Prevalenza totale
Total head

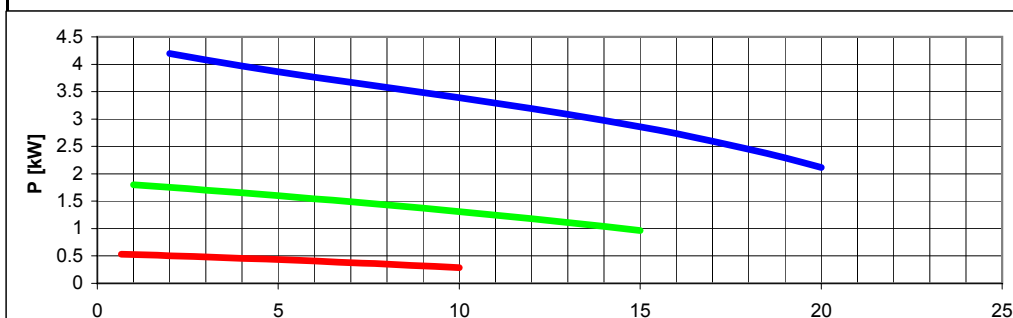



P(Q)
Potenza richiesta
Required power

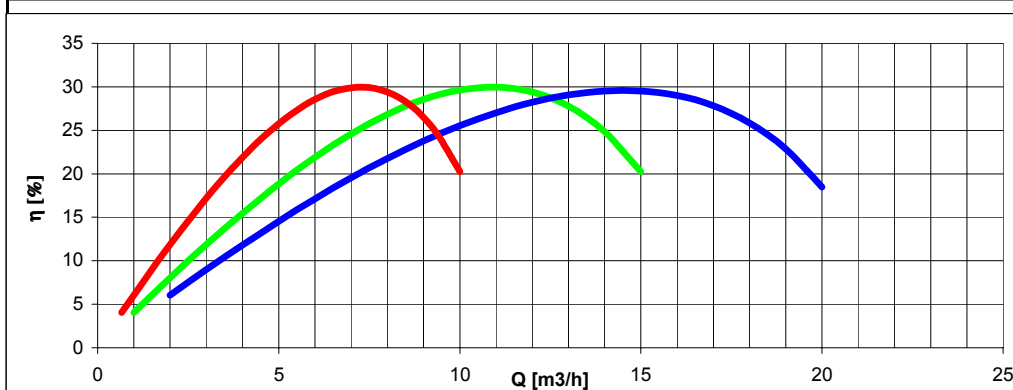


η
Rendimento pompa
Pump efficiency

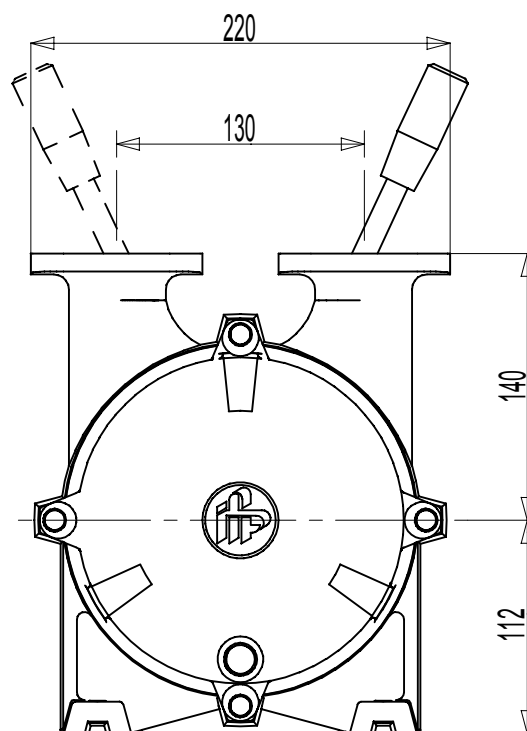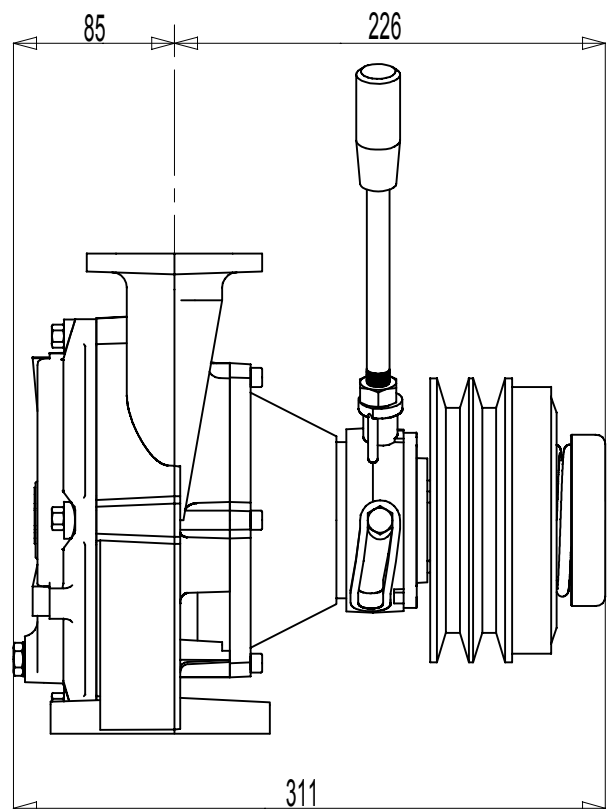

Dimensioni piedi

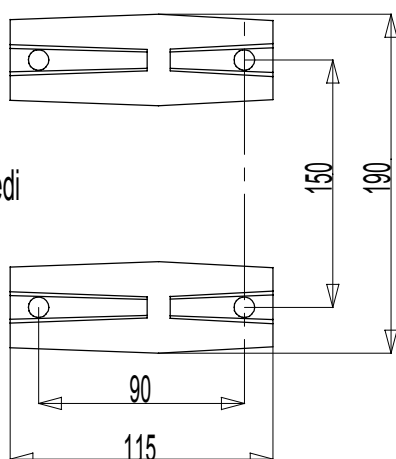

Flangia aspirazione
Flangia mandata

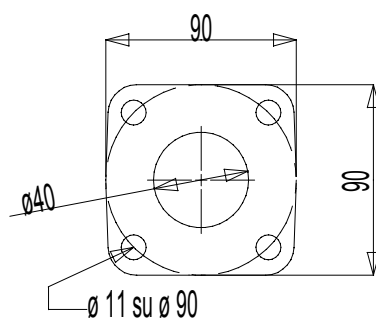

Controflangia aspirazione
Controflangia mandata

N°2 GOLE SEZ B
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=140mm

