



Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	125	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)		Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	250	N	Clutch engaging effort
Altezza di innesco massima a 2500 giri/min	6	m	Maximum priming lift at 2500 rpm
Massa della pompa	18	kg	Pump mass

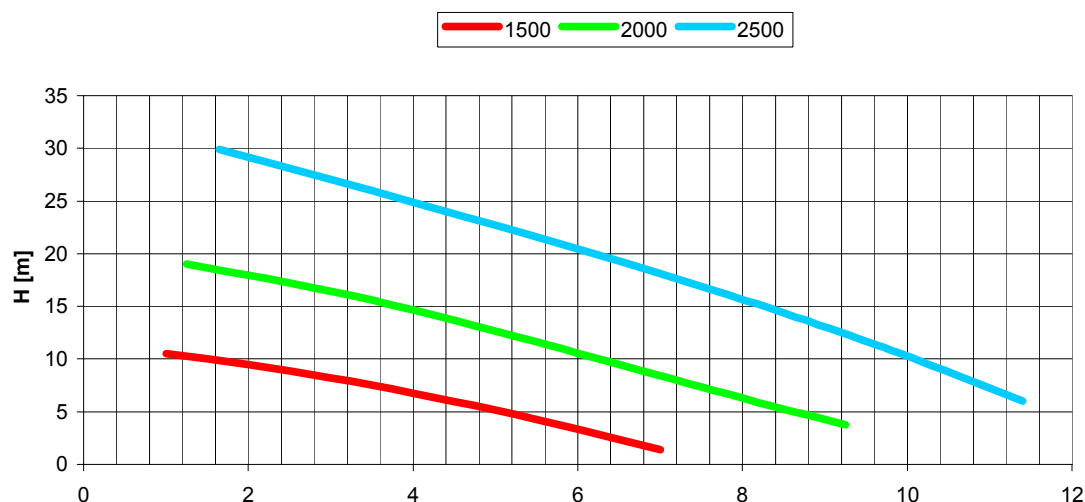


H(Q)

Prevalenza totale
Total head

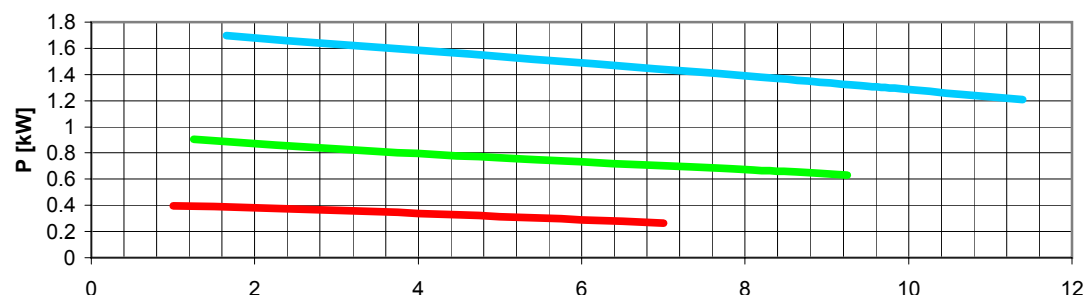




P(Q)

Potenza richiesta
Required power

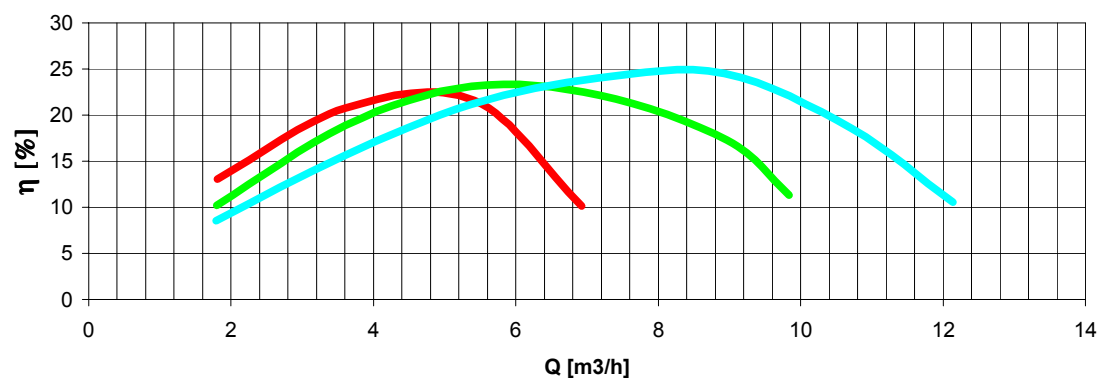


η

Rendimento pompa
Pump efficiency

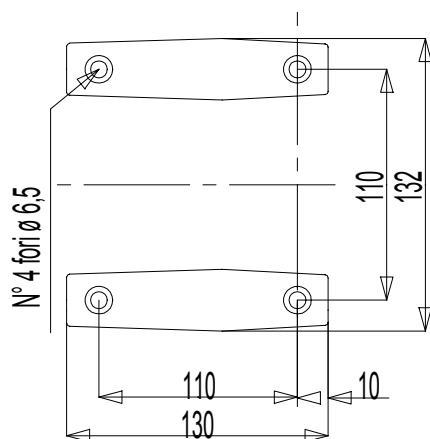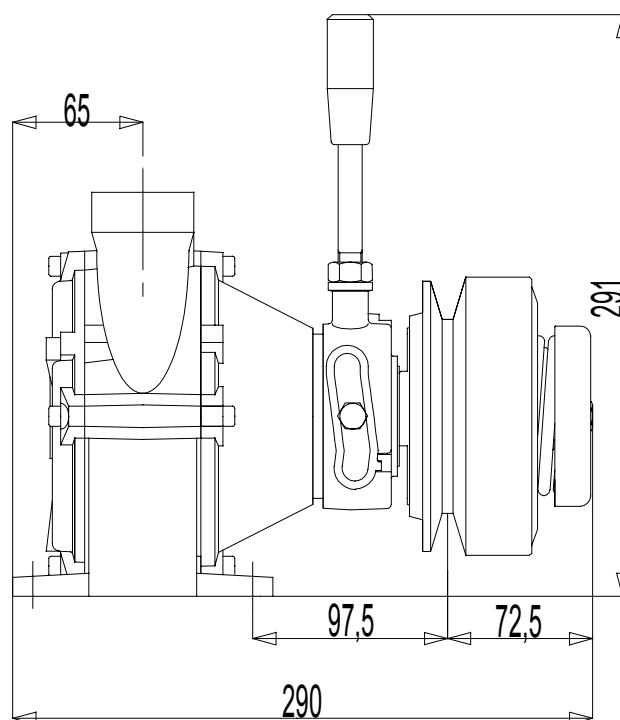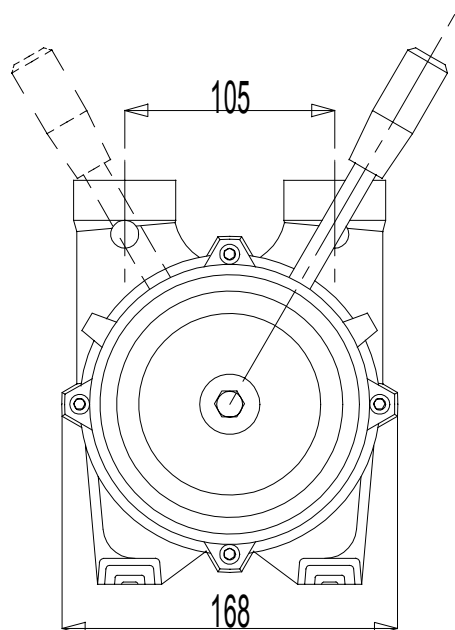

Dimensioni piedi



Bocca di aspirazione
Bocca di mandata

