




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	4.5	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	149	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.01153	Kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	12	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	4.8	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesto massima a 3000 giri/min	4.5	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	31	kg	Pump mass

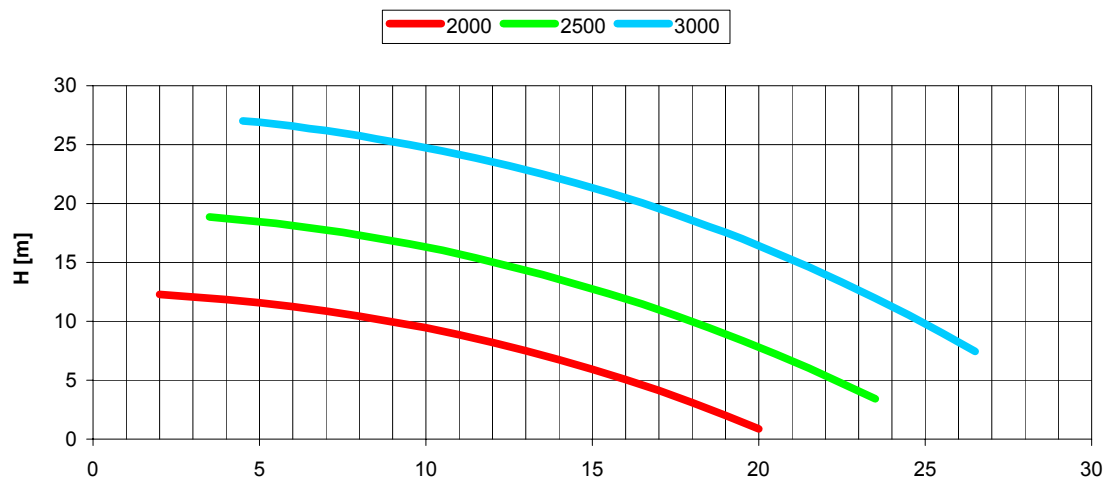

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

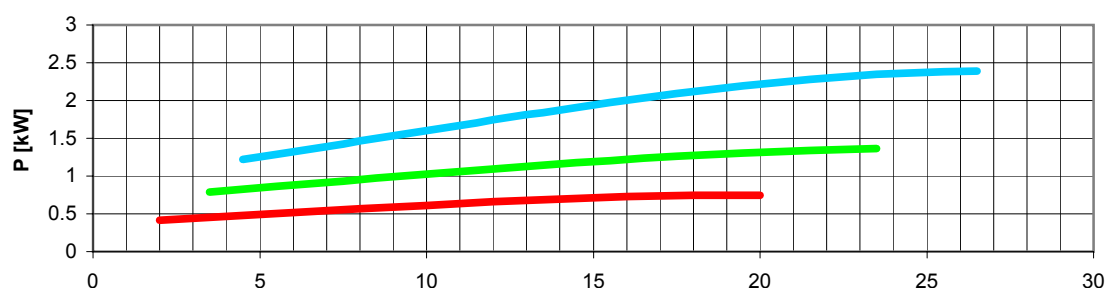

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

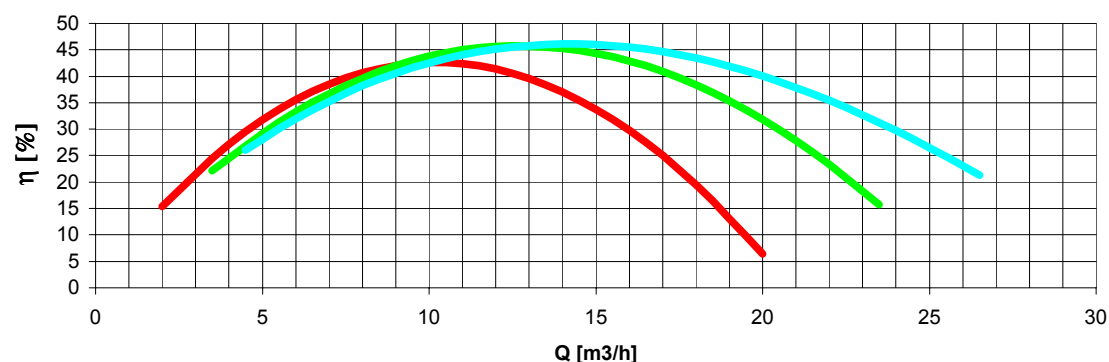

η
Rendimento pompa
Pump efficiency





DIMENSIONI D'INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla **AM40SFE152SPB1V12**


In vigore dal: 15-01-2005

Sostituita da :



Codice: **90-9100202**

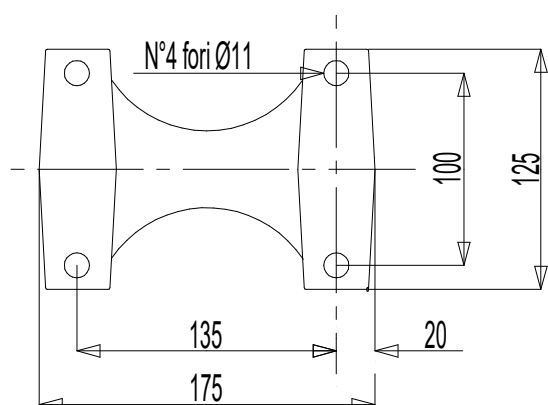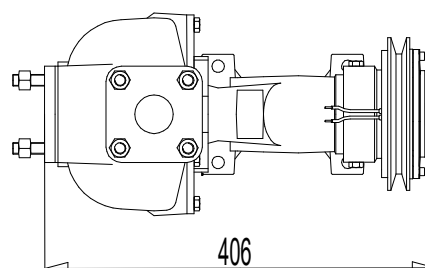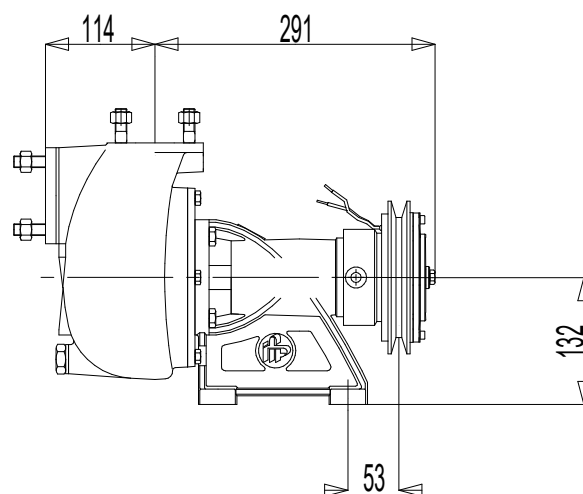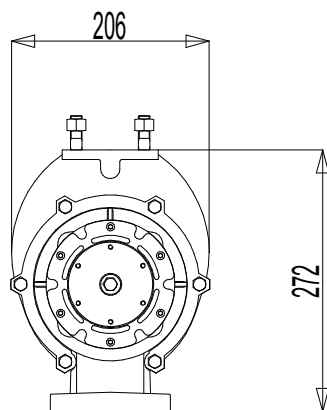

Dimensioni piedi

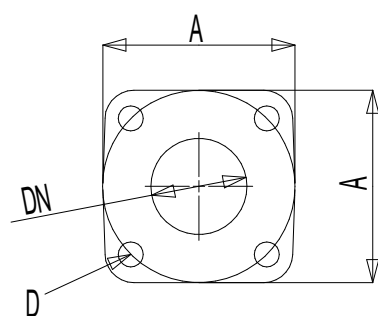


Flange sulla pompa



Controflange filettate

N°1 GOLA SEZ SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=152mm

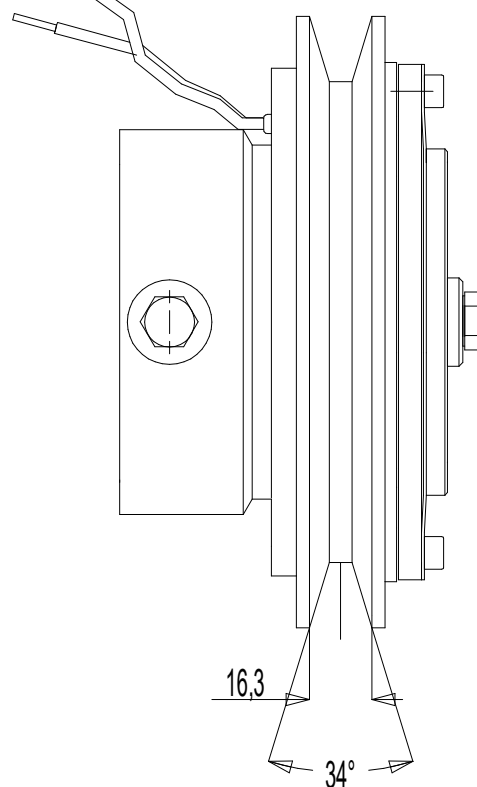

	DN	A	B	C	D
Mandata	40	100	1"1/2	26	Prigioniero M12
Aspirazione	50	100	2"	26	Prigioniero M12