




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	8	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	169	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.01476	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	1.2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	28	kg	Pump mass

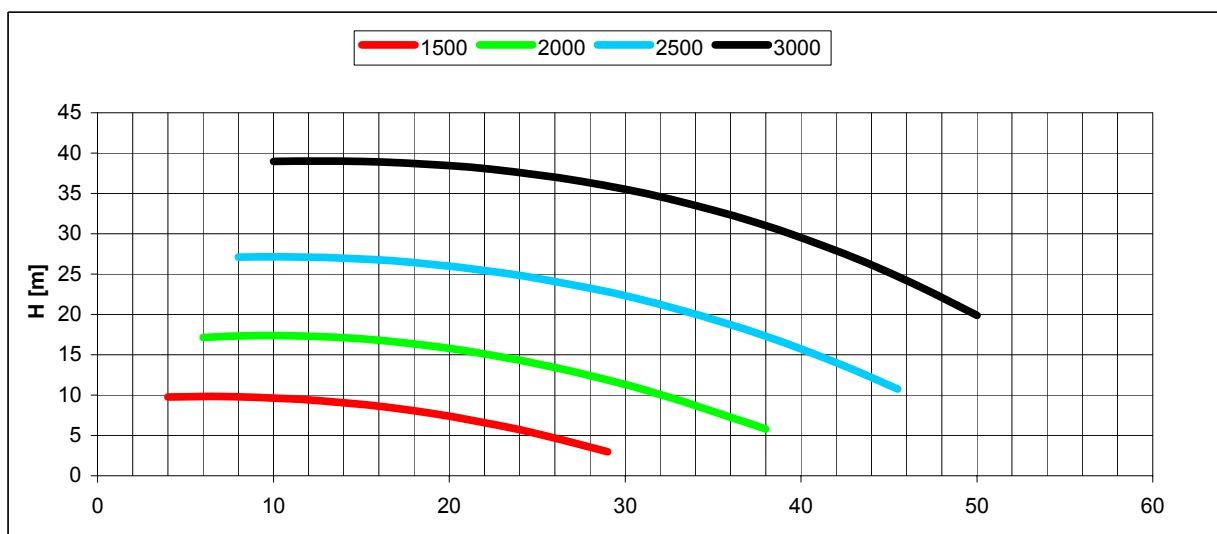

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

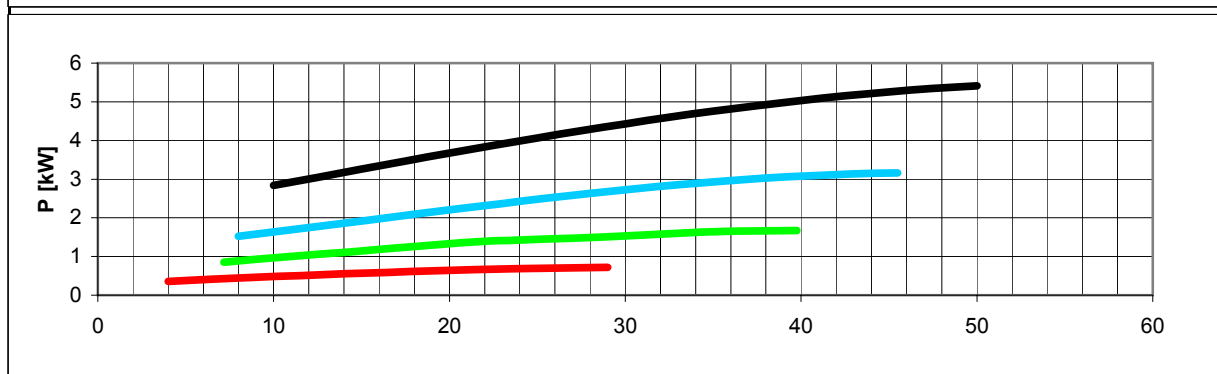

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

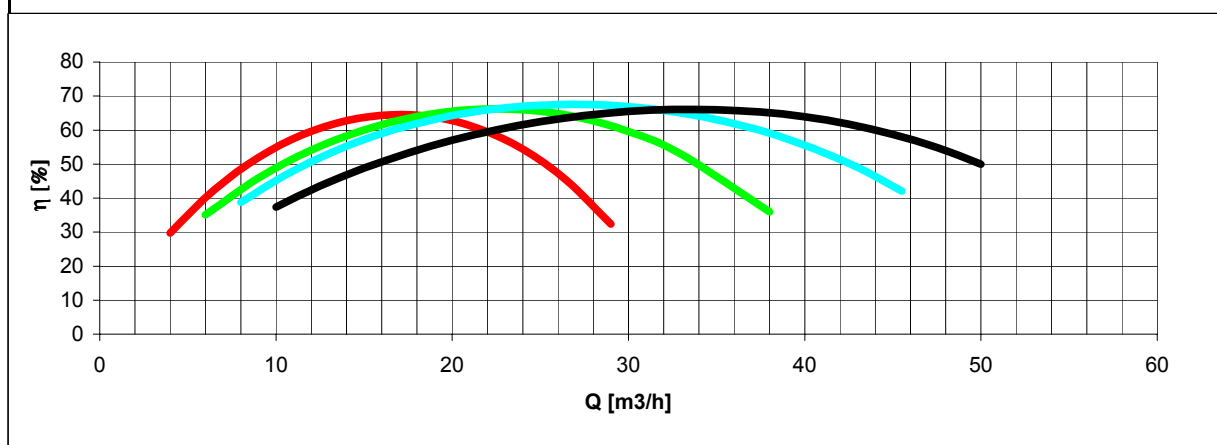

η
Rendimento pompa
Pump efficiency




DIMENSIONI D'INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla **CM50S170FE152SPB1V24**


In vigore dal: 04-12-1990

Sostituita da :


Codice: 90-9110304

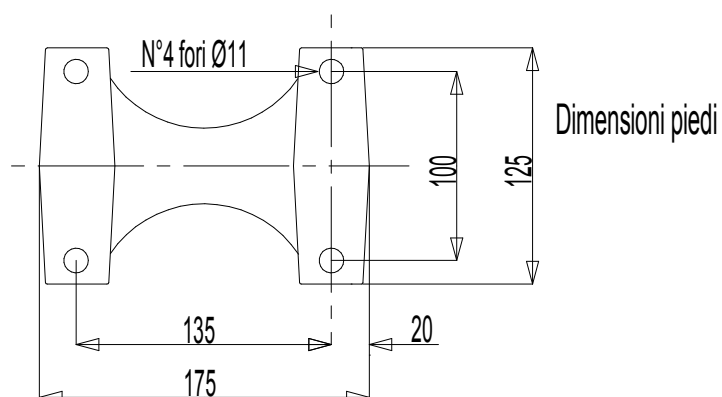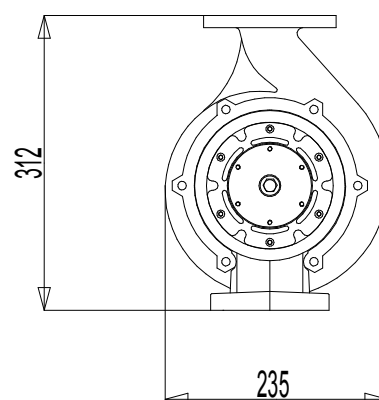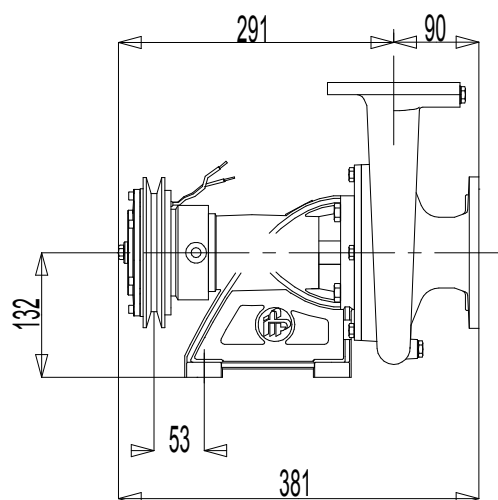

Dimensioni piedi




Flange sulla pompa



Controflange filettate

	DN	A	B	C	D	E
Mandata	50	140	110	Ø14	2"	26
Aspirazione	65	160	130	Ø14	2 1/2"	30

N°1 GOLA SEZ SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=152mm

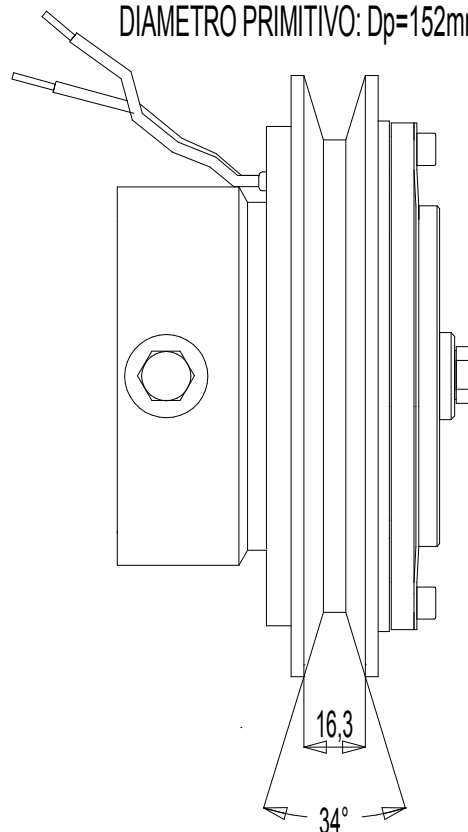

Scheda N° 74-9110304-R1 pagina 1 di 1