




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	16	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	203	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	-	N	Clutch engaging effort
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	-	kg	Pump mass

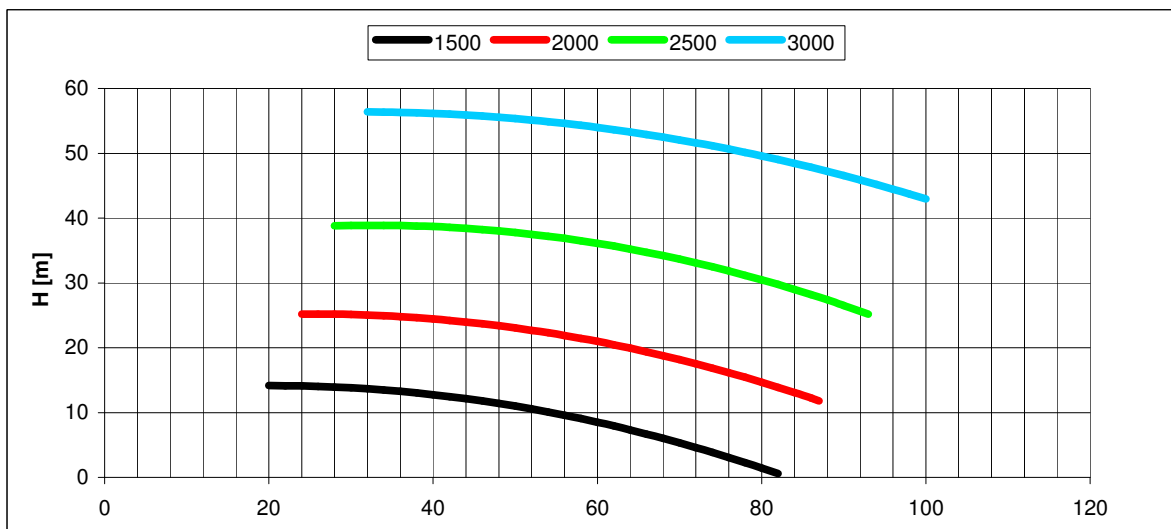

H(Q)
Prevalenza totale
Total head


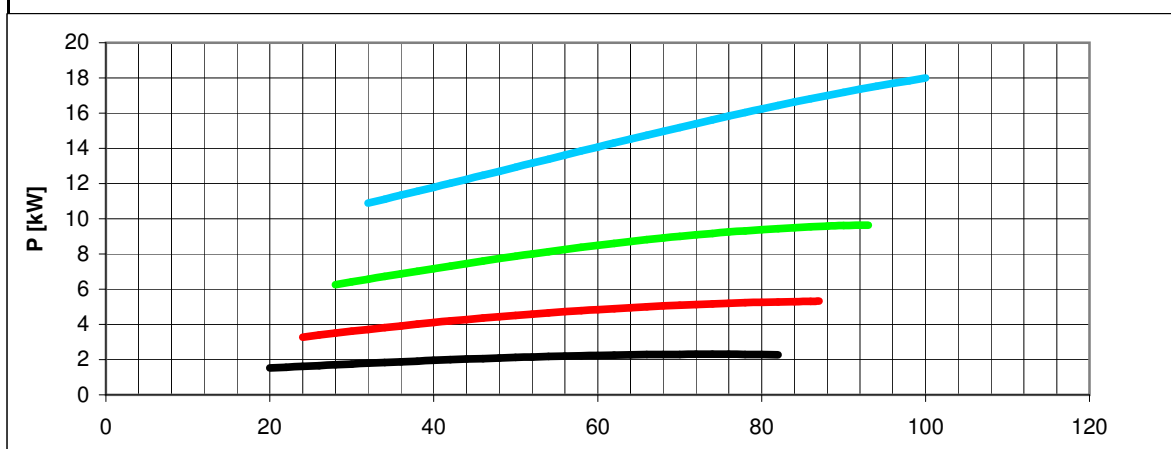


P(Q)
Potenza richiesta
Required power

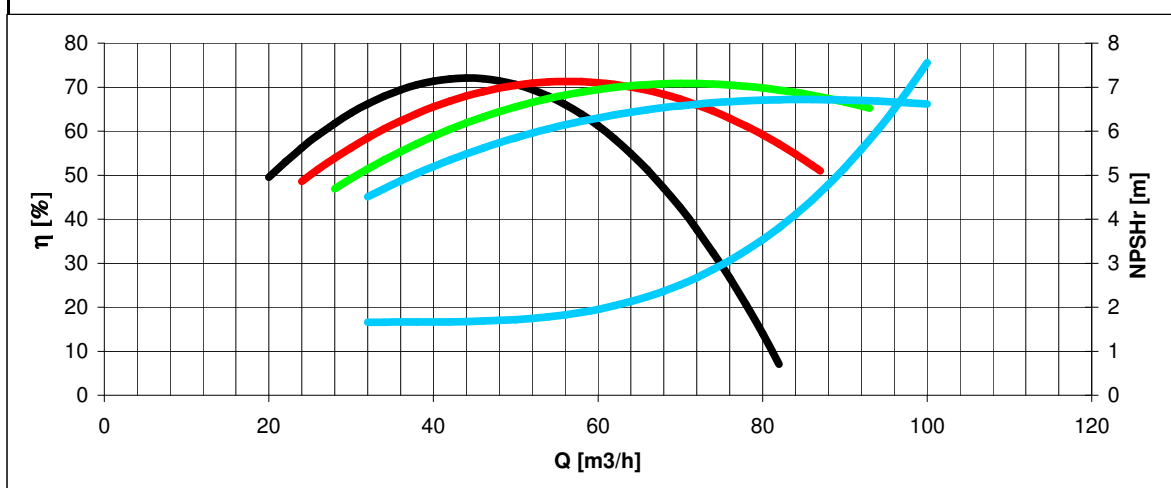


η
Rendimento pompa
Pump efficiency


NPSH_r(Q)
a 3000giri/min
at 3000 rpm

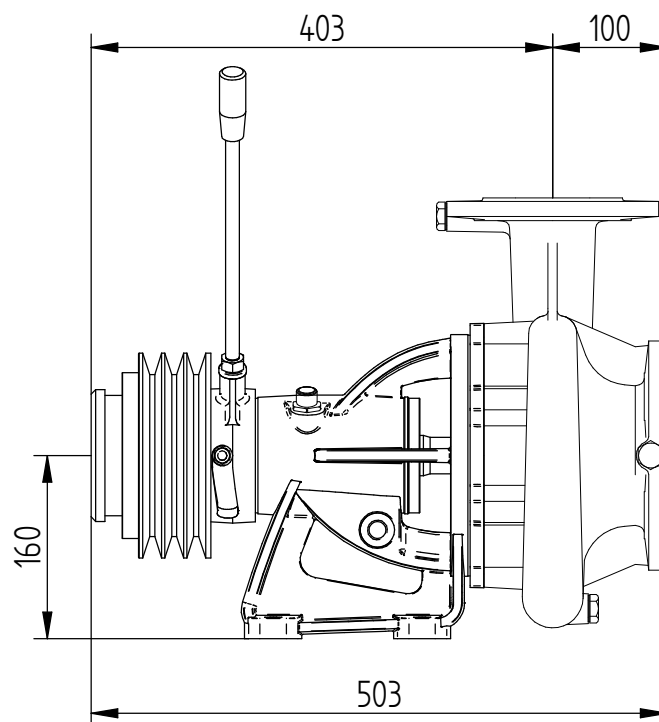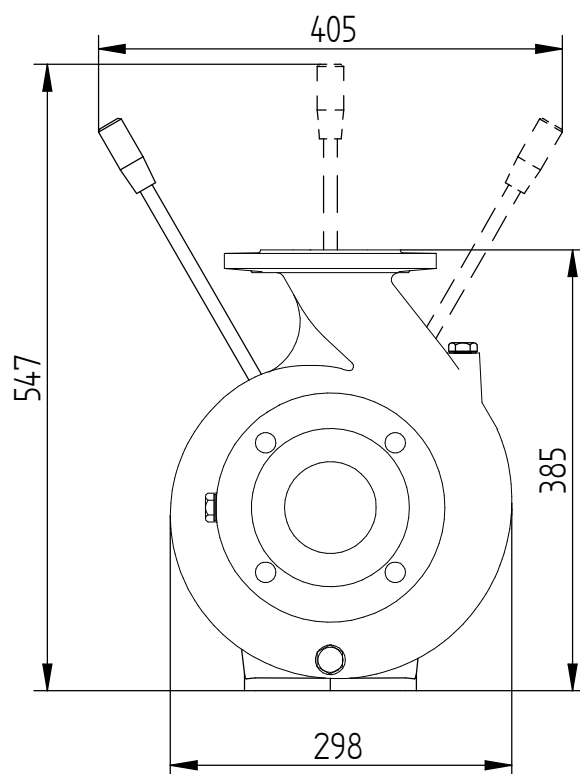


Dimensioni piedi

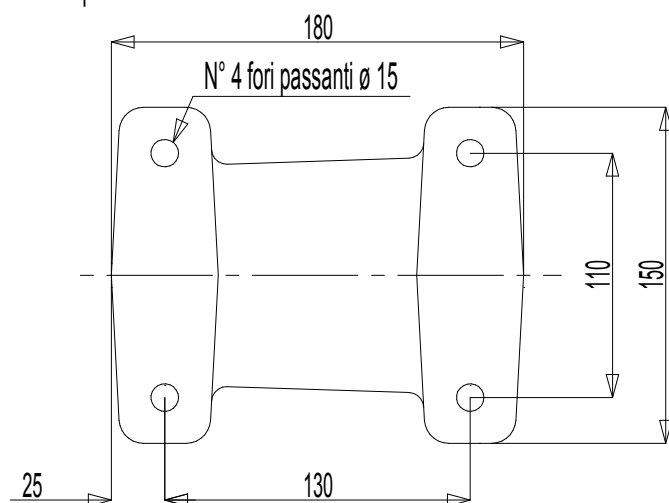





Flangia di aspirazione




Flangia di mandata



Controflange filettate



N°3 GOLE SEZ SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=170mm

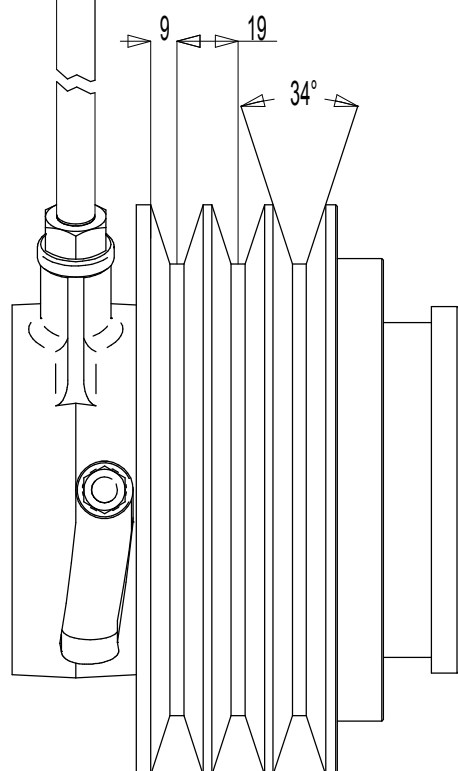

Massa della pompa Kg 70