




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	16	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	203	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm

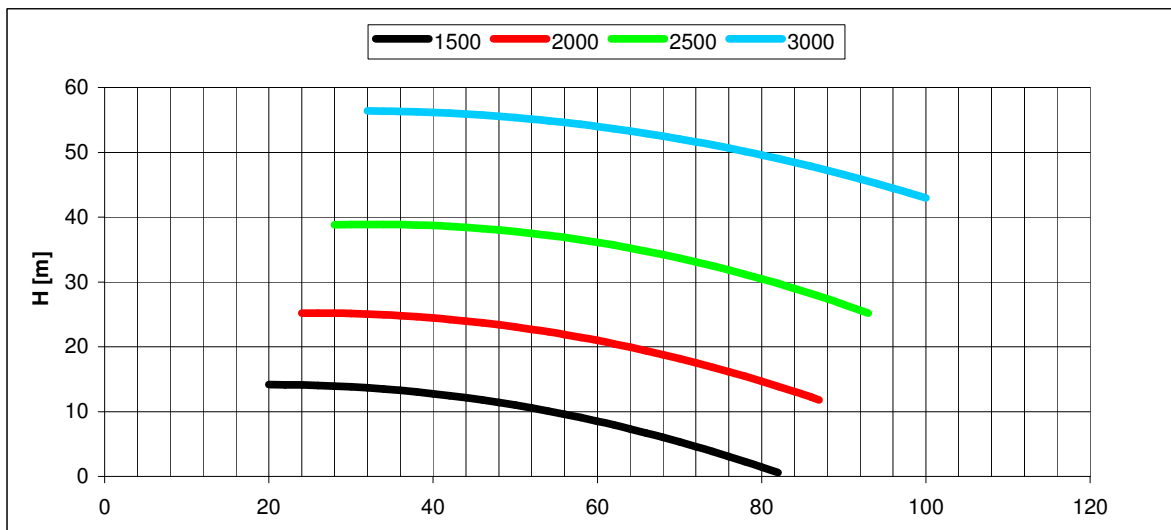

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

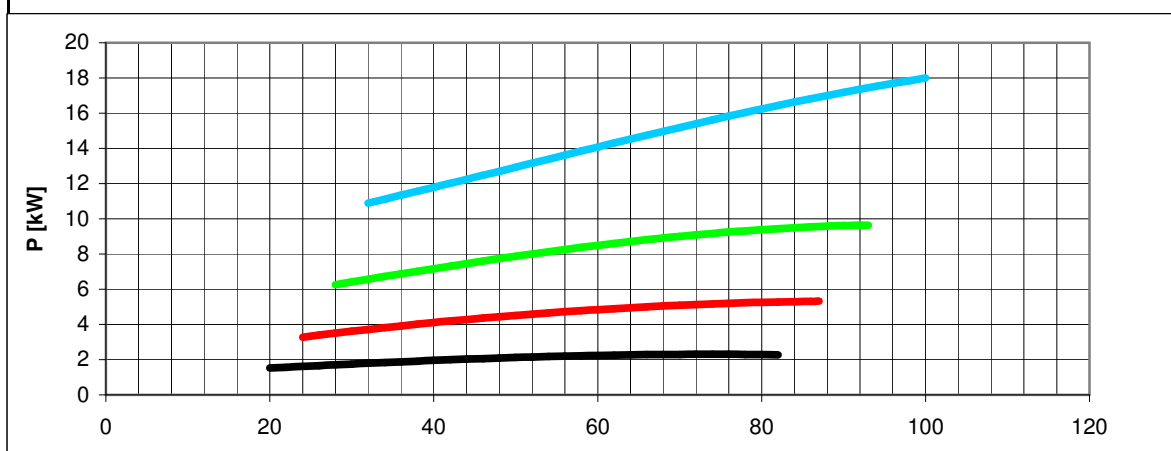

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

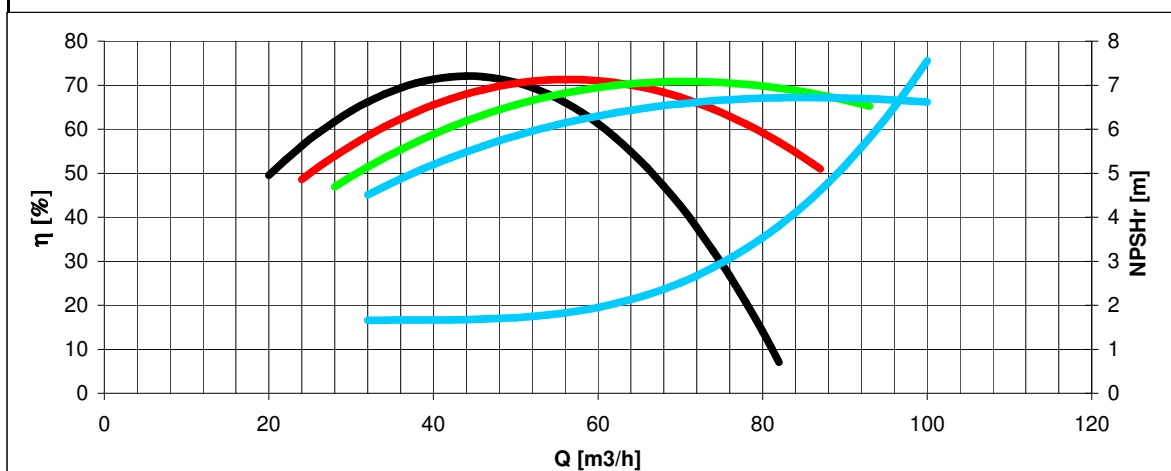

η
Rendimento pompa
Pump efficiency

NPSHr(Q)
a 3000giri/min
at 3000 rpm


DIMENSIONI D'INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla **CM65D200FE180SPB2V24**


In vigore dal : 01-01-2009

Scheda N° 74-9170404-R1 pagina 1 di 1


Codice: **90-9170404**

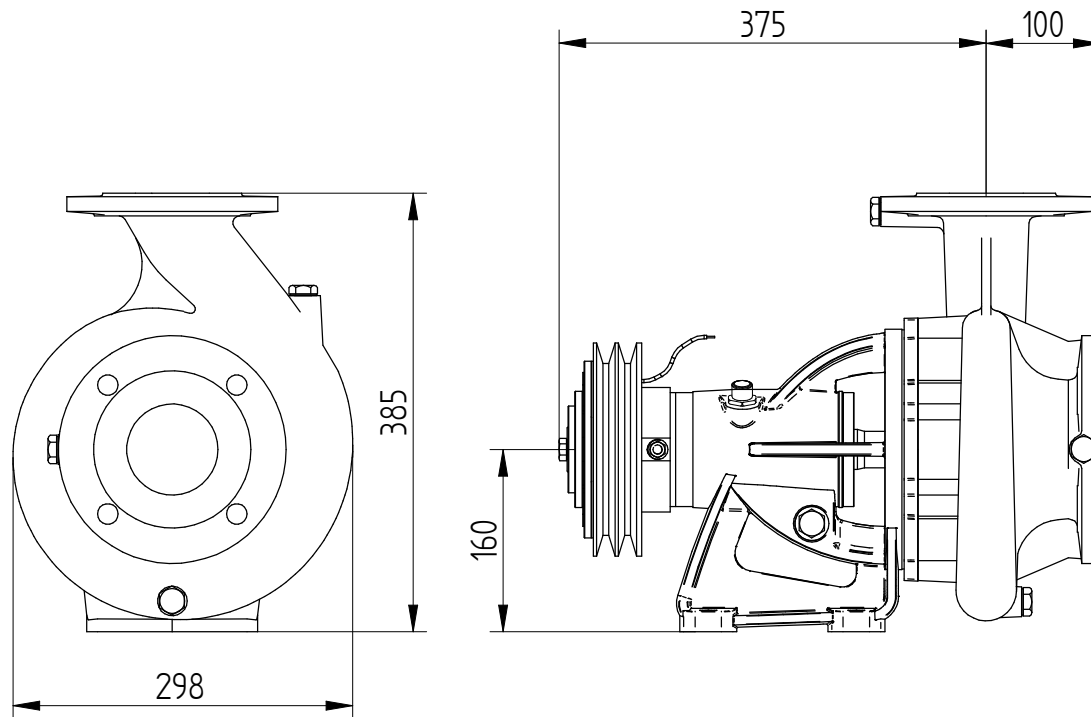


Dimensioni piedi

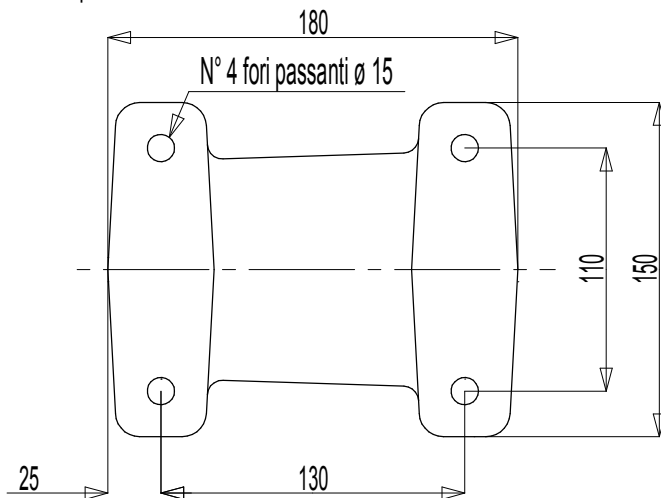


Flangia di aspirazione




Flangia di mandata



Controflange filettate

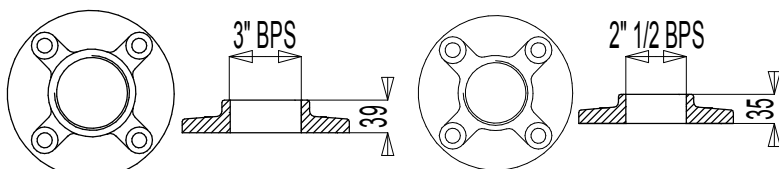

N°2 GOLE SEZ. SPB DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=180mm

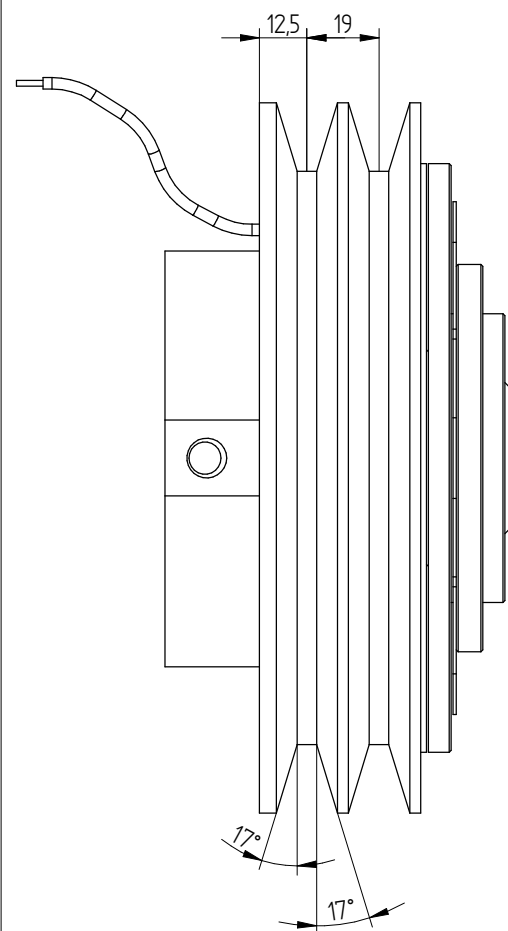

Massa della pompa Kg 65