




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	14	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	203	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	Kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	-	N	Clutch engaging effort
Altezza di innesto massima a 3000 giri/min	7.5	m	Maximum priming lift at 3000 rpm

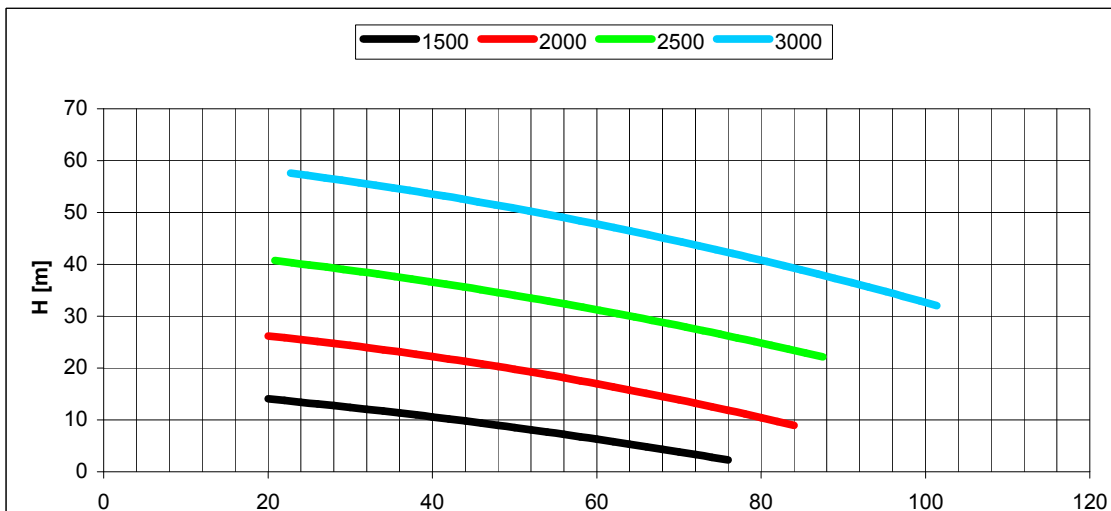




H(Q)
Prevalenza totale
Total head

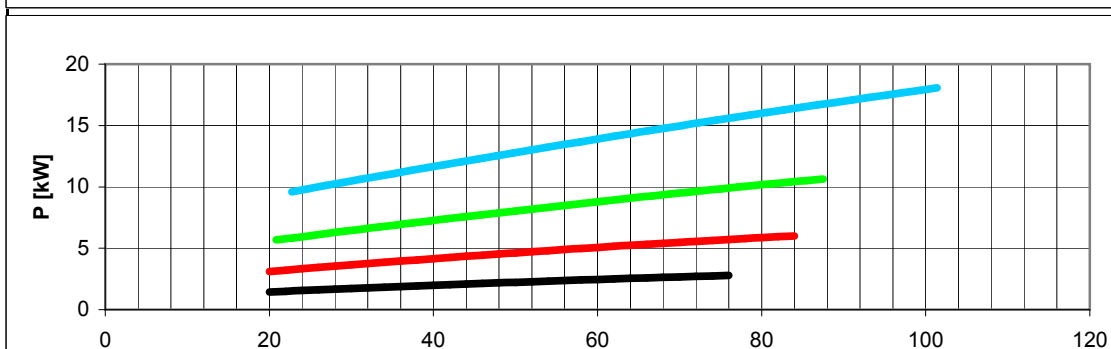

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

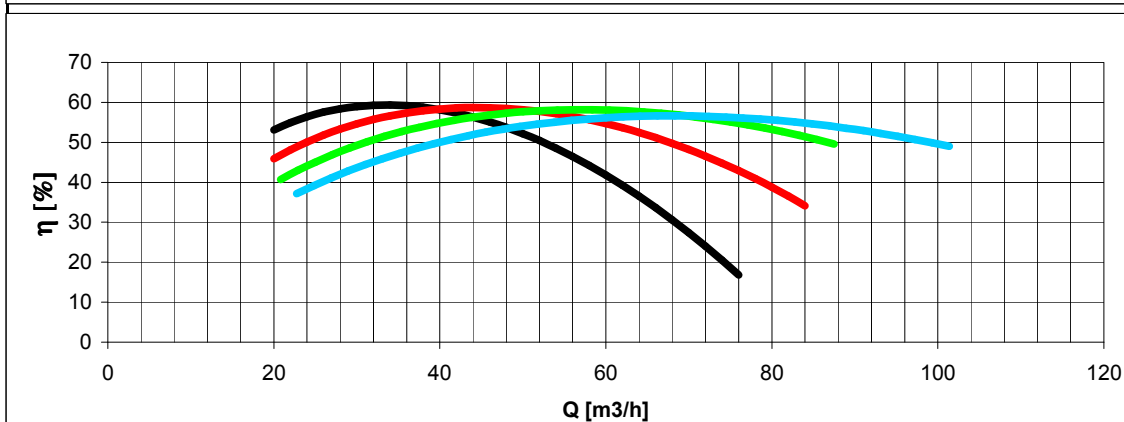


η
Rendimento pompa
Pump efficiency

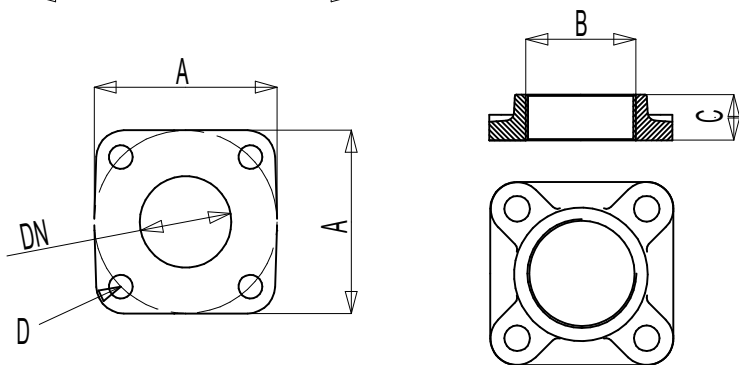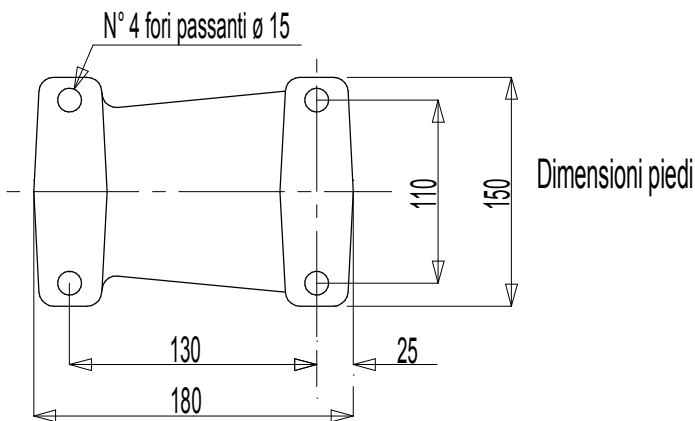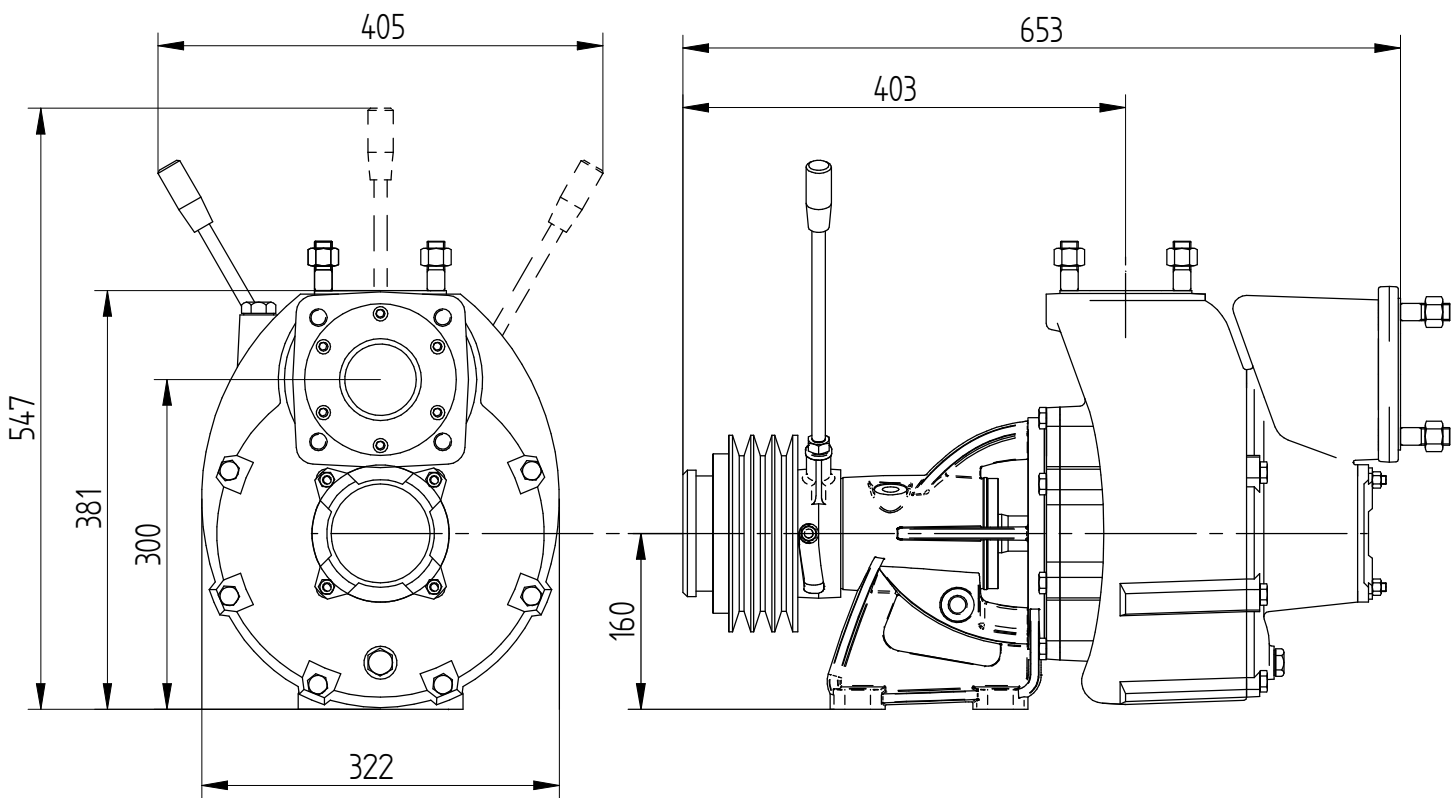

Flange sulla pompa

Controflange filettate

	DN	A	B	C	D
Mandata	65	145	2"-1/2	36	Prigioniero M16
Aspirazione	80	160	3"	40	Prigioniero M16

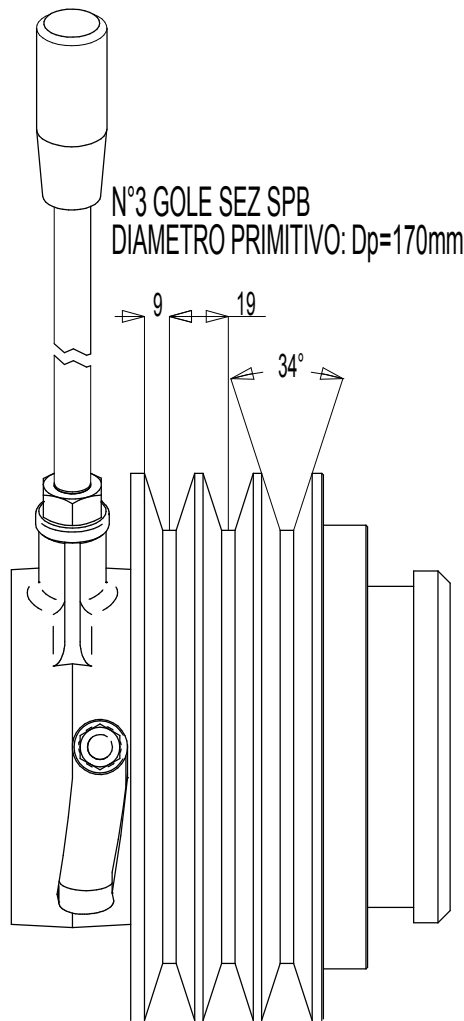

Massa della pompa Kg 105