




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1800-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	10	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	169,5	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,01436	kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	1,2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 3000 rpm

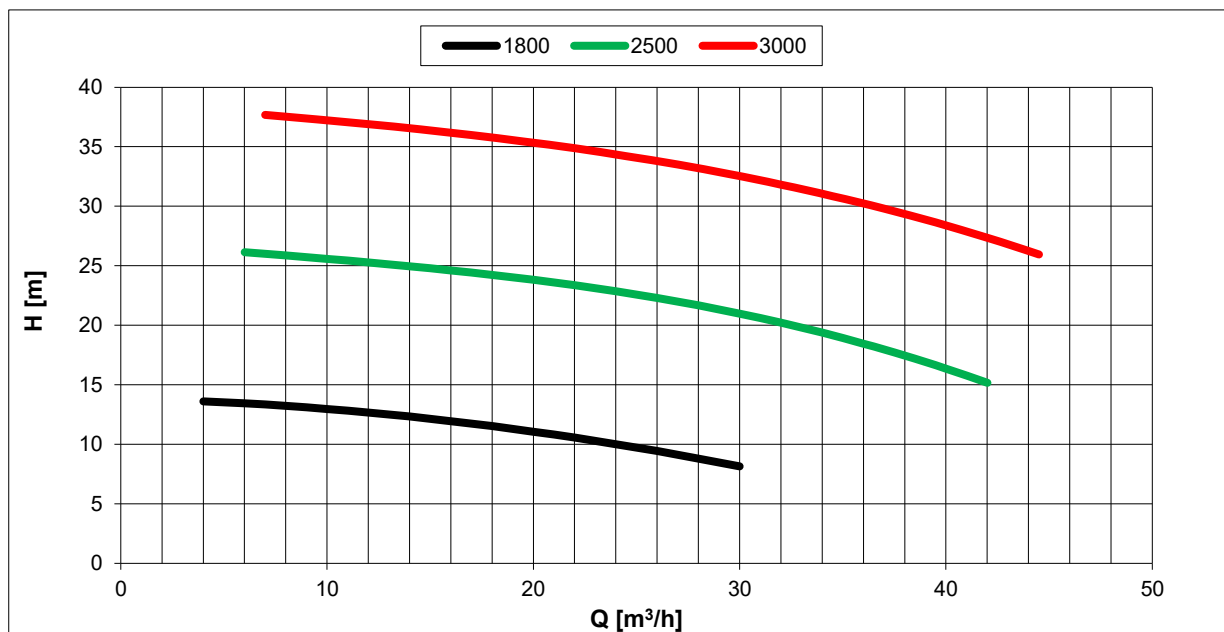




H(Q)
Prevalenza totale
Total head

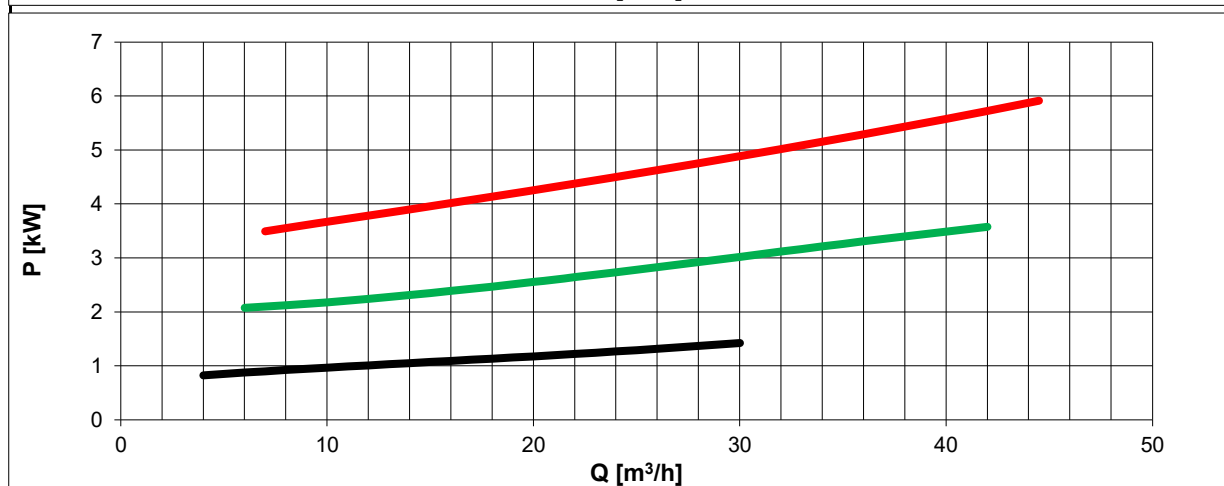

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

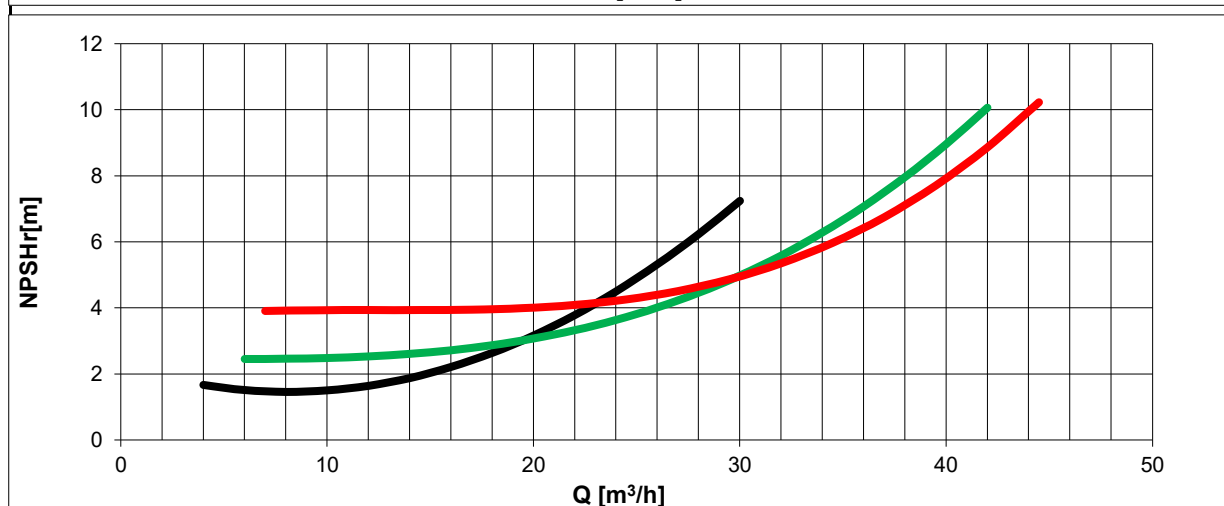



NPSHr(Q)
Richiesto dalla pompa
Required by pump

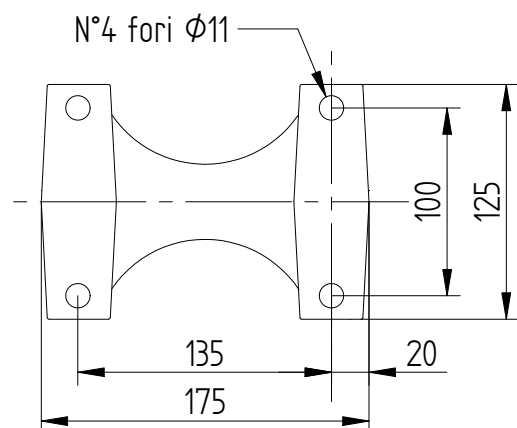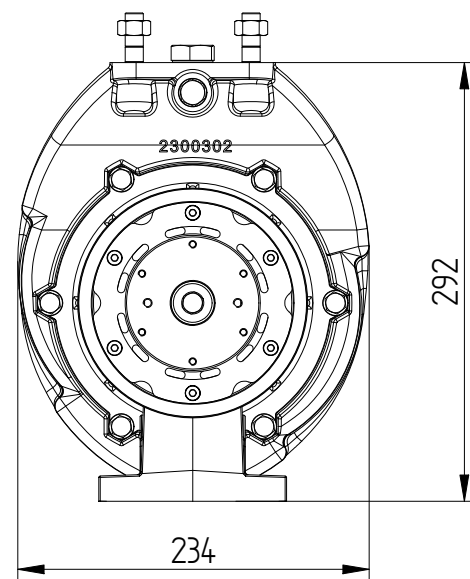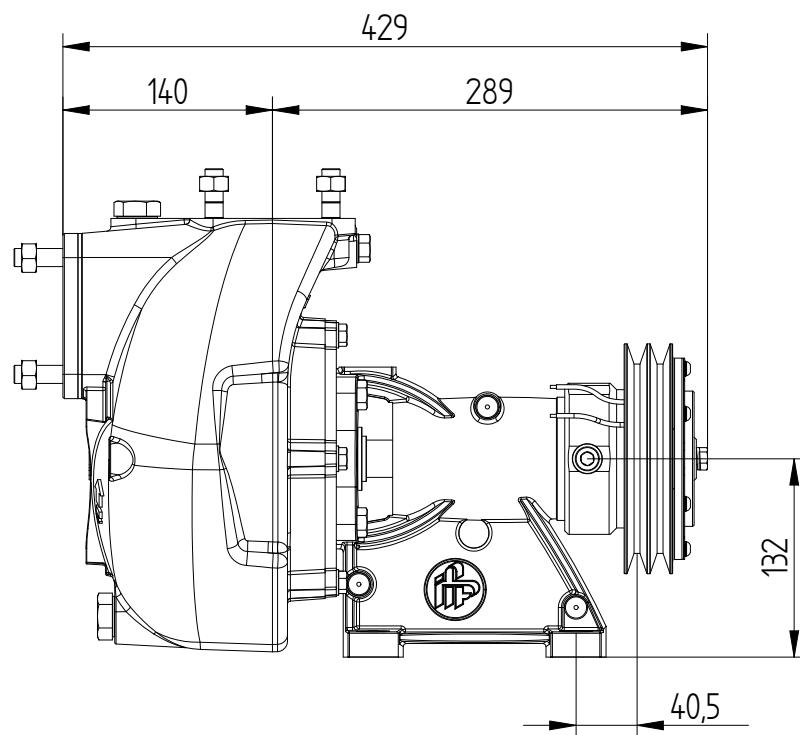

Dimensioni piedi


Flange sulla pompa

Controflange filettate

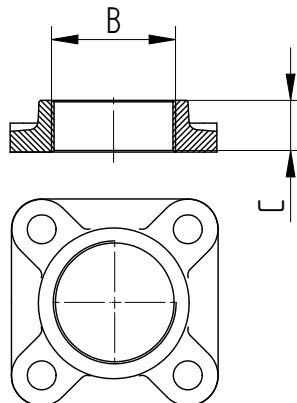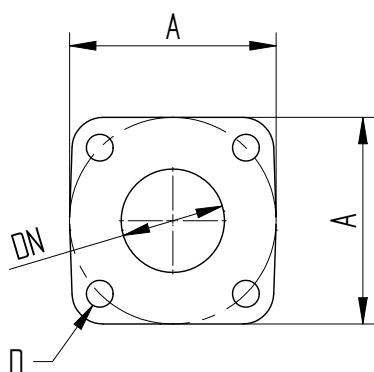

	DN	A	B	C	D
Mandata	50	110	2"	26	Prigioniero M12
Aspirazione	65	110	2"1/2	30	Prigioniero M12

N°2 GOLE SEZ.A
DIAMETRO PRIMITIVO:Dp=145mm

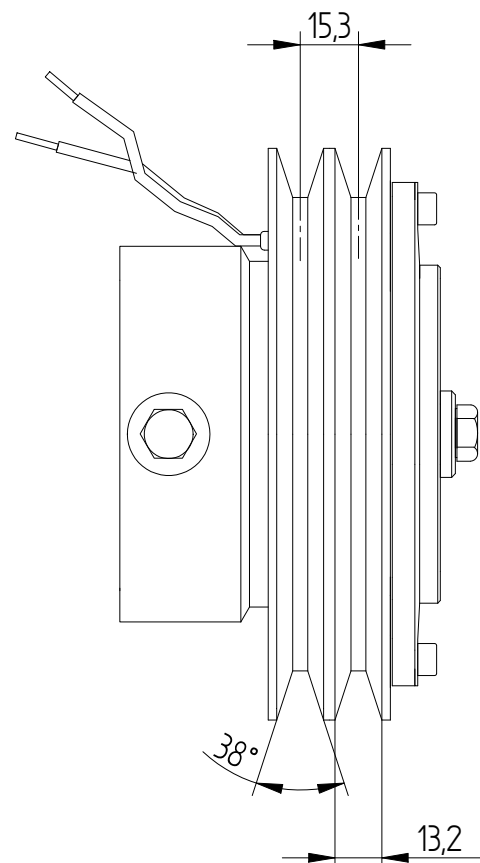

Massa della pompa Kg 36