




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1800-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	10	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	169,5	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,01476	kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	12	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	4,8	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 3000 rpm

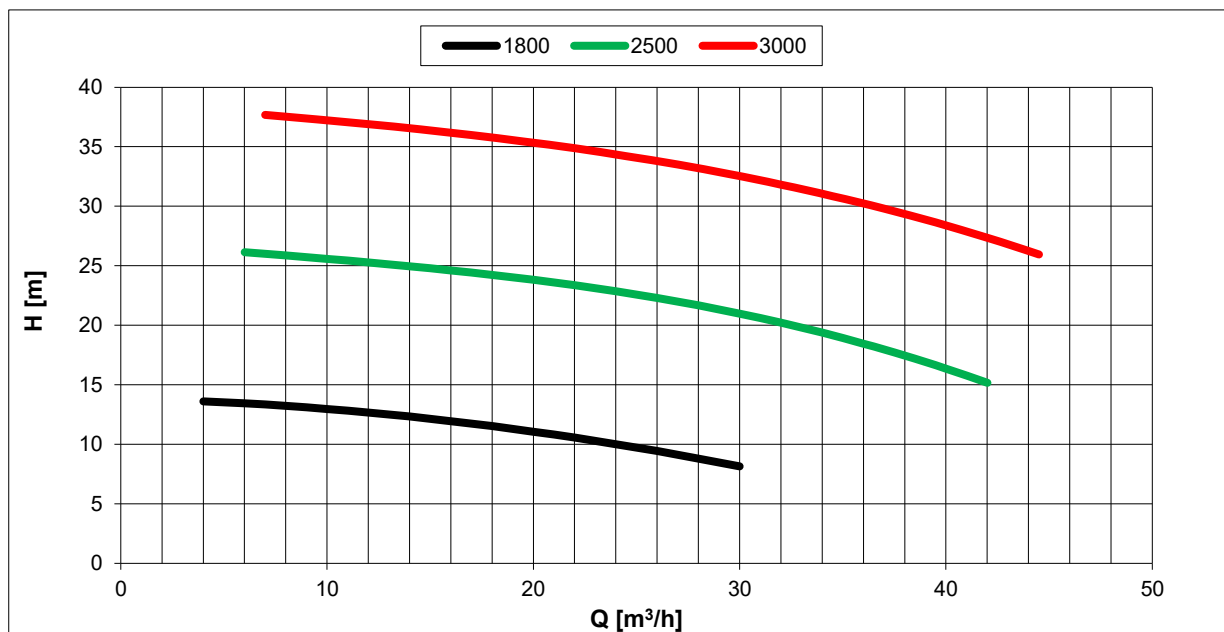




H(Q)
Prevalenza totale
Total head

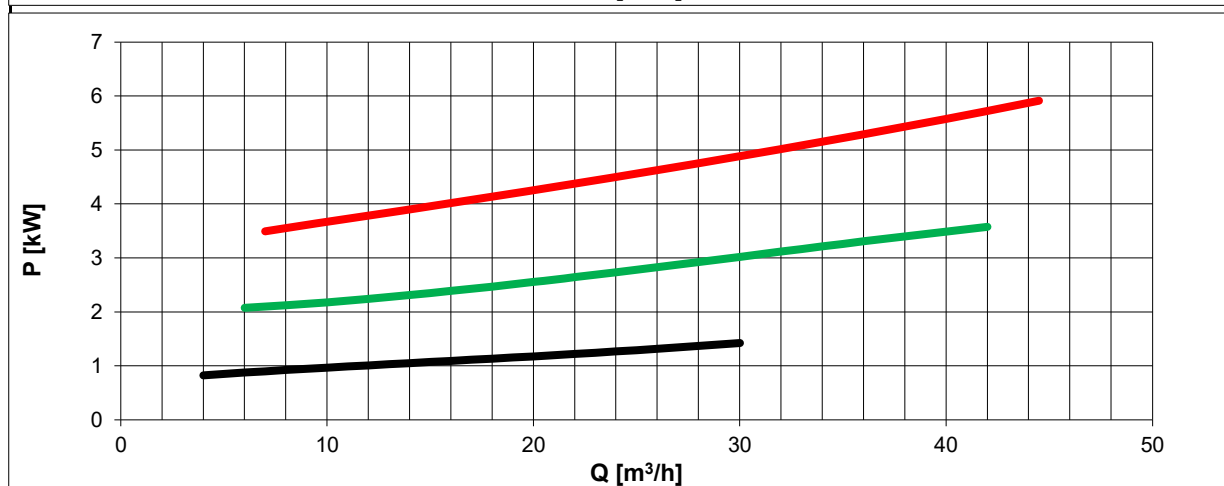

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

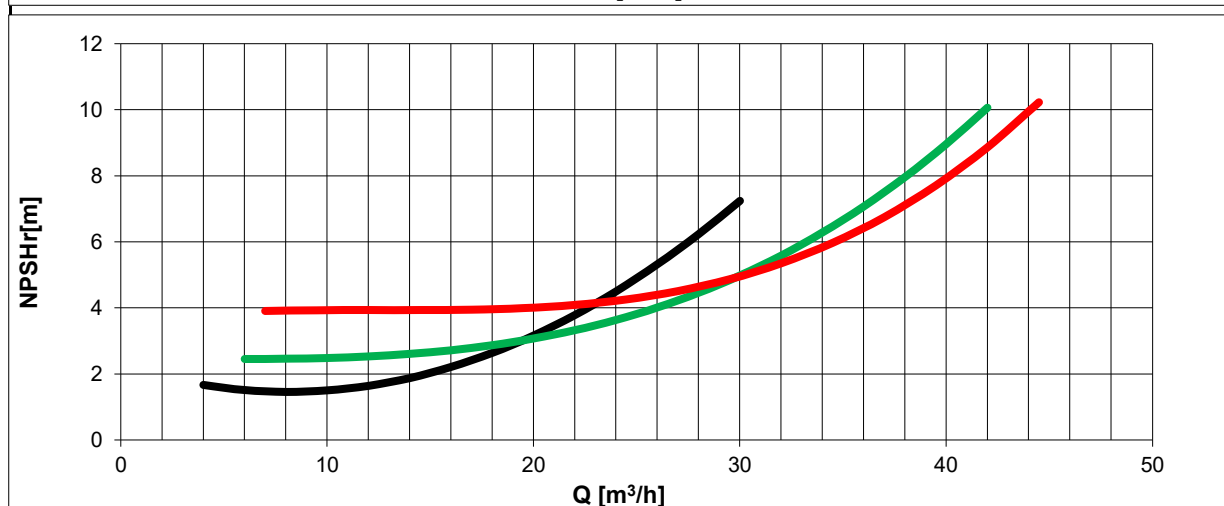


NPSHr(Q)
Richiesto dalla pompa
Required by pump

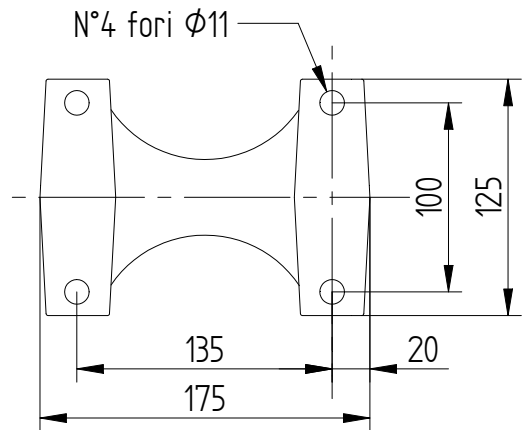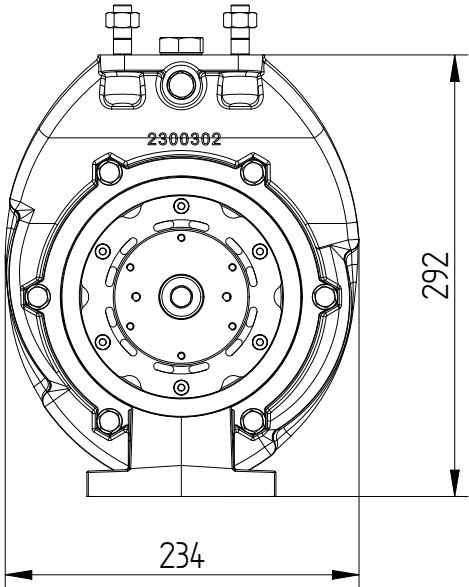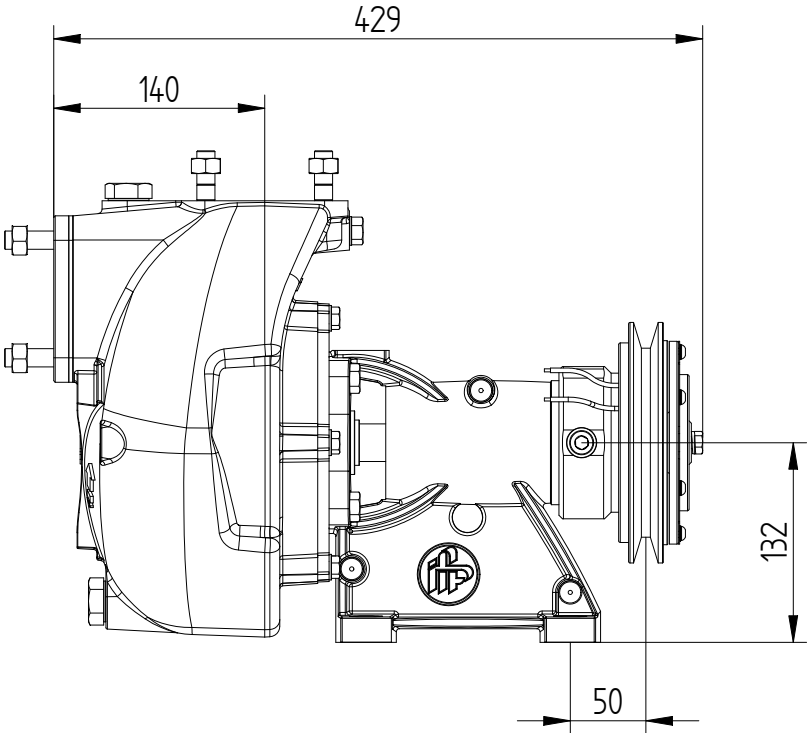



Dimensioni piedi

N°1 GOLA SEZ.SP
DIAMETRO PRIMITIVO:Dp=152mm

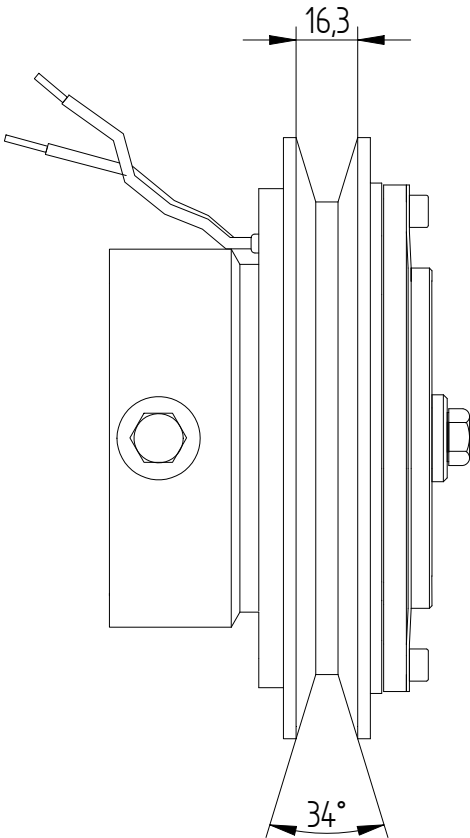

Flange sulla pompa

Controflange filettate

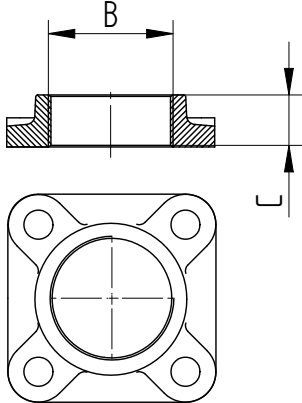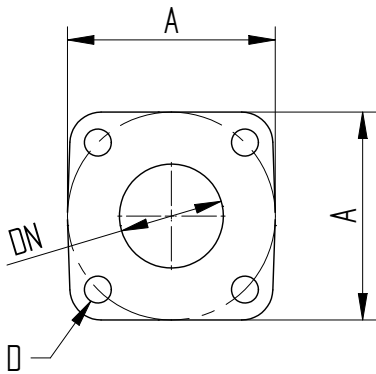

	DN	A	B	C	D
Mandata	50	110	2"	26	Prigioniero M12
Aspirazione	65	110	2"1/2	30	Prigioniero M12

Massa della pompa Kg 36