




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	14	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	203	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	Kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	7.5	m	Maximum priming lift at 3000 rpm

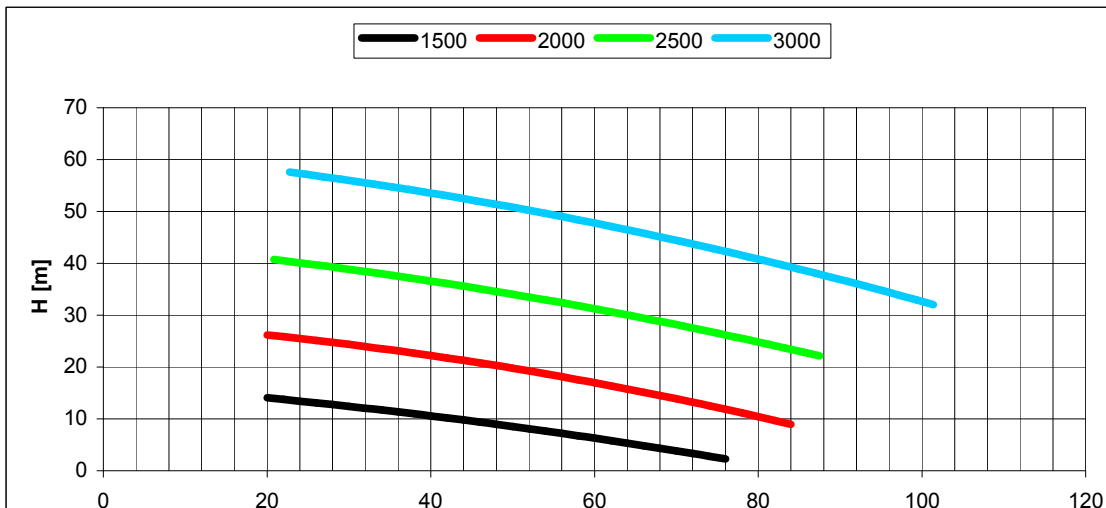



H(Q)
Prevalenza totale
Total head

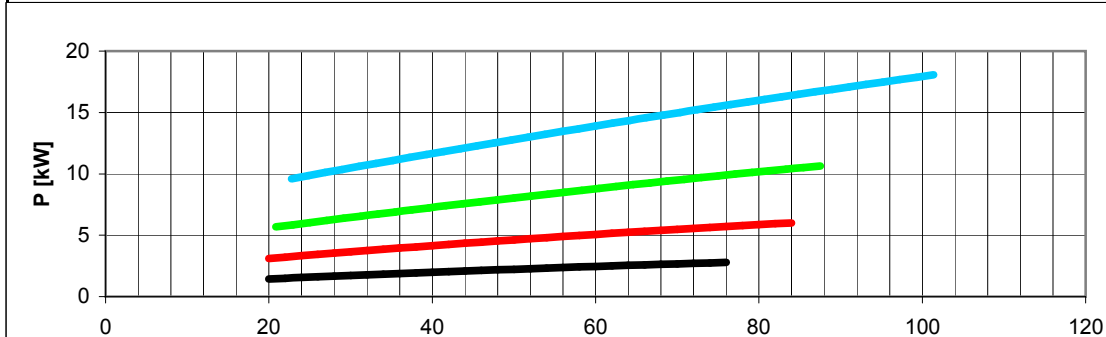


P(Q)
Potenza richiesta
Required power

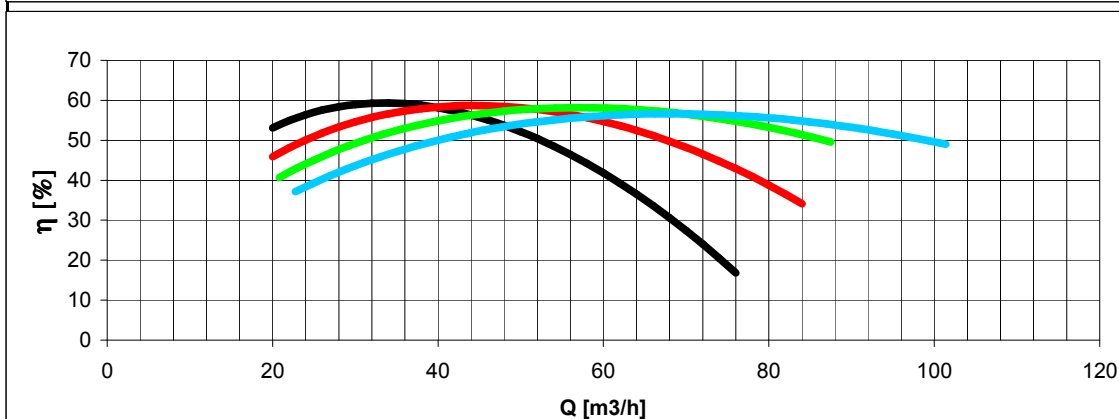

η
Rendimento pompa
Pump efficiency

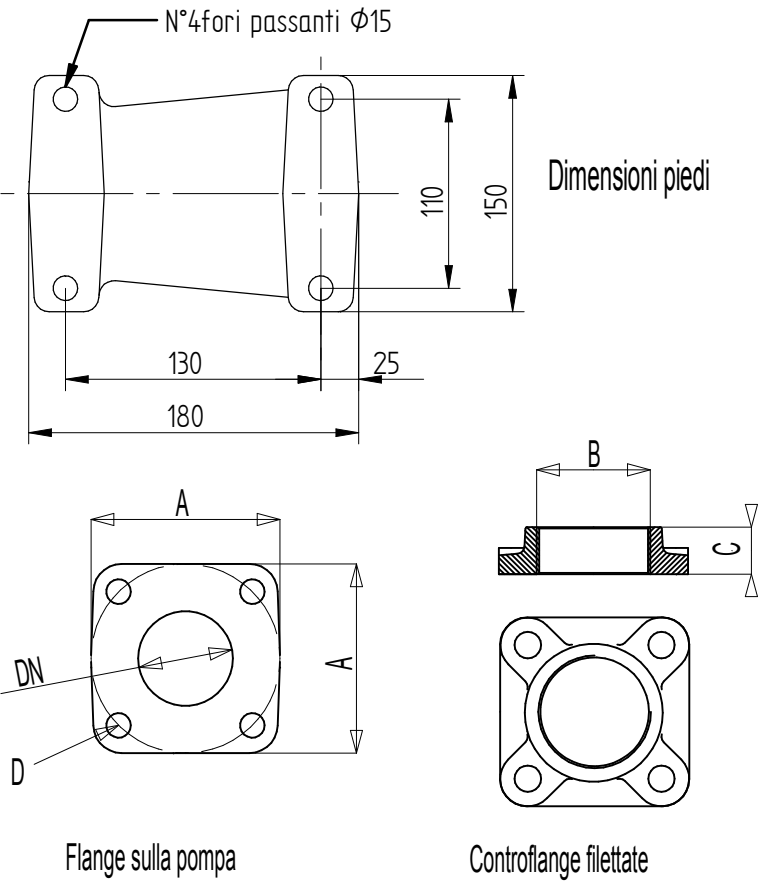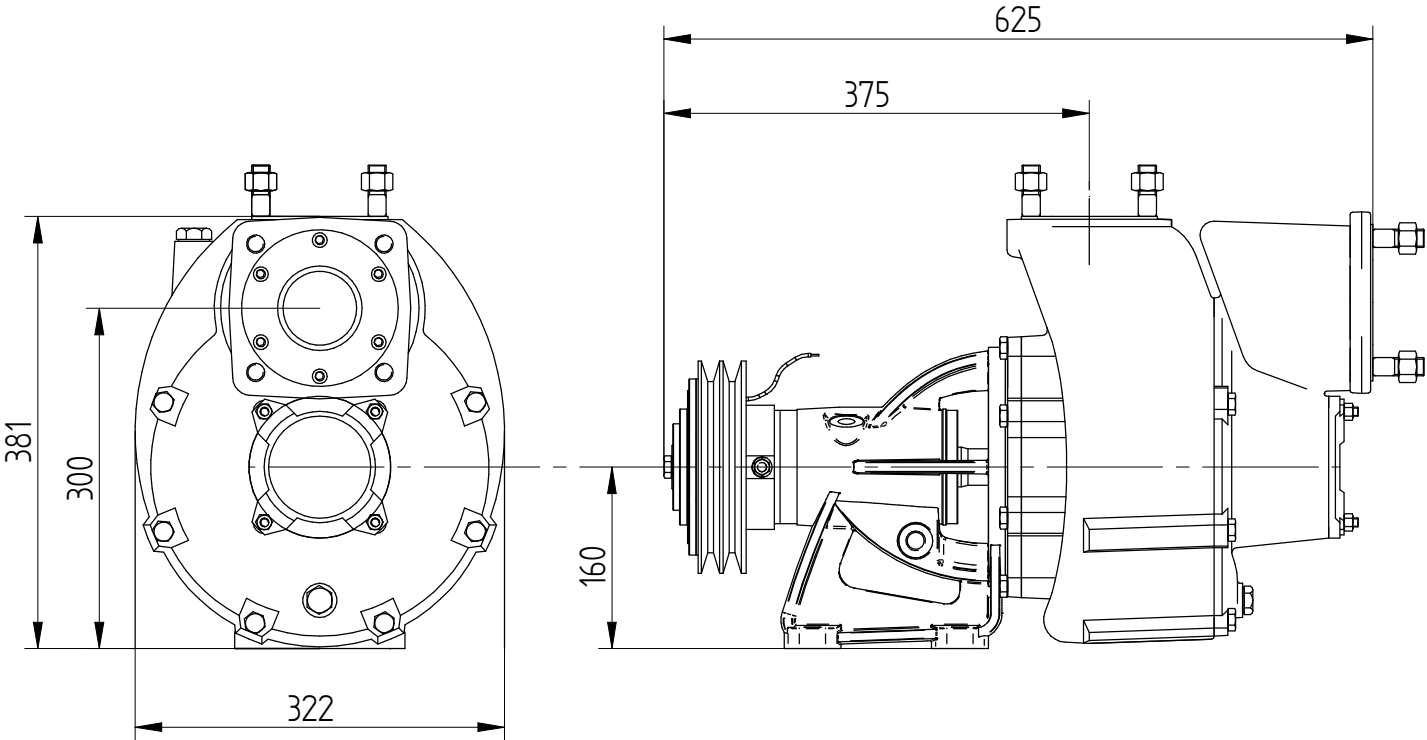

	DN	A	B	C	D
Mandata	65	145	2"-1/2	36	Prigioniero M16
Aspirazione	80	160	3"	40	Prigioniero M16

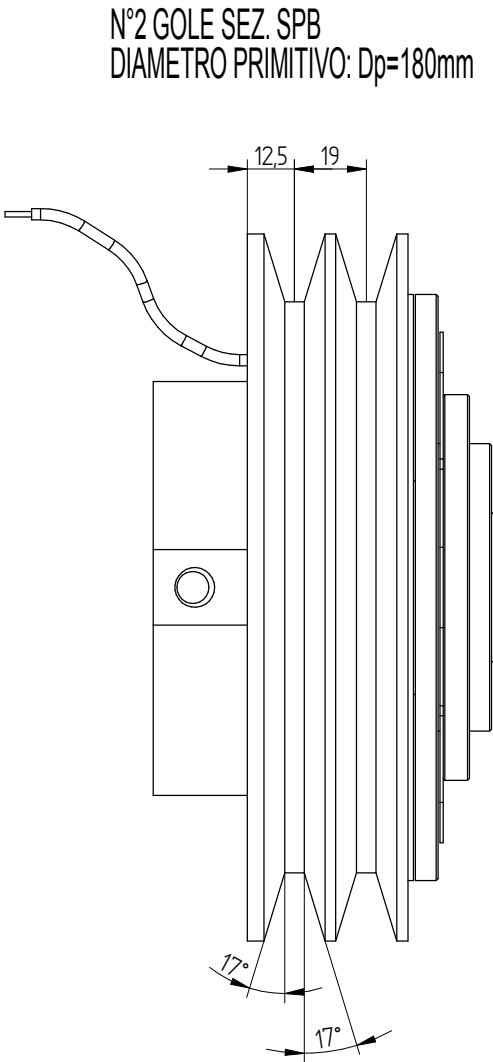

Massa della pompa Kg 101