



Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	750-1000-1500		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	180	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 1500 giri/min	7	m	Maximum priming lift at 1500 rpm

— 750 — 1000 — 1500

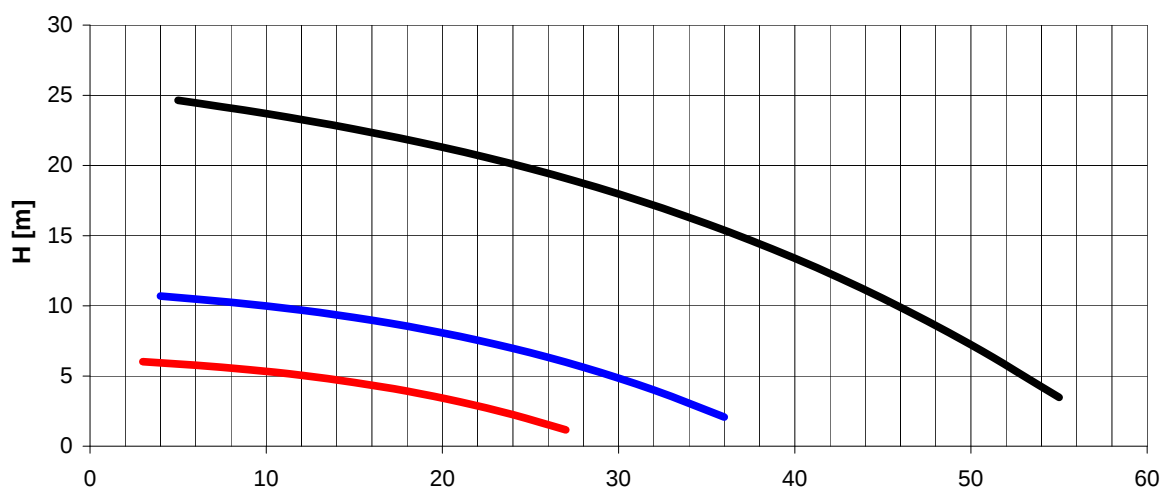


H(Q)

Prevalenza totale
Total head

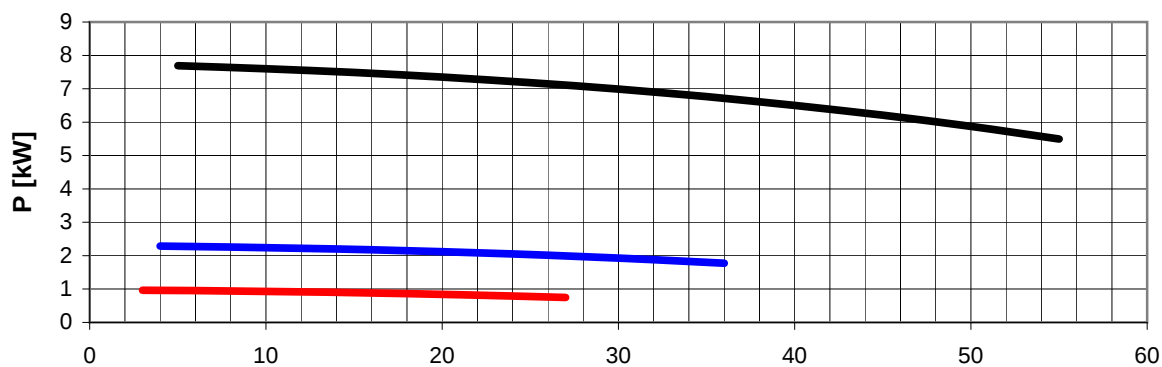



P(Q)

Potenza richiesta
Required power

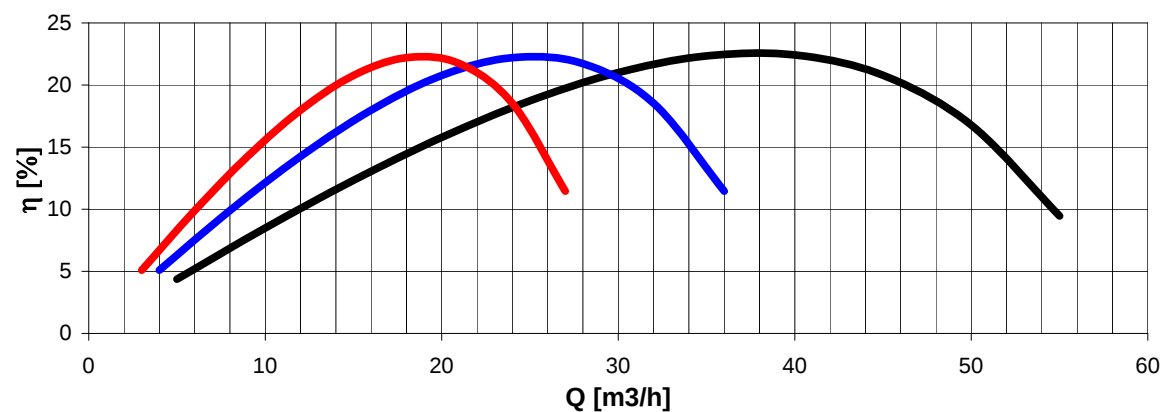


η




Rendimento pompa
Pump efficiency

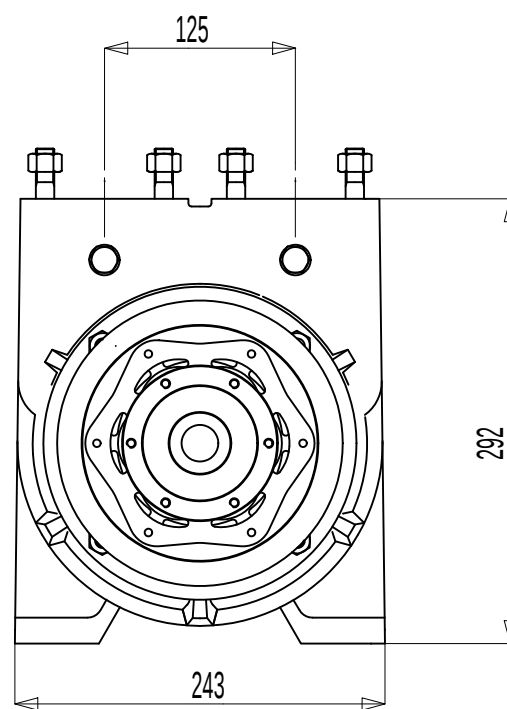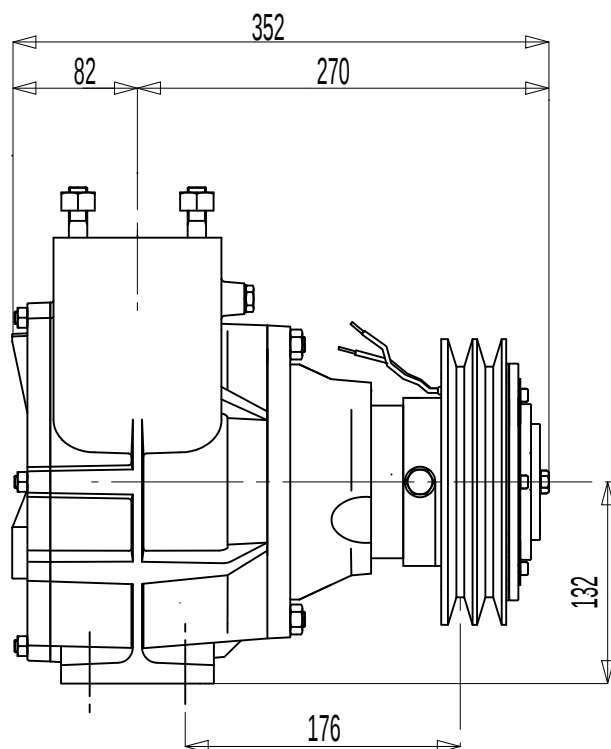

Dimensioni piedi

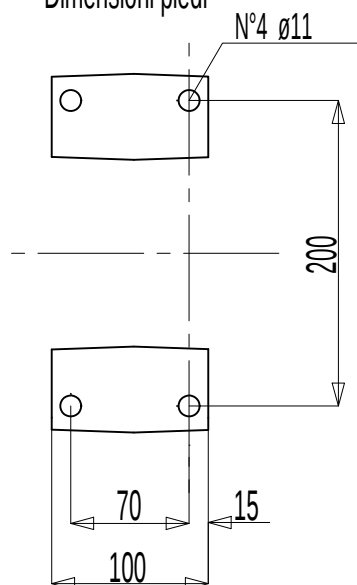


Flangia aspirazione
Flangia mandata

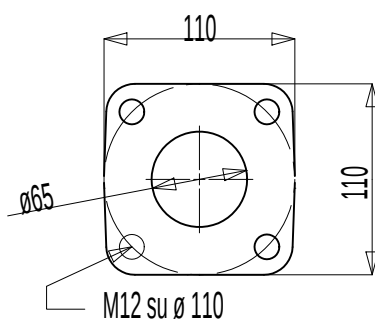

Controflangia aspirazione
Controflangia mandata

N°2 GOLE SEZ SPB DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=180mm

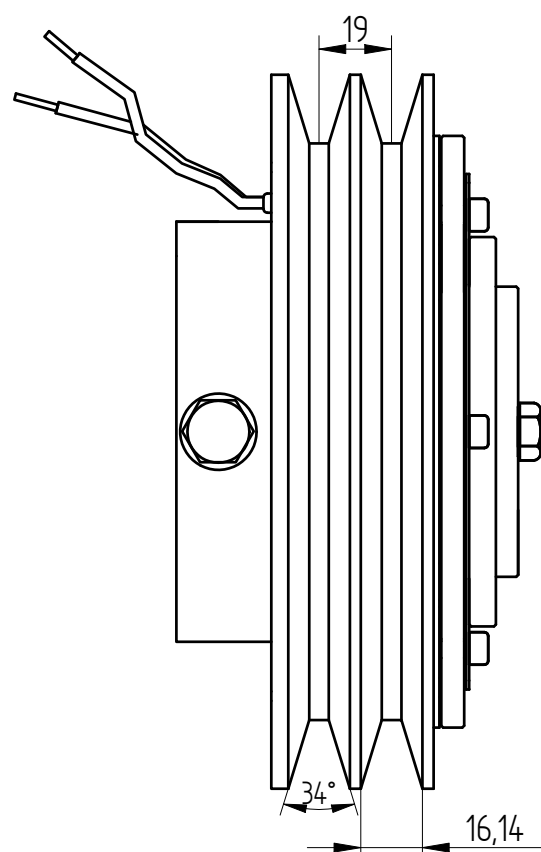

Massa della pompa Kg 53