

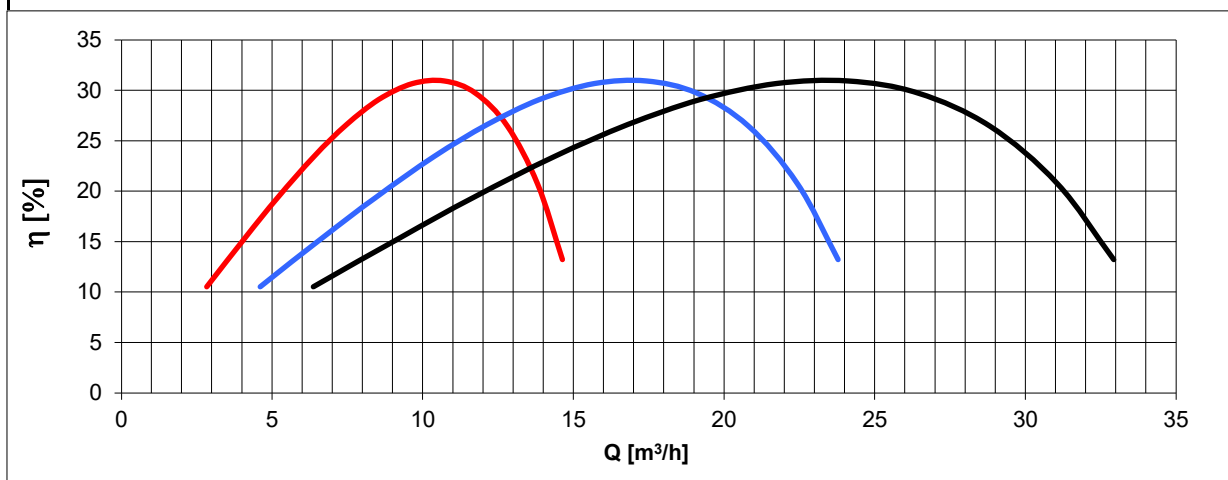
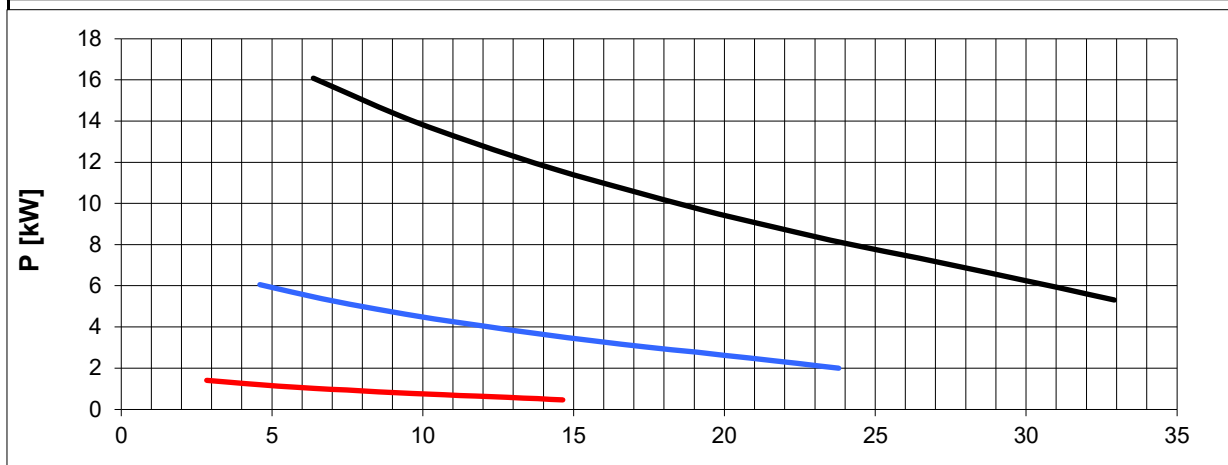
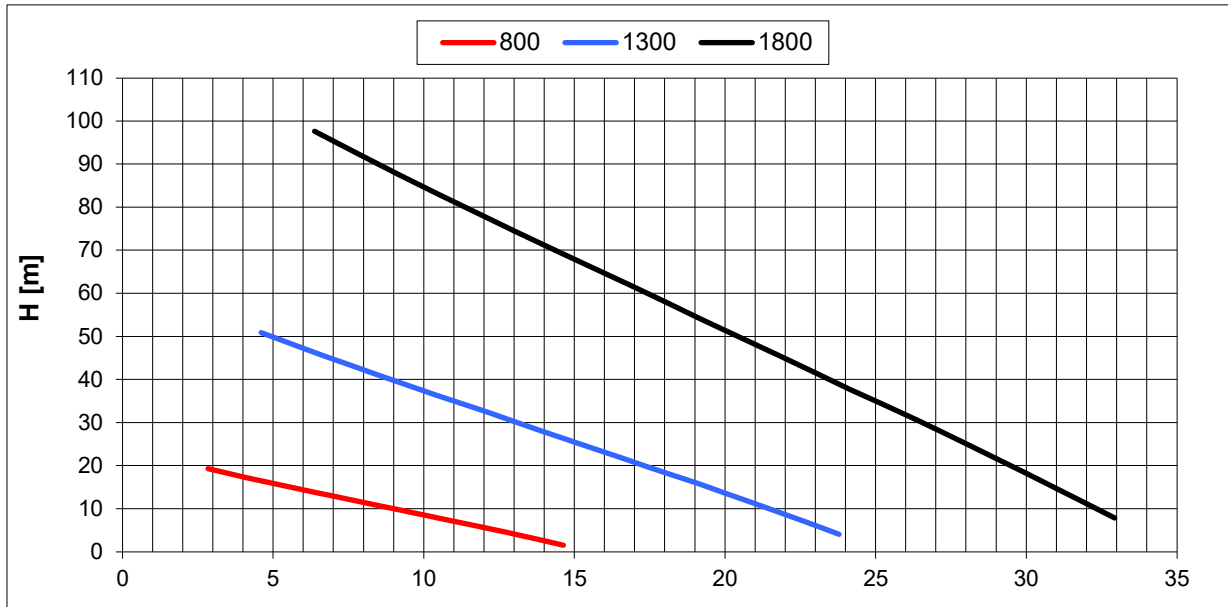
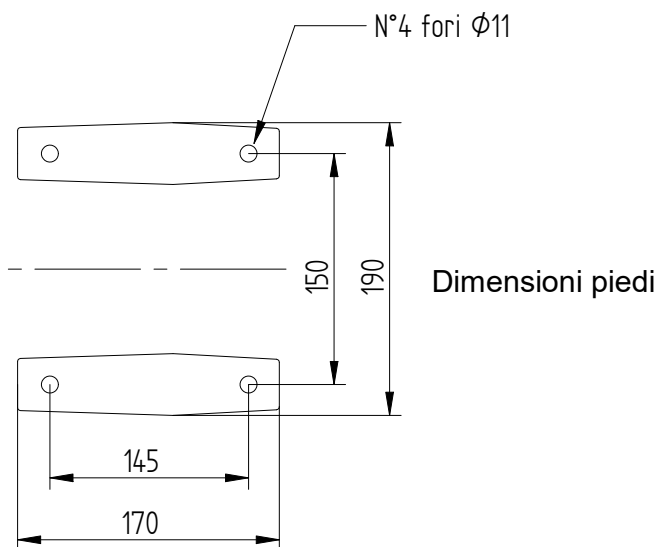


Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	800-1300-1800		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	166	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima	6,5	m	Maximum priming lift


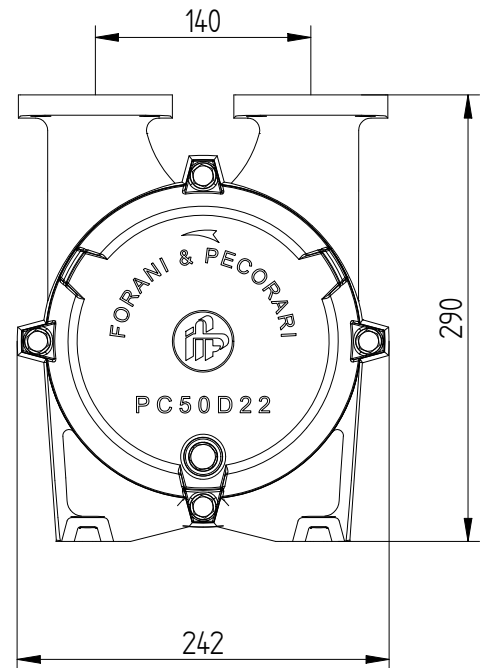


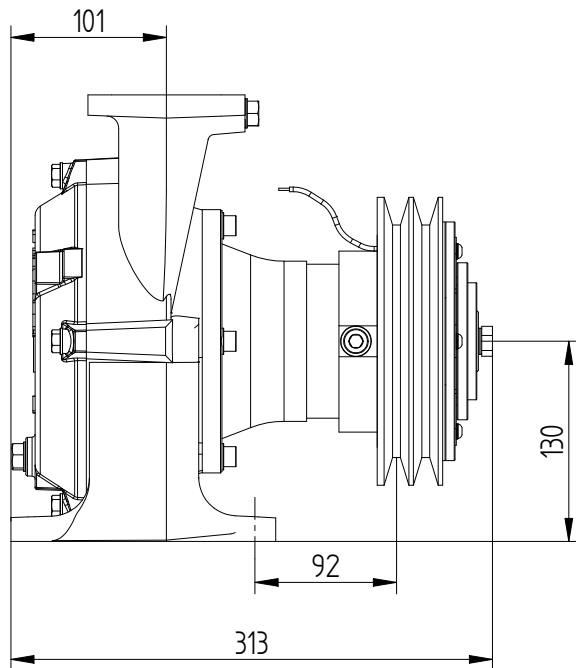


N°2 GOLE SEZ.SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=180mm

Controflangia aspirazione
Controflangia mandata

Flangia aspirazione
Flangia mandata

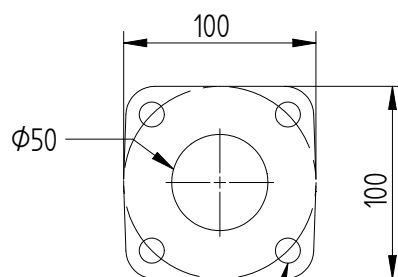

N°4 fori Ø13 su Ø100

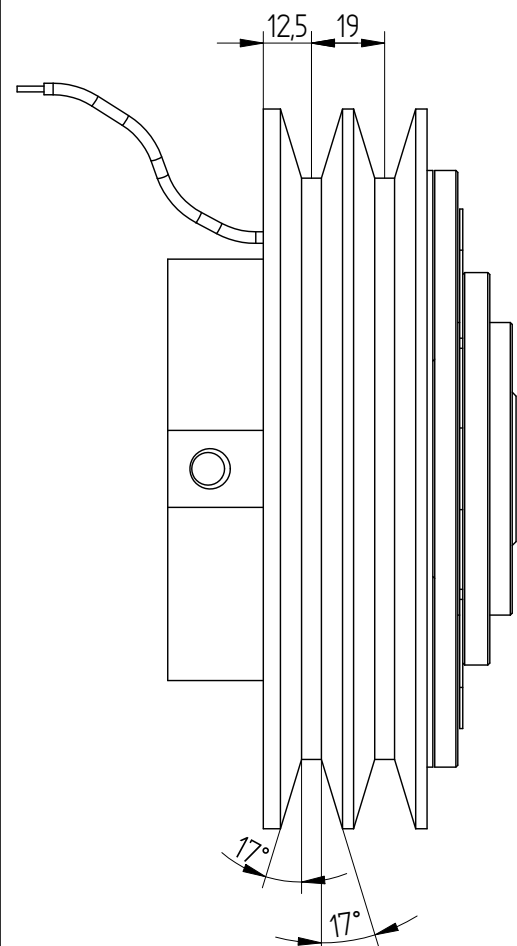

Massa della pompa Kg 38