




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1500-2000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	154	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	-	mm	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	-	N	Clutch engaging effort
Altezza di innesco massima a 2000 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 2000 rpm
Massa della pompa	35	kg	Pump mass

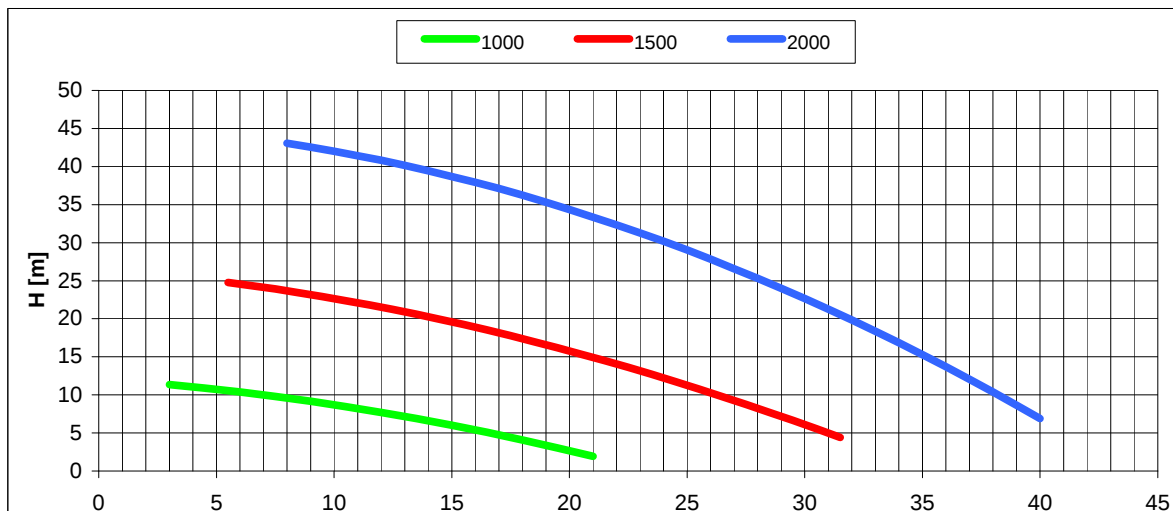



H(Q)
Prevalenza totale
Total head

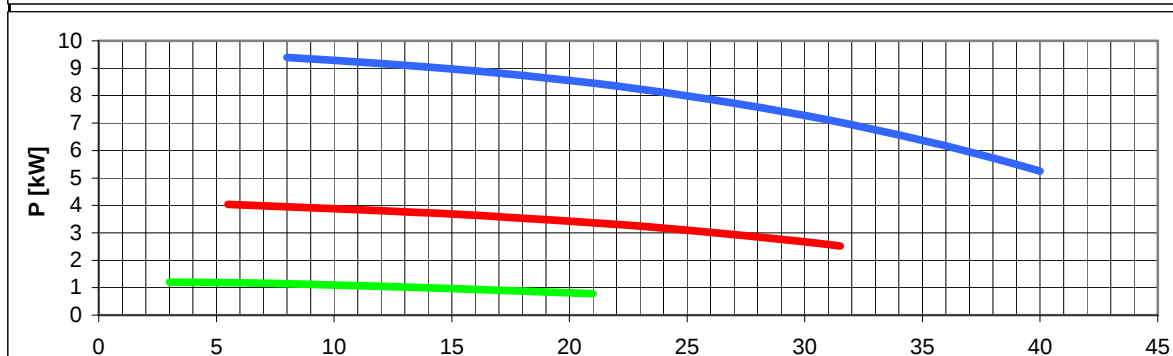


P(Q)
Potenza richiesta
Required power

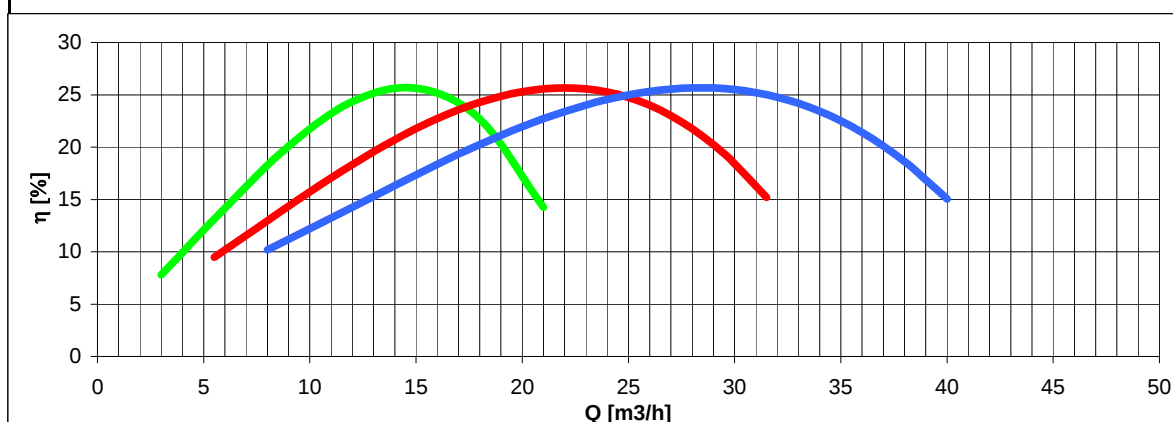




η
Rendimento pompa
Pump efficiency

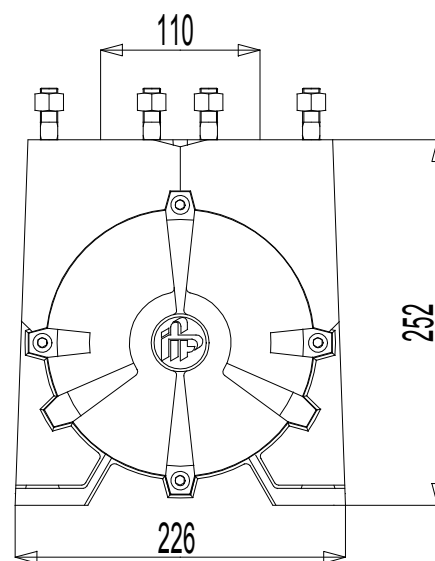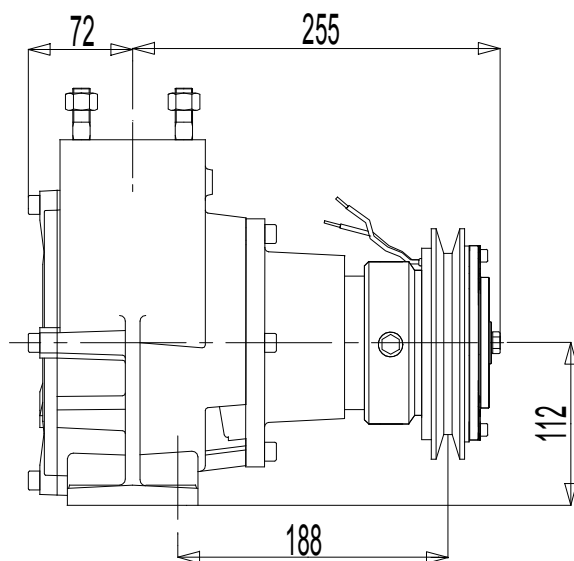

Dimensioni piedi

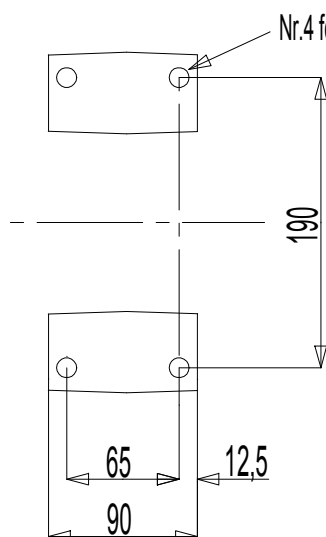


**Flangia aspirazione
Flangia mandata**

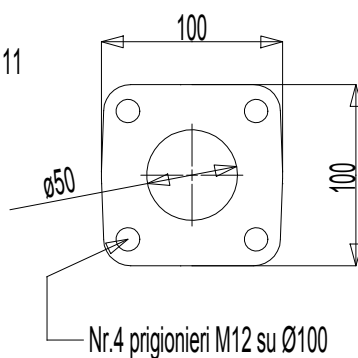

**Controflangia aspirazione
Controflangia mandata**

**N°1 GOLA SEZ SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=152mm**

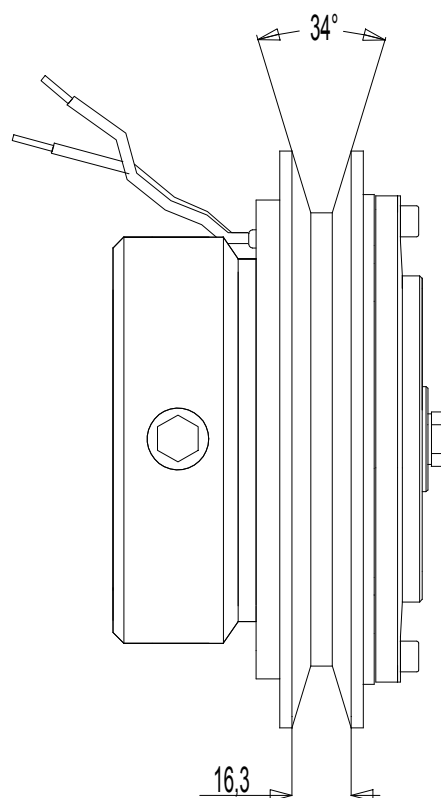

Massa della pompa Kg 35