




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	4.5	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	149	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.01786	Kgm ²	Inerthia of rotating parts (engaged clutch)
Forza richiesta per l'azionamento dell'innesto	250	N	Clutch engaging effort
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	28	kg	Pump mass

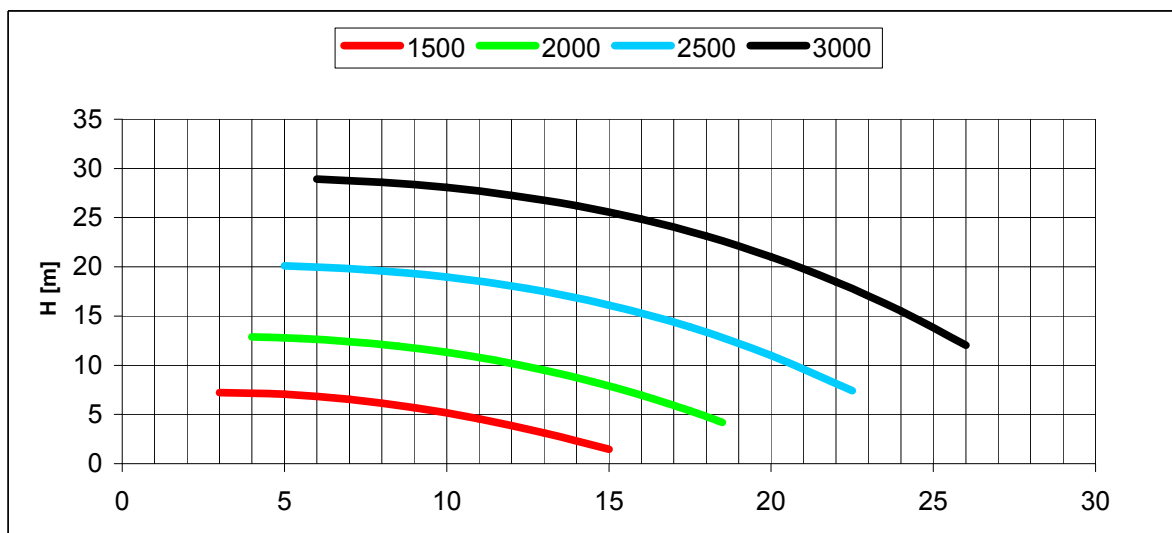

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

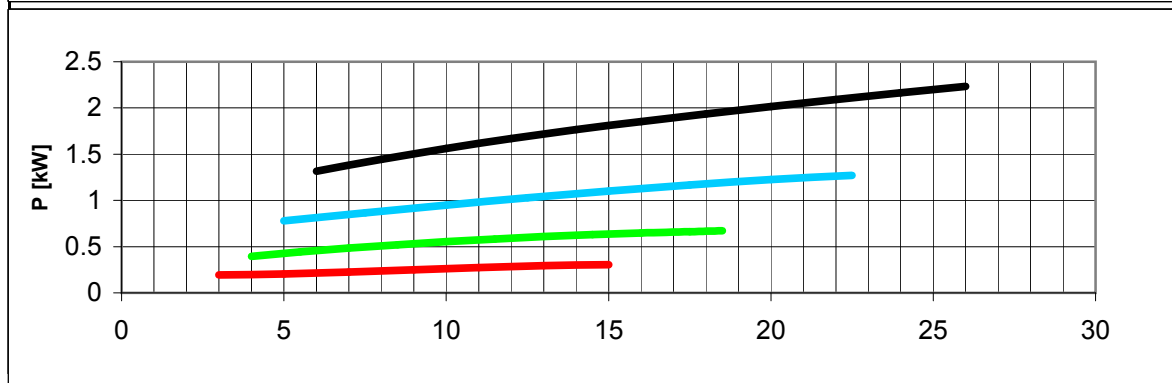

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

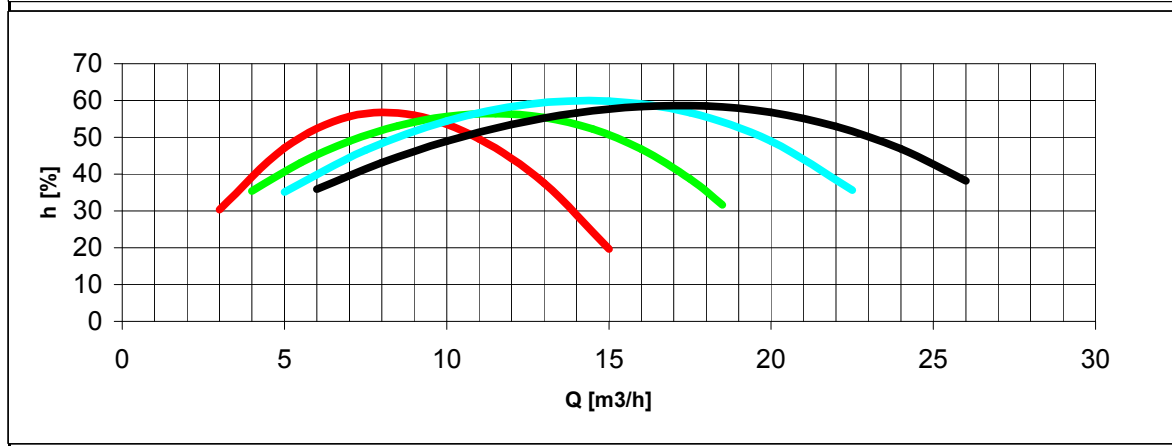

η
Rendimento pompa
Pump efficiency



DIMENSIONI D'INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla **CM40S150FM140B1**



In vigore dal : 01-10-2003

Sostituita da :



Codice: **90-9290204**

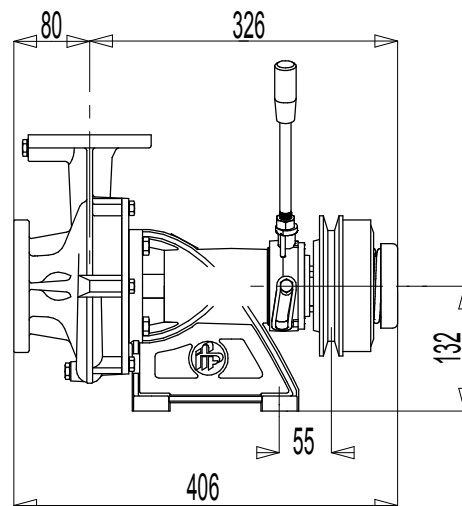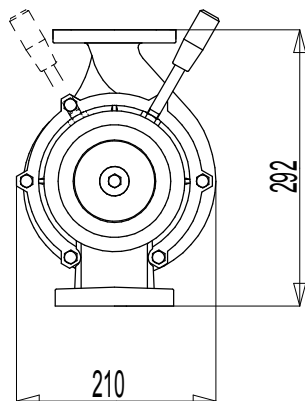

Dimensioni piedi

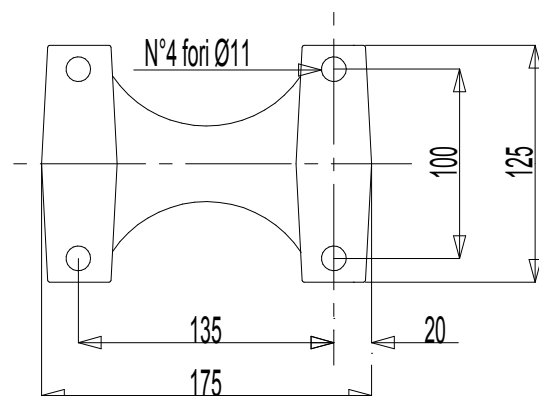


Flange sulla pompa



Controflange filettate

	DN	A	B	C	D	E
Mandata	40	130	100	ø14	1 1/2"	26
Aspirazione	50	140	110	ø14	2"	26

N°1 GOLA SEZ B
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=140mm

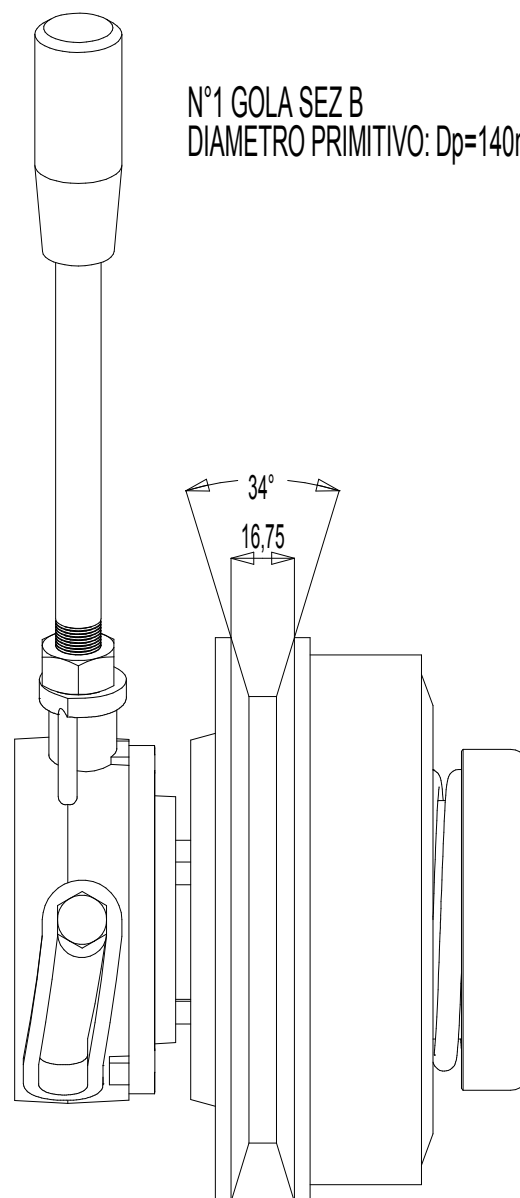

Scheda N° 74-9290204-R1 pagina 1 di 1