



Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1500-2000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	154	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,0079	kgm2	Inertia of rotating parts
Altezza di innesco massima a 2000 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 2000 rpm
Tipo motore di azionamento	oleodinamico / hydraulic	-	Driving motor type

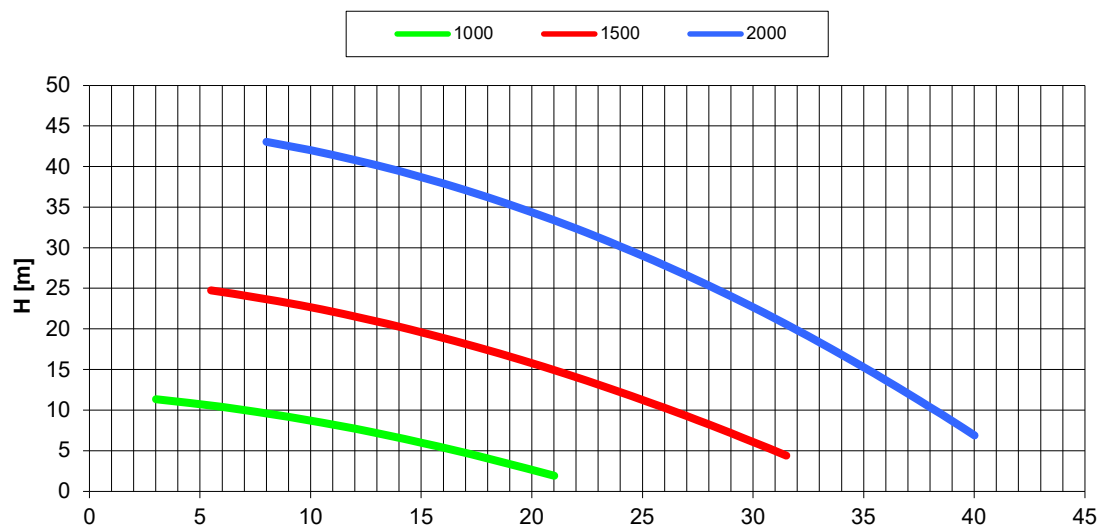


H(Q)

Prevalenza totale
Total head

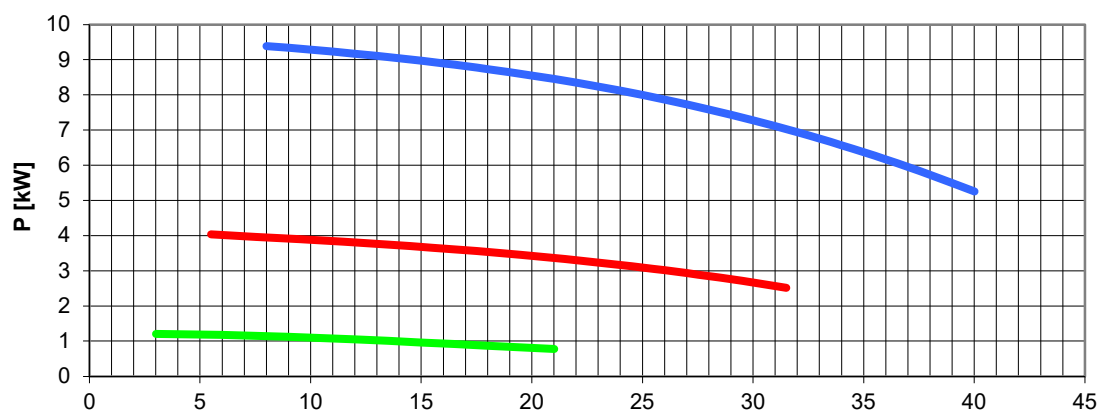






P(Q)

Potenza richiesta
Required power

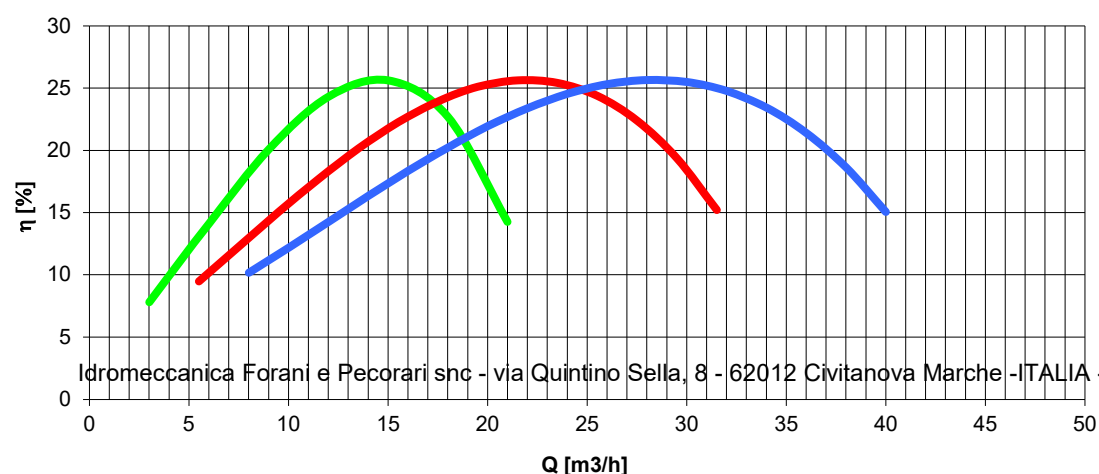

η

Rendimento pompa
Pump efficiency

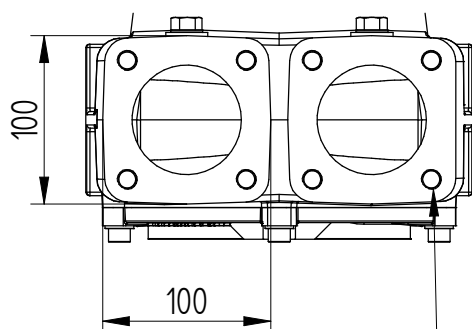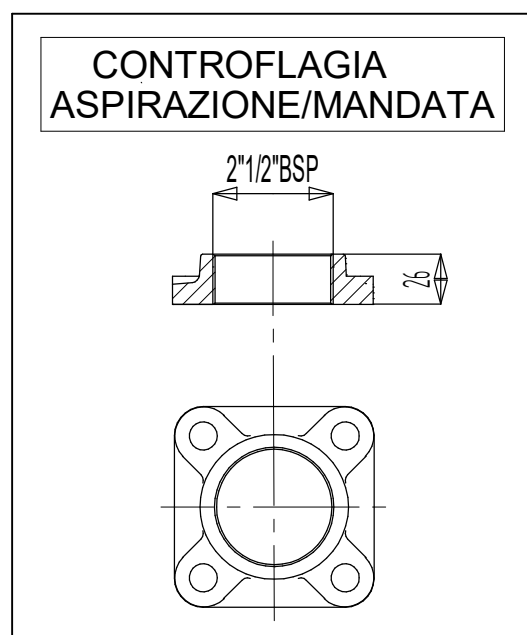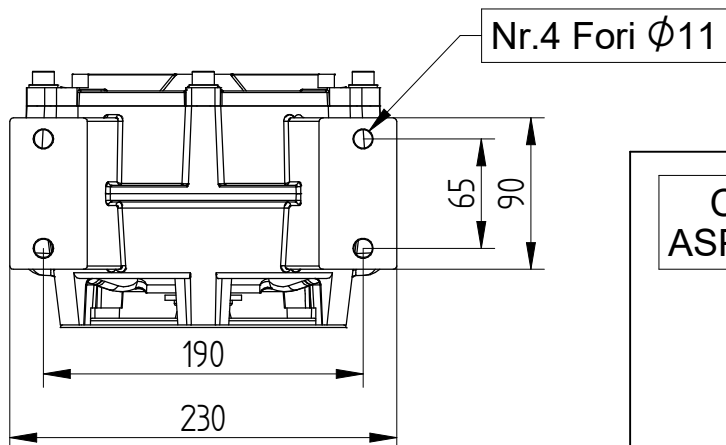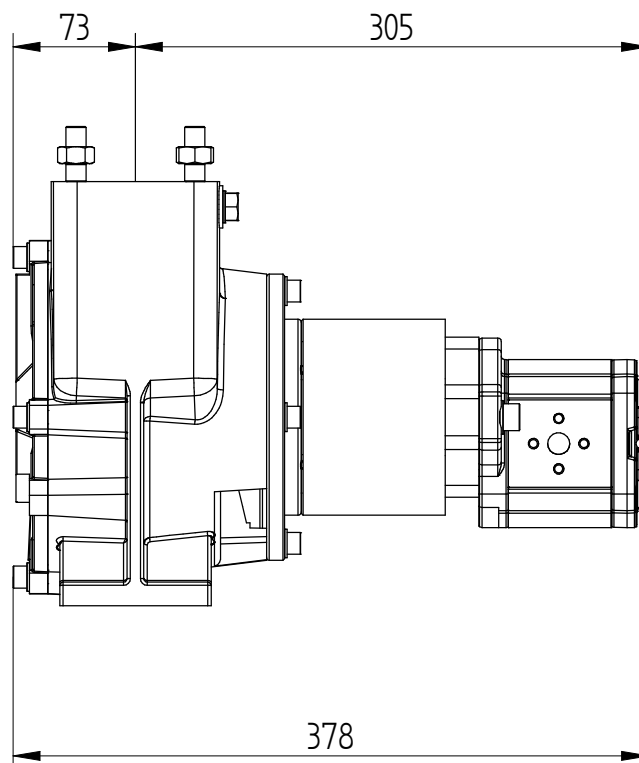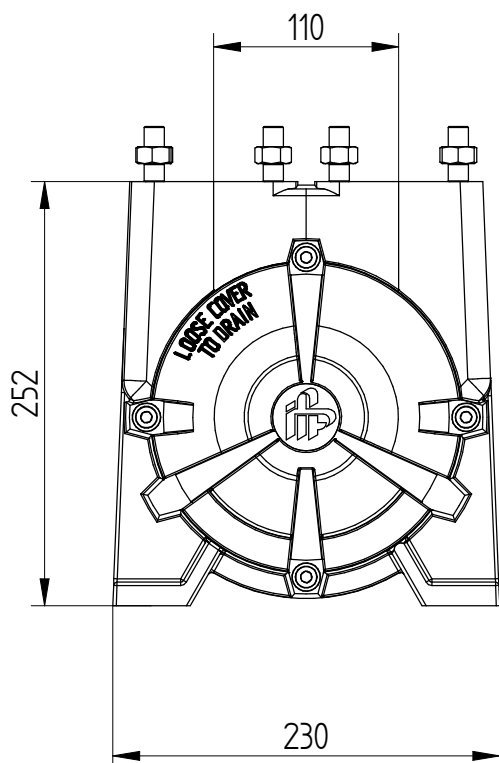

Nr. 4 fori M12 su Ø100

Massa della pompa 30 Kg