


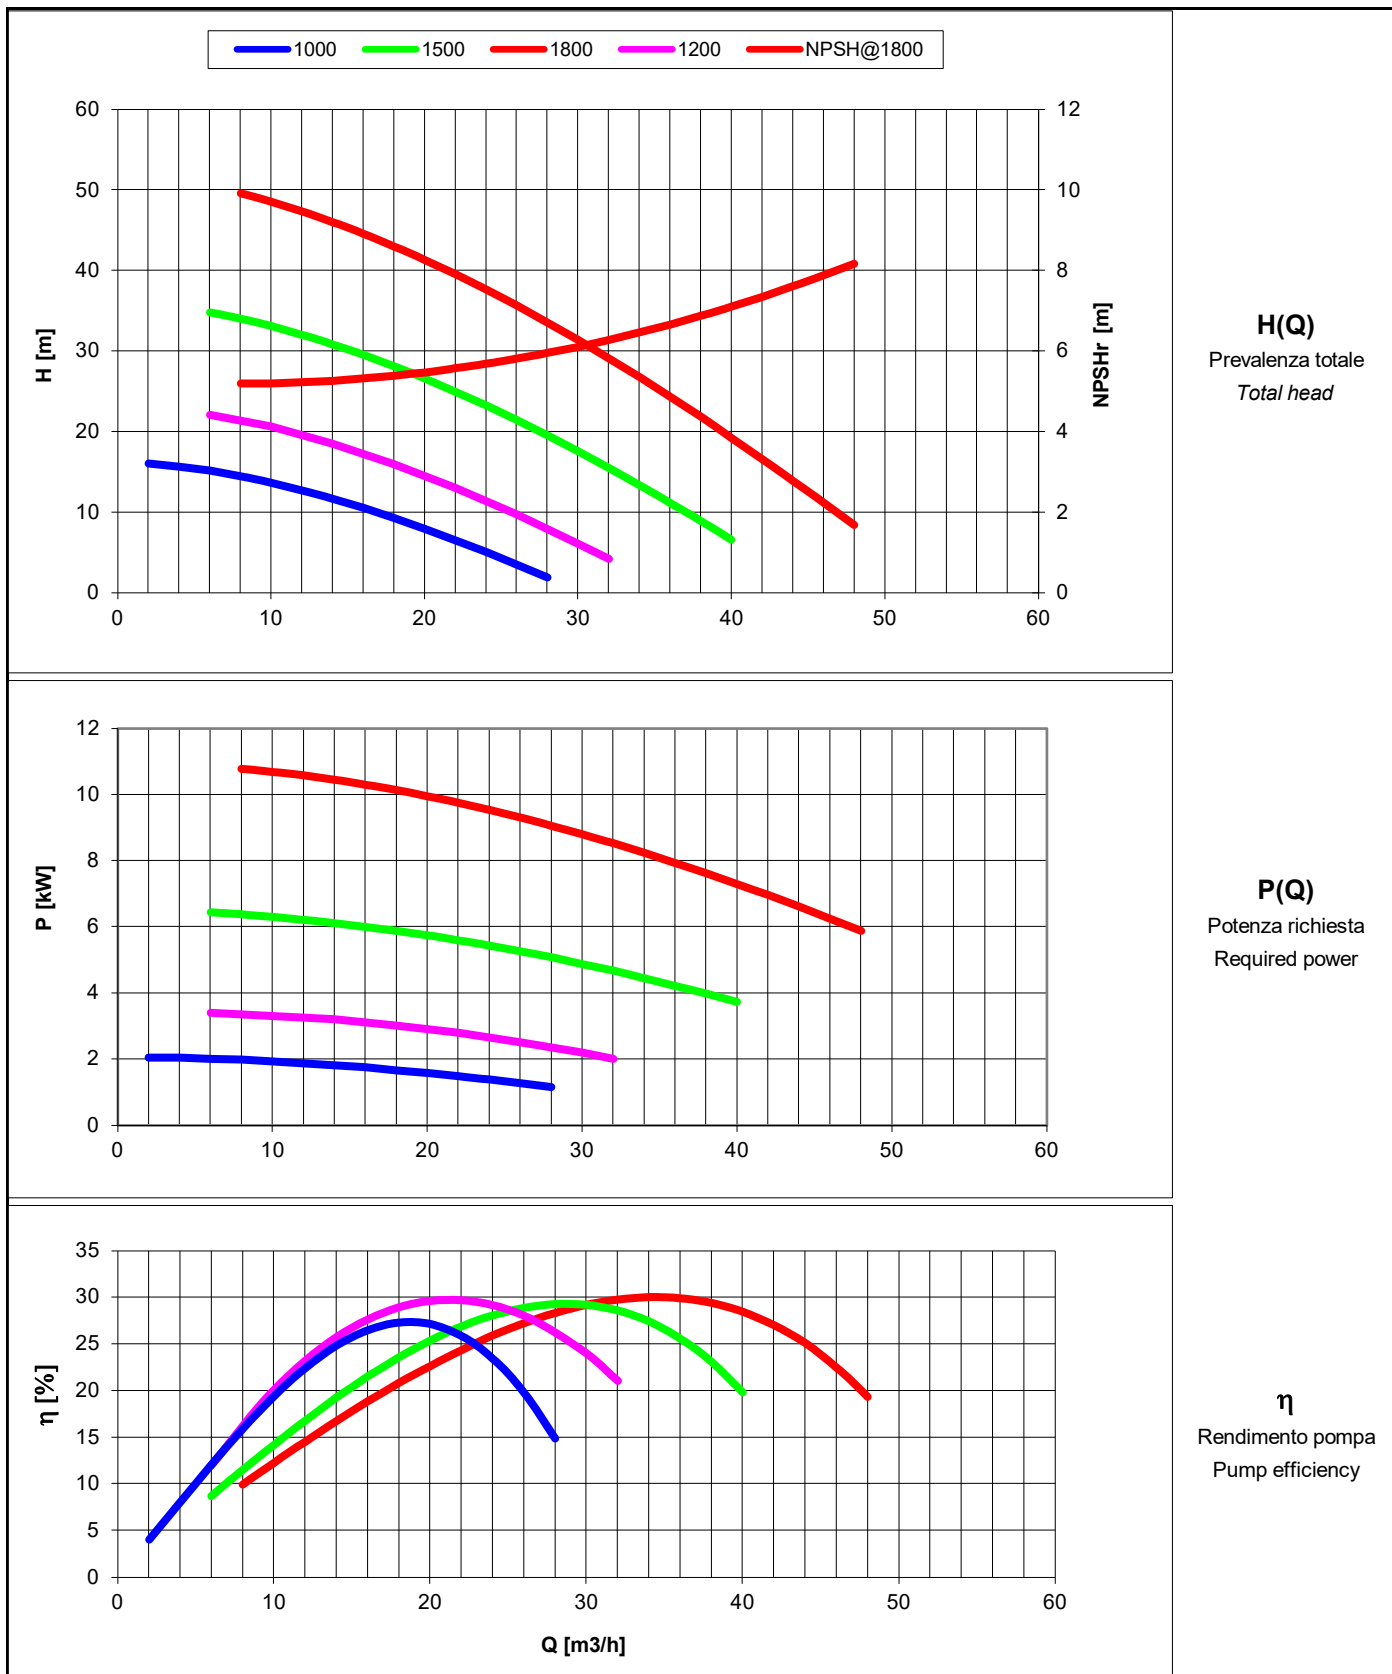


Tolleranze secondo ISO 9906 Appendice A	Autoinnescante/Selfpriming	Tolerances according ISO 9906 Annex A
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1200-1500-1800	Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm
Diametro girante	180	mm
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,0142	kgm2
Altezza di innesco massima a 1500 giri/min	7	m
Massa della pompa	48	kg
		Pump mass

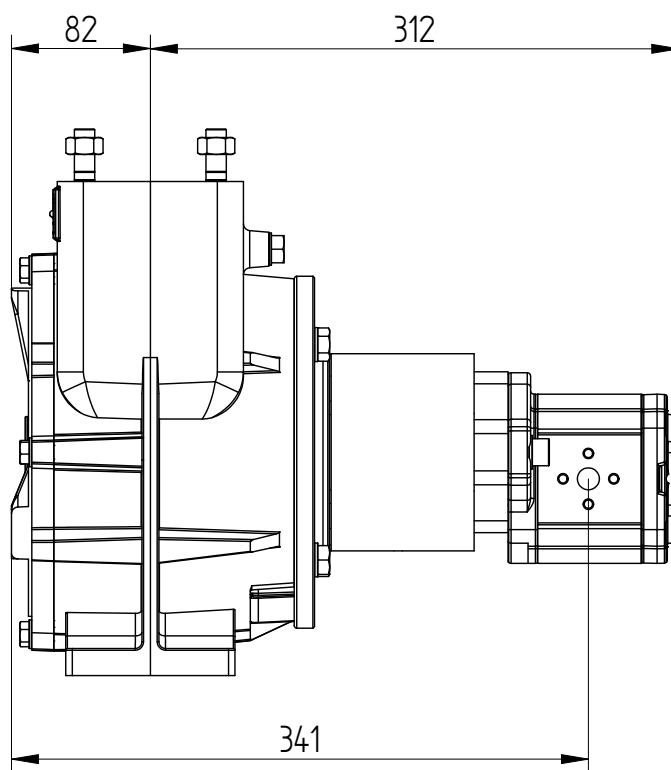


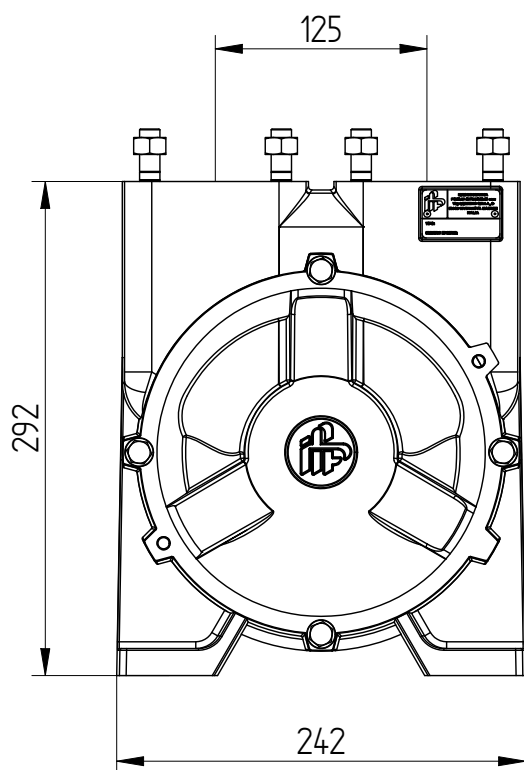


Controflange filettate a richiesta /
Threaded counterflange
on request

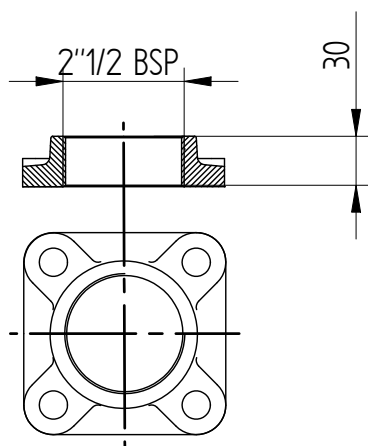

Dimensioni flangia di aspirazione e mandata /
Flange dimensions

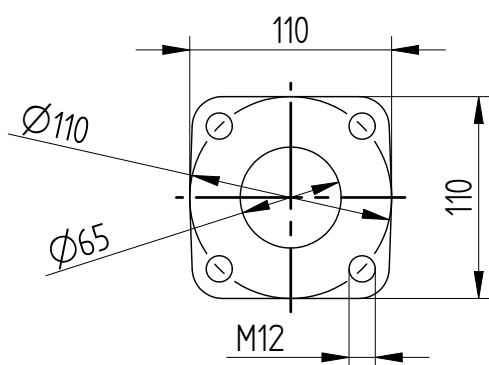

Dimensioni piedi /
Foot dimensions

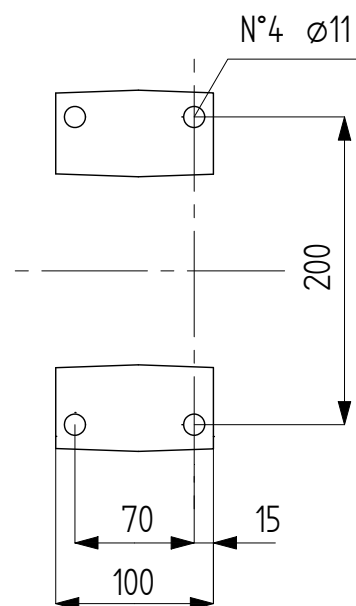

Massa della pompa 48 Kg