

Curve caratteristiche

Performance curves

Versione con motore oleodinamico

Close coupled to hydraulic motor version

Sigla

Type

Code


In vigore dal:/in force from: 01-02-2022

PC50B18MH


90-9501110

Sheet: 76-9501110-r1


Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	750-1000-1200-1500		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	179	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,0069	kgm2	Inertia of rotating parts
Altezza di innesco massima a 1500 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 1500 rpm
Tipo motore di azionamento	oleodinamico / hydraulic	-	Driving motor type

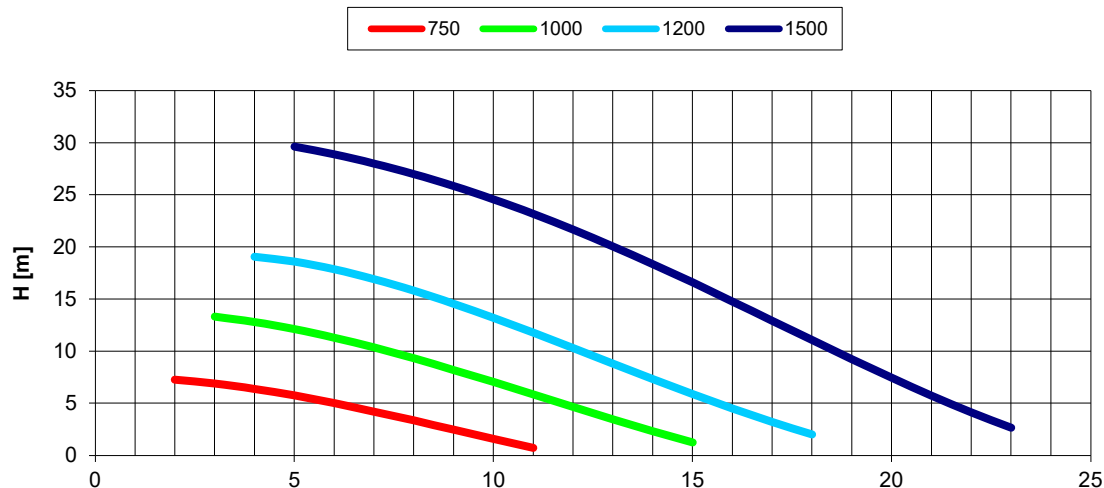





H(Q)
Prevalenza totale
Total head

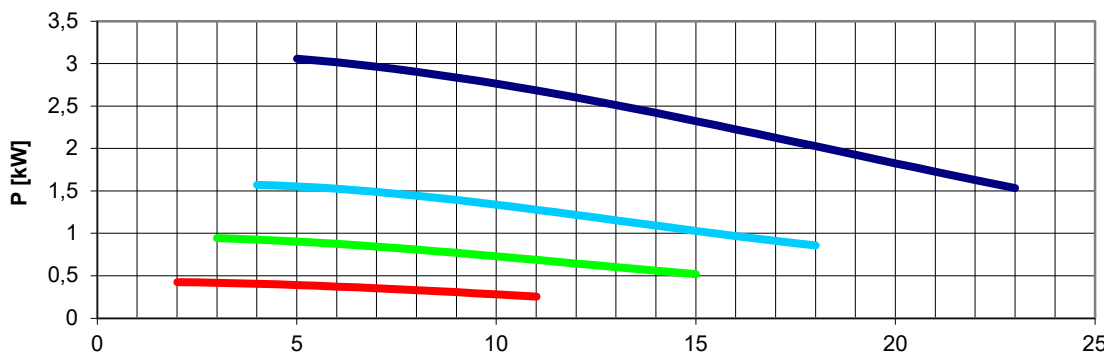

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

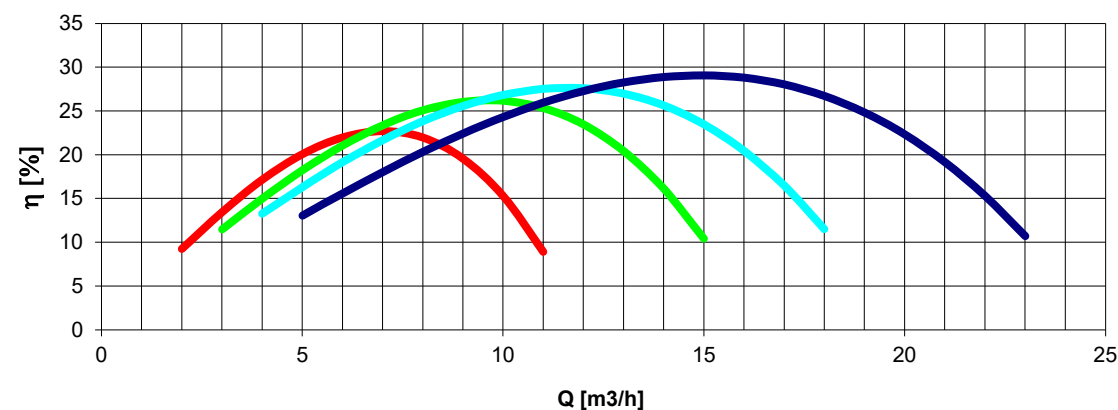

η
Rendimento pompa
Pump efficiency

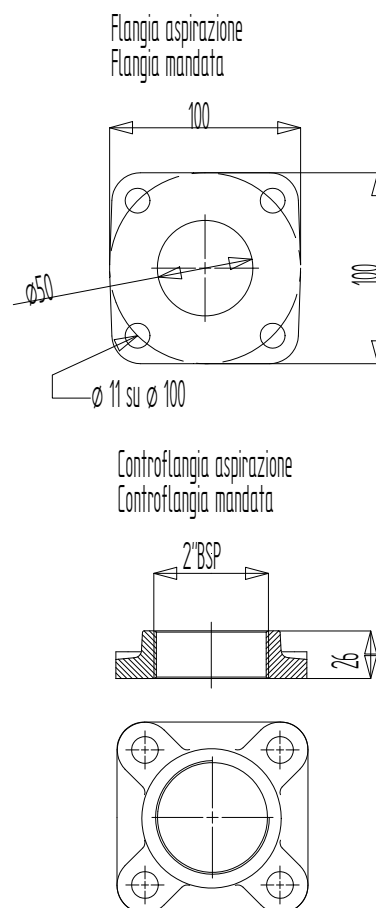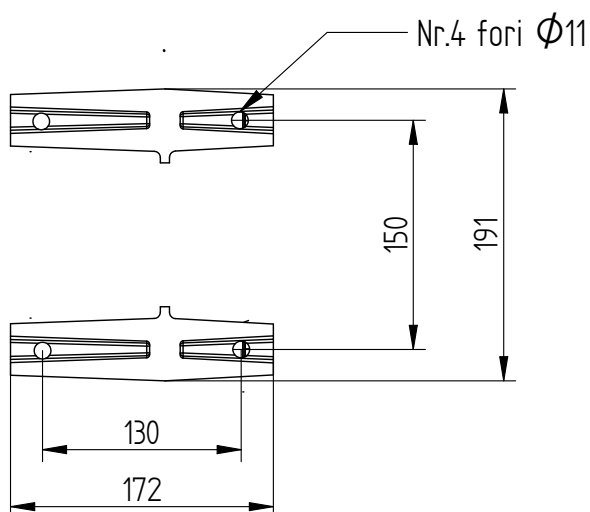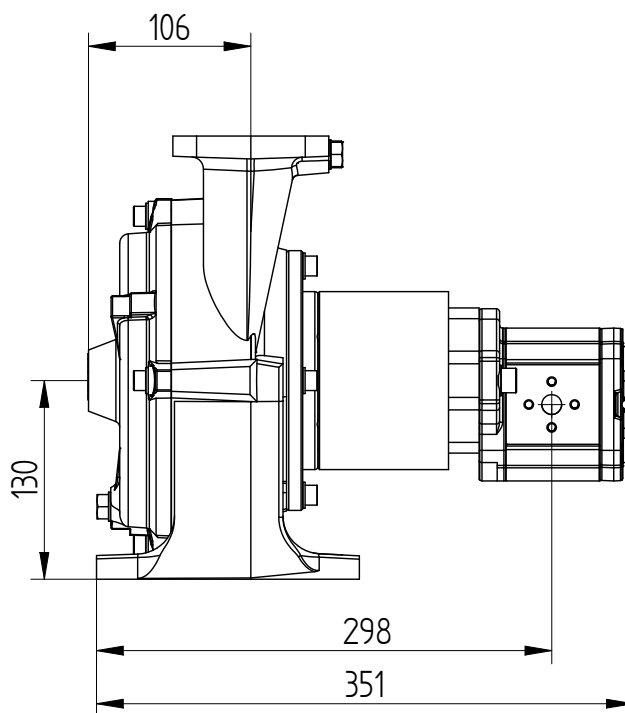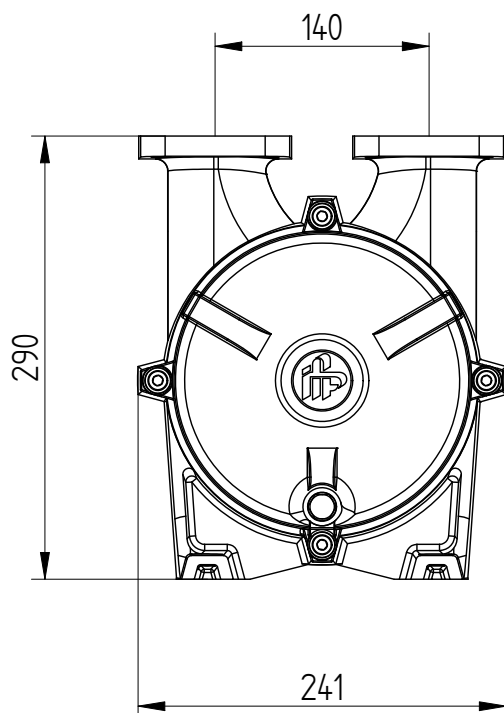

Massa della pompa 30 Kg