




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming	<i>Tolerances according ISO 2548 C class</i>
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1500-2000-2500	Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm
Diametro girante	134	mm
Momento d'inerzia delle masse rotanti	-	kgm ²
Altezza di innesco massima a 2500 giri/min	6,5	m
		<i>Maximum priming lift at 2500 rpm</i>

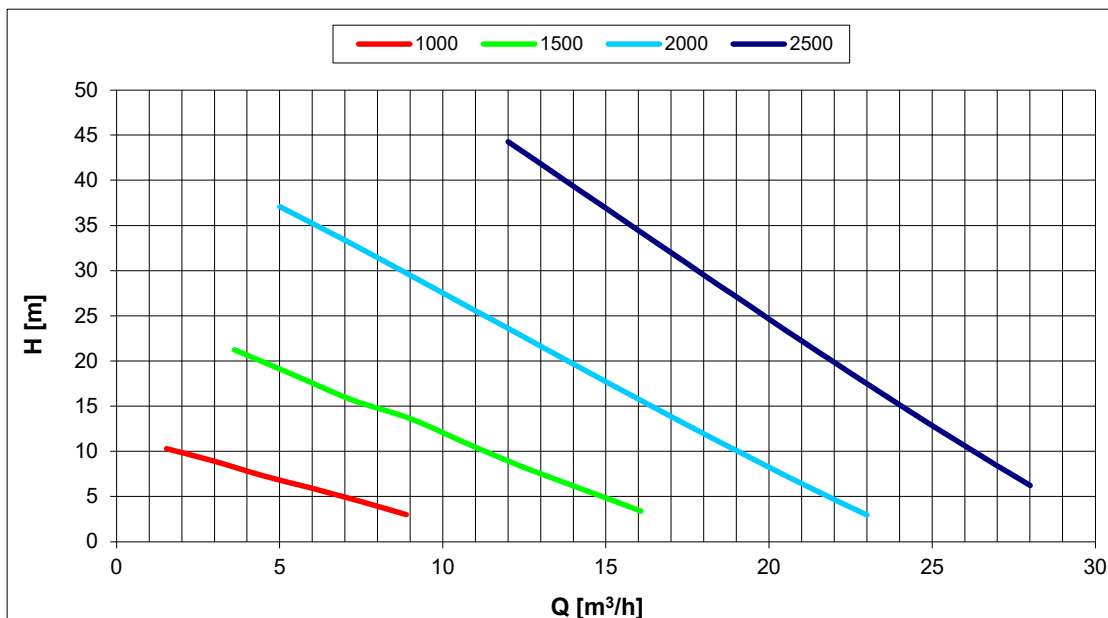



H(Q)
Prevalenza totale
Total head

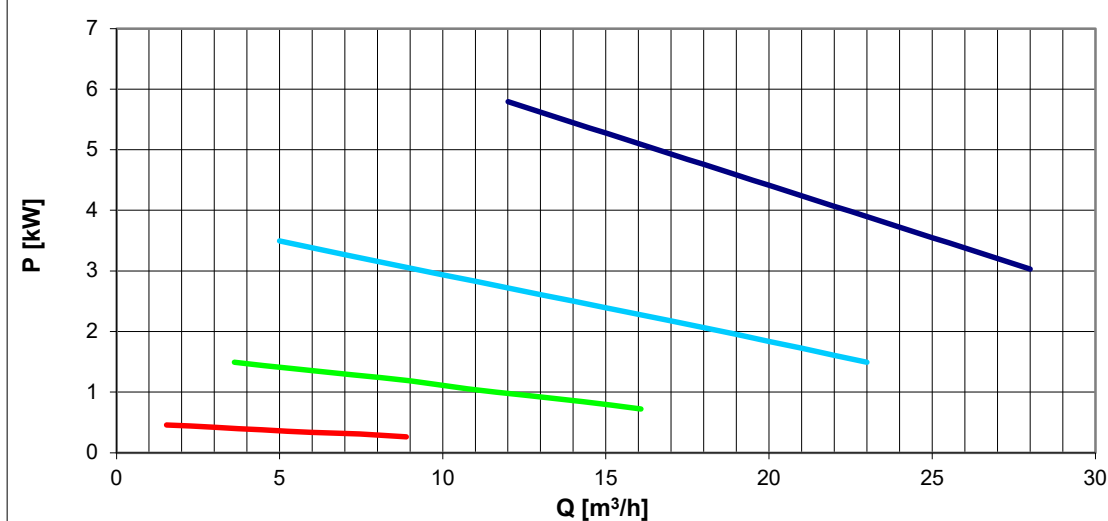

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

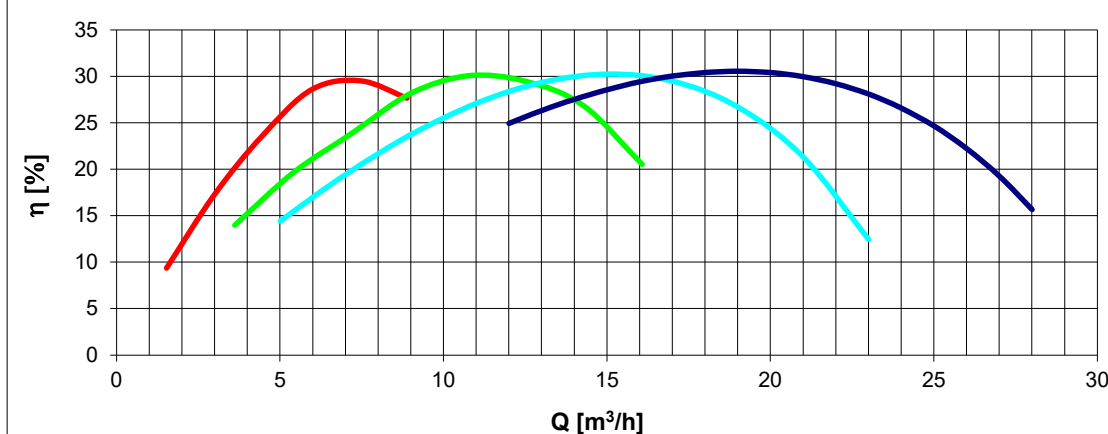


η
Rendimento pompa
Pump efficiency

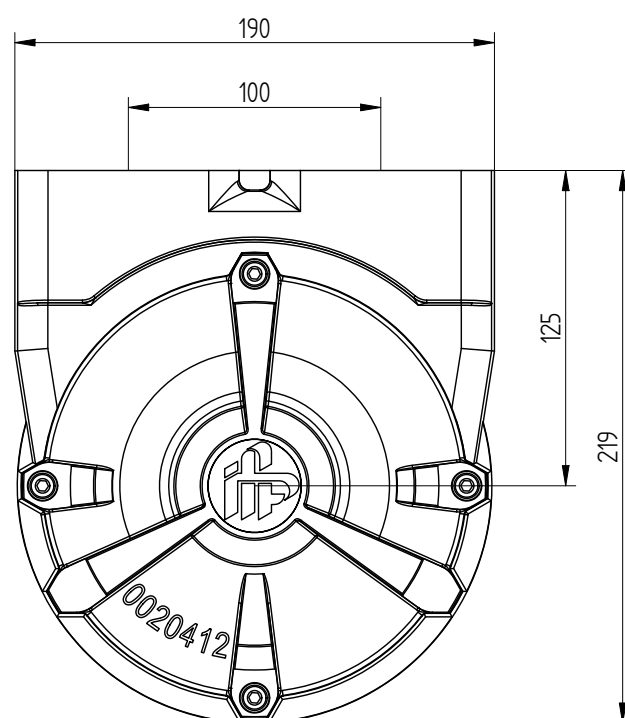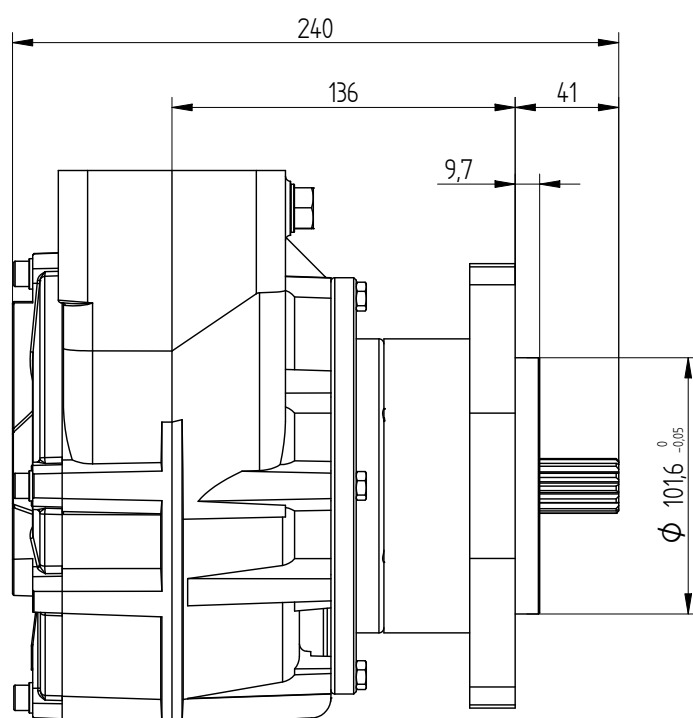


Flangiatura SAE B
Dentatura diametral pitch 16/32
Angolo evolvente 30°
13 Denti

Flangia aspirazione
 Flangia mandata

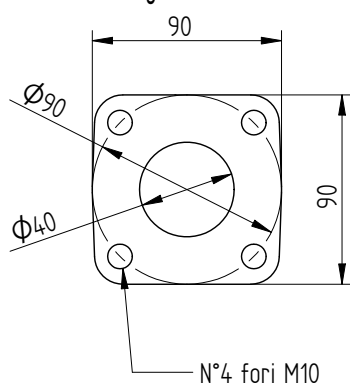


DIMENSIONI FLANGIA SAE B

Per evitare lo svuotamento
 del corpo l'angolo di inclinazione
 massimo delle bocche deve
 essere 30°

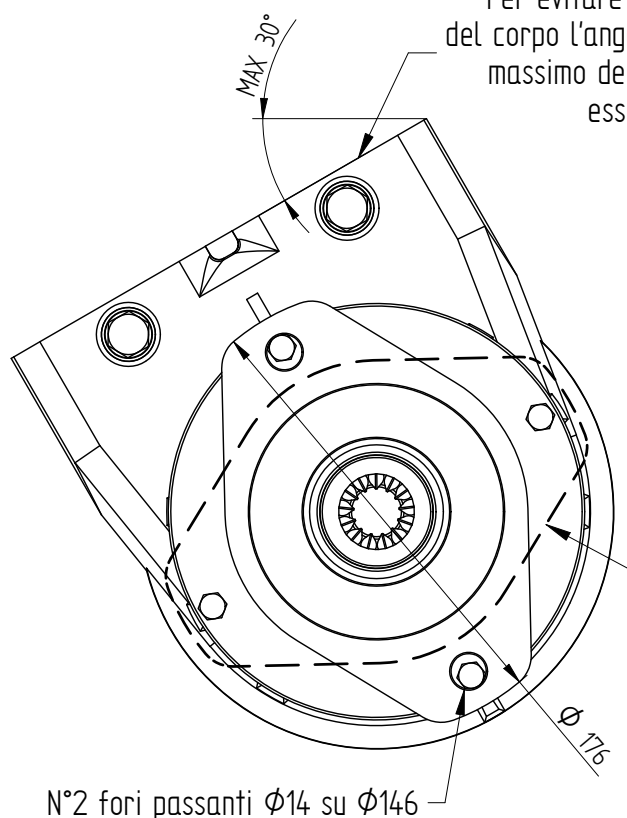

La posizione angolare
 della flangia SAE rispetto
 alla pompa può essere
 ruotata su richiesta di 90°

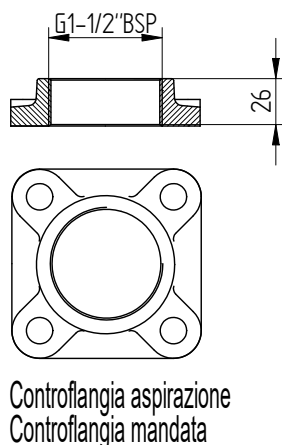

Massa della pompa Kg -