




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	750-1000-1500-1800		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	180	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,0142	kgm2	Inerthia of rotating parts
Altezza di innesco massima a 1500 giri/min	7	m	Maximum priming lift at 1500 rpm
Massa della pompa	45	kg	Pump mass

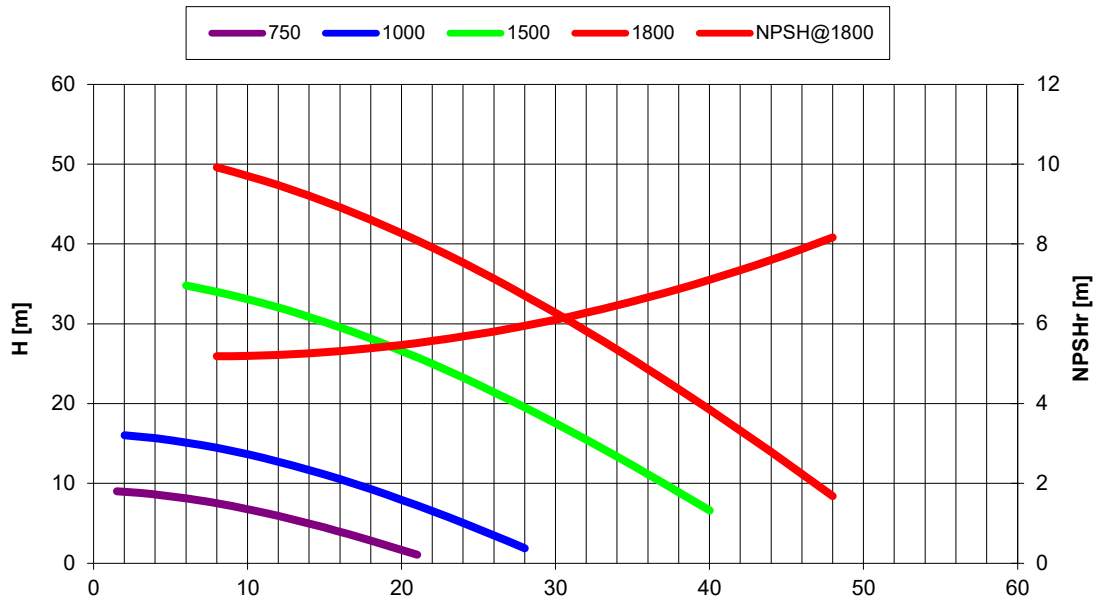

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

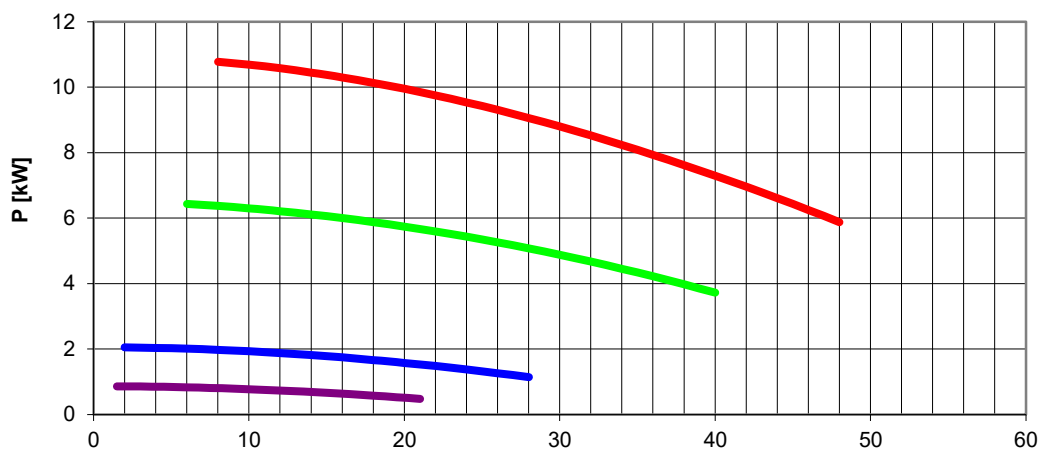

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

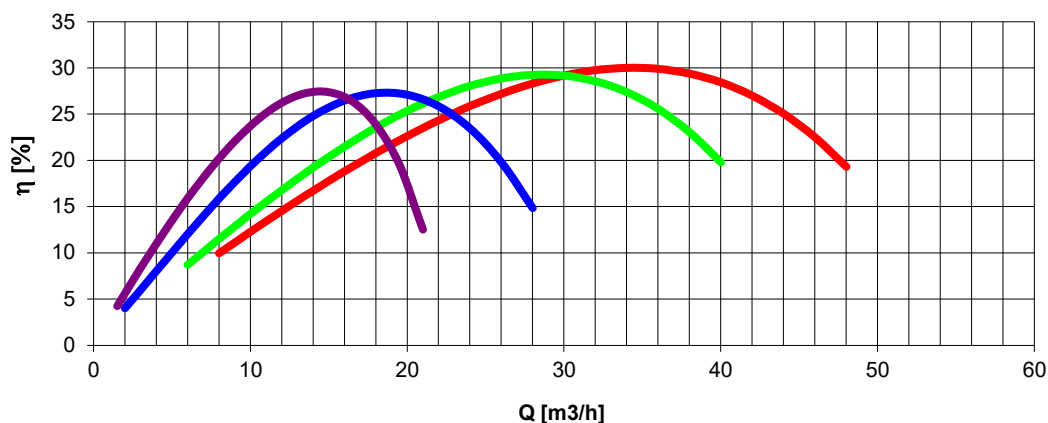

η
Rendimento pompa
Pump efficiency

