




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1500-2000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	154	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,0079	kgm2	Inertia of rotating parts
Altezza di innesco massima a 2000 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 2000 rpm

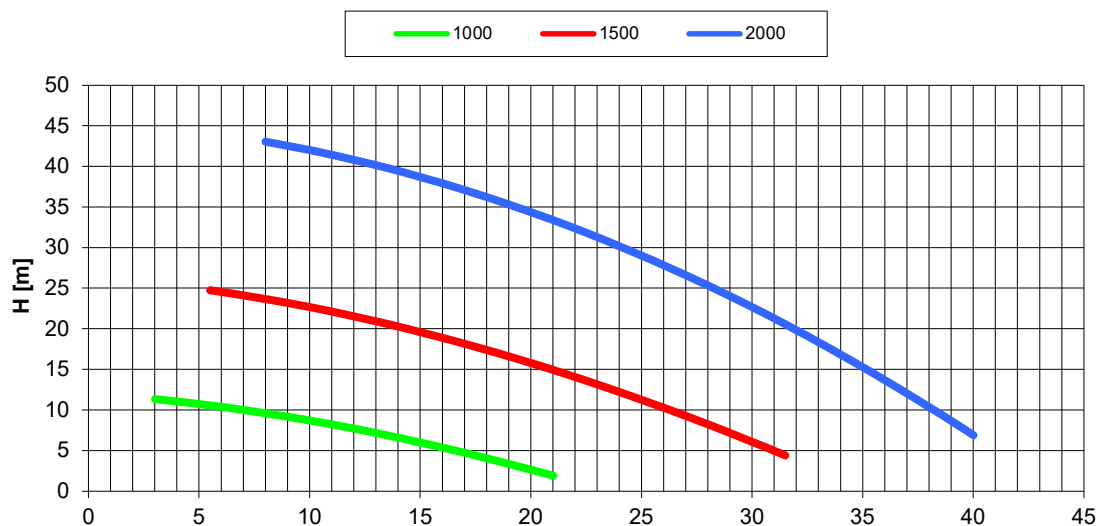



H(Q)
Prevalenza totale
Total head

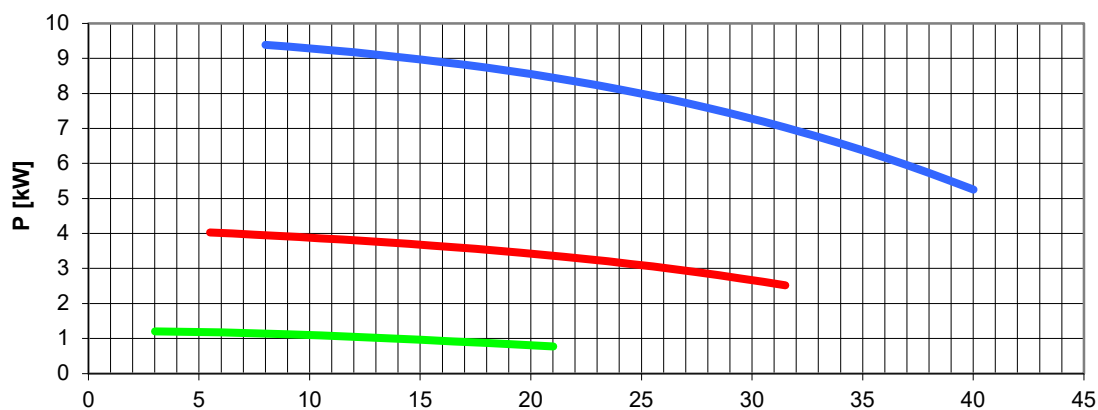

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

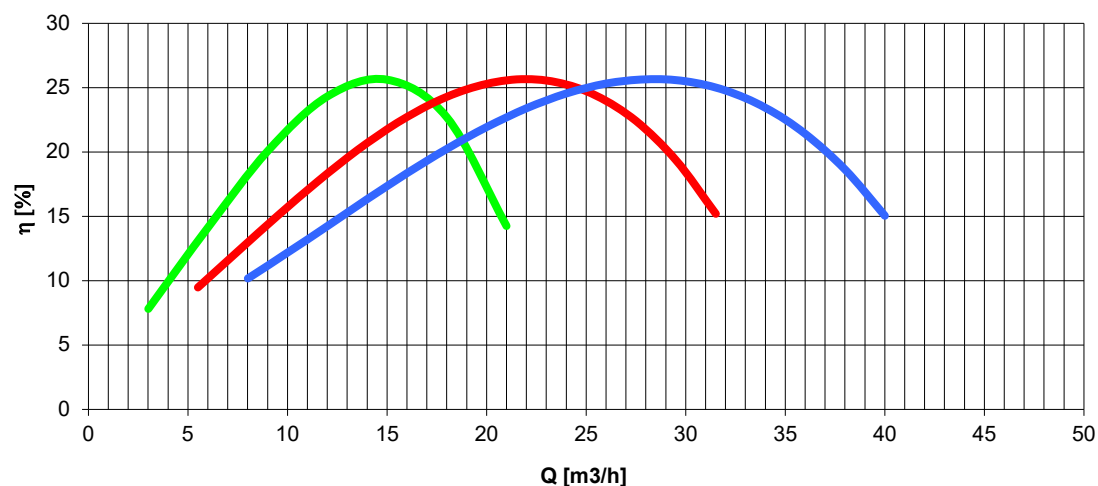


η
Rendimento pompa
Pump efficiency

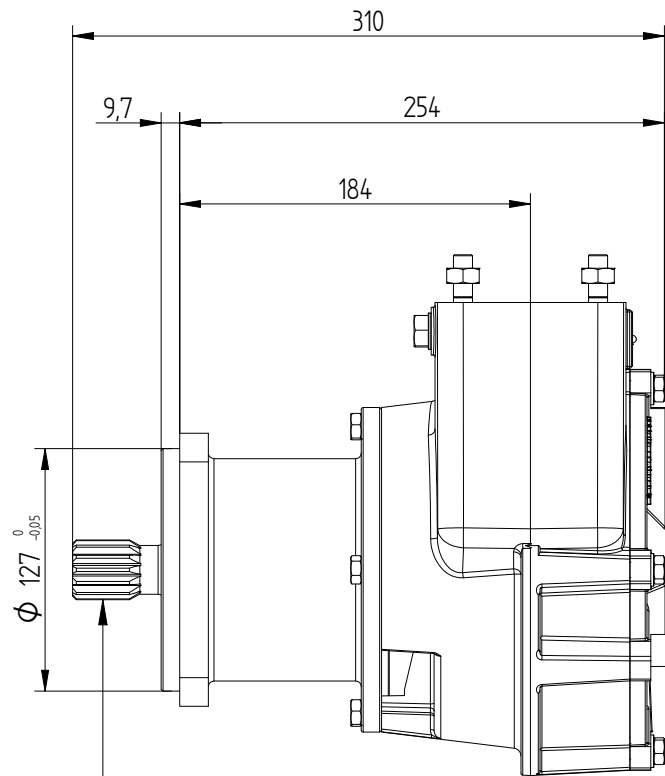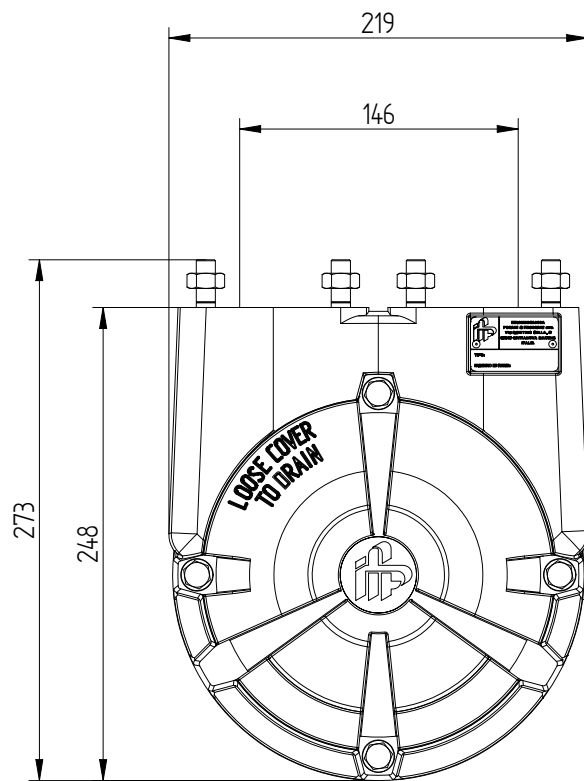


Dentatura / Diametral pitch 12/24 14T
30° involute splined shafts


Controflange filettate a richiesta /
Threaded counterflange
on request



Dimensioni flangia di aspirazione e mandata /
Flange dimensions



**DIMENSIONI FLANGIA SAE C /
SAE C FLANGE DIMENSIONS**

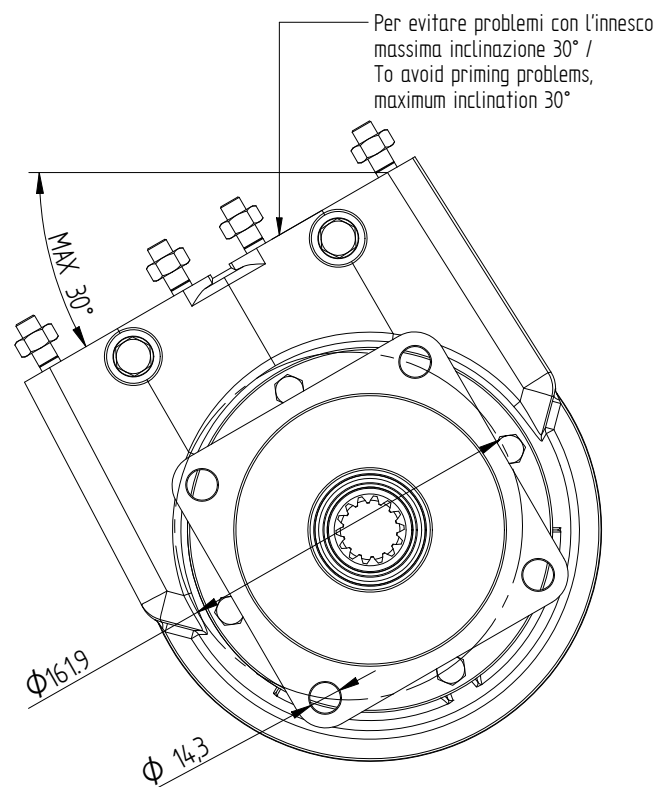

Massa / Pump mass 30 Kg