



Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		<i>Tolerances according ISO 2548 C class</i>
Velocità di rotazione [giri/min]	1000-1500-2000-2500		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m3	<i>Water density at test</i>
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	<i>Solid handling (max.diameter sphere)</i>
Diametro girante	134	mm	<i>Impeller diameter</i>
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,0045	kgm2	<i>Inerthia of rotating parts</i>
Altezza di innesco massima a 2500 giri/min	6,5	m	<i>Maximum priming lift at 2500 rpm</i>

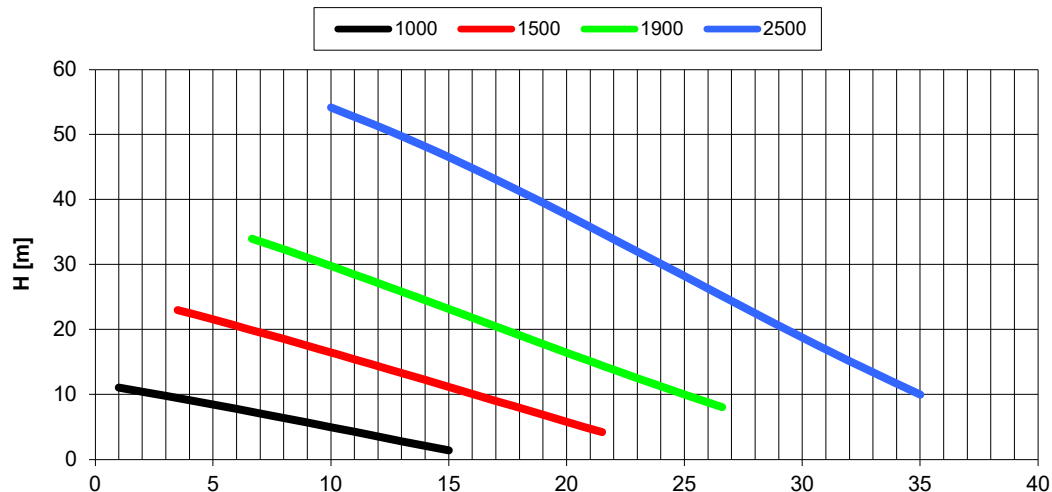


H(Q)

Prevalenza totale
Total head

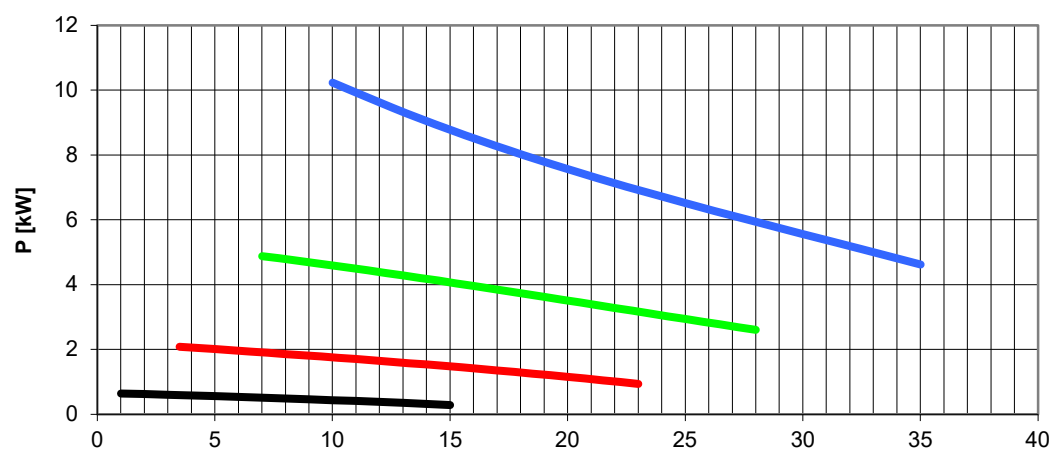


P(Q)

Potenza richiesta
Required power

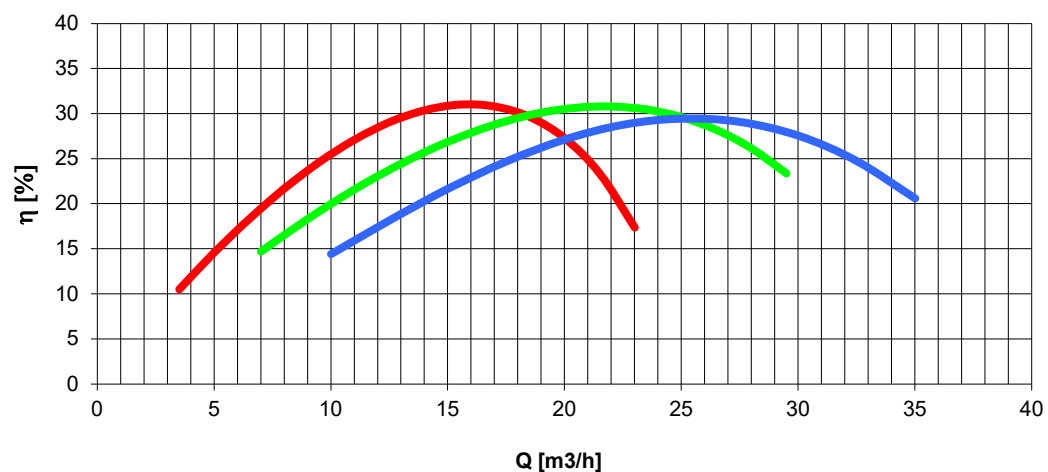


η


Rendimento pompa
Pump efficiency

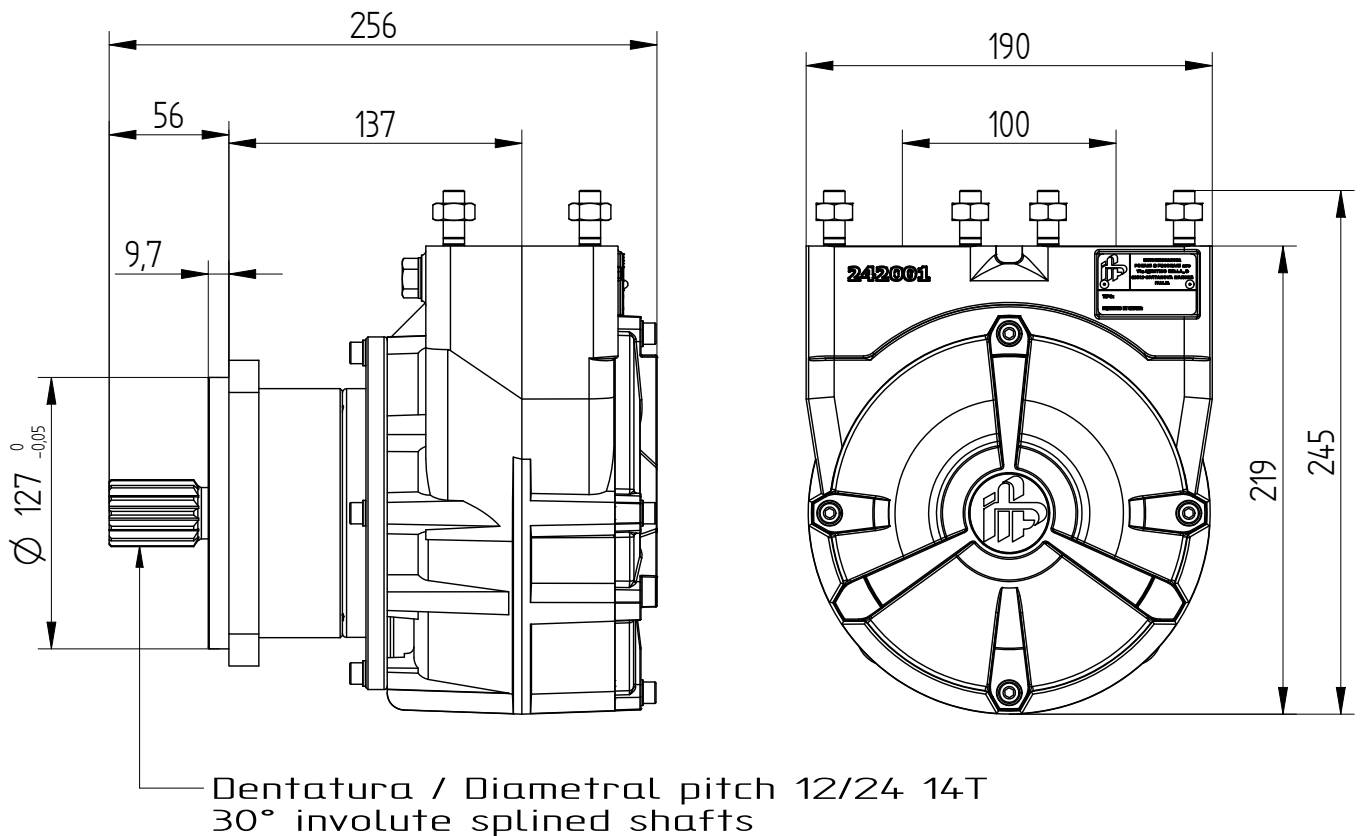


Controflange filettate a richiesta /
Threaded counterflange
on request

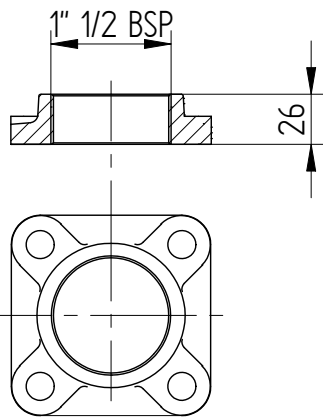

Dimensioni flangia di aspirazione e
mandata / Flange dimensions

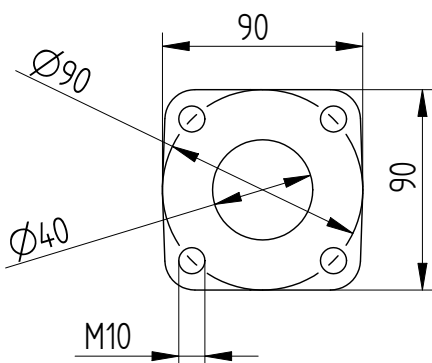

DIMENSIONI FLANGIA SAE C /
SAE C FLANGE DIMENSIONS

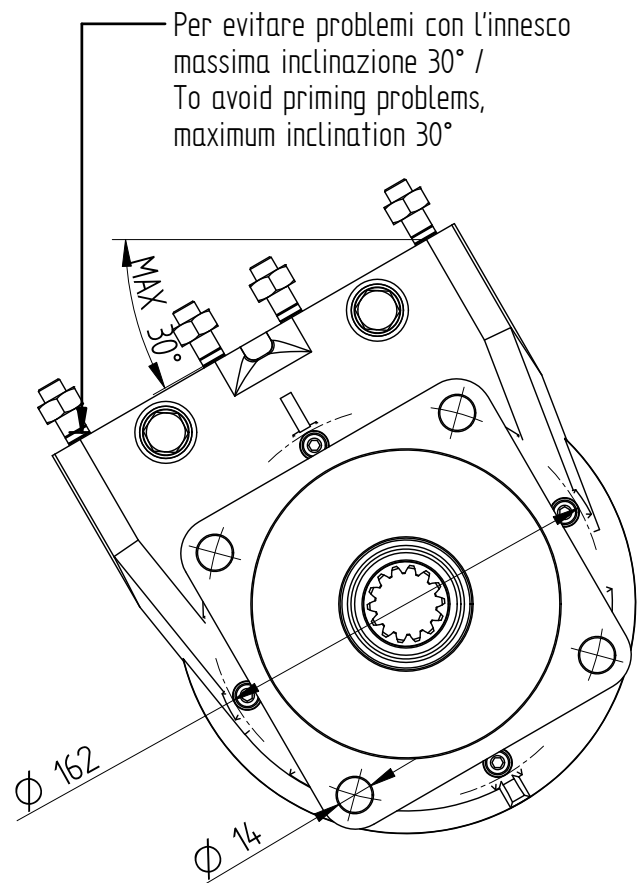

Massa della pompa 24 Kg